

Ciocan Rotopercutor pentru demolări SDS MAX RURIS RMX25050



1. INTRODUCERE	2
2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	2
3. DATE TEHNICE	4
4. PREZENTAREA GENERALĂ A UTILAJULUI	5
5. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	5
6. ÎNTREȚINEREA	6
7. DECLARAȚII DE CONFORMITATE	6

1. INTRODUCERE

Stimate client!

Îți mulțumim pentru decizia de a cumpăra un produs RURIS și pentru încrederea acordată companiei noastre! RURIS este pe piață din anul 1993 și în tot acest timp a devenit un brand puternic, care și-a construit reputația prin respectarea promisiunilor, dar și prin investițiile continue menite să vină în ajutorul clienților cu soluții fiabile, eficiente și de calitate.

Suntem convinși că veți aprecia produsul nostru și vă veți bucura de performanțele sale timp îndelungat. RURIS nu oferă clienților săi doar utilaje, ci soluții complete. Un element important în relația cu clientul este consilierea atât înainte de vânzare, cât și post vânzare, clienții RURIS având la dispoziție o întreagă rețea de magazine și puncte service partenere.

Pentru a vă bucura de produsul cumpărat, vă rugăm să parcurgeți cu atenție manualul de utilizare. Prin respectarea instrucțiunilor, o să aveți garanția unei utilizări îndelungate.

Compania RURIS lucrează continuu pentru dezvoltarea produselor sale și de aceea își rezervă dreptul de a modifica printre altele forma, înfățișarea și performanțele acestora, fără a avea obligația de a comunica acest lucru în prealabil.

Vă mulțumim încă o dată că ați ales produsele RURIS!

Informații și suport clienți:

Telefon: 0351.820.105

e-mail: info@ruris.ro

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

2.1. ATENȚIONĂRI PE UTILAJ

	Avertizare! Pericol!		Operatorul trebuie să poarte Echipament Personal de Protecție (PPE). Dacă mașina este în uz, trebuie să purtați ochelari de protecție împotriva obiectelor proiectate în aer, trebuie purtate elemente de protecție a auzului cum ar fi casca izolată acustic.
	Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.		

2.2. AVERTIZĂRI

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ.

AVERTISMENT! Citiți toate instrucțiunile. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor prezentate mai jos poate duce la șocuri electrice, incendii și/sau vătămări grave.

Zona de lucru

Mențineți zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele întunecate și murdare pot crește riscul de accidentare.

Nu folosiți ciocanul rotopercutor în prezenta gazelor sau lichidelor inflamabile, aceasta creează scântei care le pot aprinde.

Stați departe de copii și trecători în timp ce operați ciocanul rotopercutor. Distragerea atenției poate cauza scăderea de sub control a unelei.

Siguranța electrică

Nu modificați niciodată ștecărul cablului de alimentare. Nu utilizați niciodată mașini electrice cu ștecăre adaptate. Ștecărele nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de soc electric. Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate cum ar fi conducte, radiatoare, frigidere. Nu expuneți mașinile electrice la ploaie sau într-un mediu cu umiditate crescută. Apa care intra în mașina electrică va spori riscul de soc electric. Nu utilizați cablul pentru a transporta, a trage sau a scoate din priză ciocanul rotopercutor. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese aflate în mișcare. Cablurile deteriorate sau încolăcite sporesc riscul de soc electric. Atunci când operați ciocanul rotopercutor în spații exterioare, utilizați un cablu prelungitor corespunzător pentru utilizarea în spații exterioare. Utilizarea unui cablu adecvat pentru lucrul în spații exterioare reduce riscul de șocuri electrice.

Siguranța personală

Nu utilizați ciocanul rotopercutor dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timp ce folosiți ciocanul poate duce la vătămări grave. Utilizați echipamente de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de siguranță cum ar fi masca pentru protecția împotriva prafului, încălțăminte de siguranță anti-derapare, casca sau protecție pentru auz, utilizate condițiile corespunzătoare, vor reduce riscul de vătămare corporală. Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul se afla în poziție închis, înainte de a introduce ștecărul în priză. Nu transportați unelte racordate la rețeaua de curent având degetul pe comutator. Asigurați-vă că în momentul conectării la rețeaua de curent, comutatorul este deconectat. Dacă este cazul, înlăturați cheia de ajustare de pe mandrină, înainte de a porni ciocanul rotopercutor. Nu adoptați poziții neobișnuite ale corpului când folosiți ciocanul rotopercutor. Păstrați-vă echilibrul și stabilitatea picioarelor în timpul lucrului. Acest lucru permite un bun control al mașinii electrice în situații neașteptate. Îmbrăcați-vă în mod adecvat. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Țineți-vă parul, hainele și mănușile departe de piesele aflate în mișcare. Îmbrăcăminte largă, bijuteriile sau parul lung pot fi prinse în piesele aflate în mișcare.

Operarea ciocanului rotopercutor.

Utilizați unealta adecvată. Nu utilizați unelte de putere prea mică sau aparate auxiliare pentru lucrări grele. Este interzisă utilizarea uneltelor pentru scopuri și lucrări care nu fac obiectul destinației lor. Nu utilizați ciocanul rotopercutor în cazul în care comutatorul ON/OFF este defect (nu o pornește sau nu se oprește de la comutator). Orice mașină electrică care nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată. Deconectați ștecherul de la sursa de electricitate înainte de a face orice reglare, de a schimba accesoriile sau înainte de a o depozita. Astfel de măsuri de siguranță reduc riscul de pornire accidentală. Depozitați mașinile electrice care nu se afla în funcțiune departe de copii și nu lăsați persoanele nefamiliarizate cu aceste instrucțiuni să opereze mașina electrică. Acestea sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți. Efectuați operații de întreținere la mașinile electrice. Verificați să nu existe o aliniere eronată sau piese în mișcare care intra în contact, defecțiuni ale pieselor și orice altă condiție care poate afecta funcționarea ciocanului rotopercutor. Dacă este defectă, contactați un service autorizat RURIS. Multe accidente sunt cauzate de mașini electrice întreținute ne-corespunzător. Mențineți curate și ascuțite dispozitivele de tăiere. Dispozitivele de tăiere care sunt întreținute în mod corespunzător, având muchiile de tăiere ascuțite sunt mai ușor de controlat. Utilizați mașina electrică, accesoriile și burghiile în conformitate cu aceste instrucțiuni și în maniera concepută pentru tipul specific al mașinii electrice.

Instrucțiuni de siguranță.

Când utilizați ciocanul, respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță anexate. Purtați căști de protecție în timp ce folosiți unealta (expunerea la zgomot poate cauza pierderea auzului). Țineți cablul departe de piesele aflate în mișcare ale ciocanului rotopercutor. Înainte de a pune unealta jos, opriți-o și asigurați-vă ca toate piesele aflate în mișcare s-au oprit în totalitate. În caz de defecțiuni electrice sau mecanice, opriți unealta și deconectați ștecărul de la sursa de alimentare.

Utilizați doar accesorii originale. Utilizați accesorii numai cu o viteză admisibilă care corespunde cel puțin cu cea mai mare viteză în gol a ciocanului.

Această unealtă nu trebuie utilizată de către minori.

Aveți grijă să nu găuriți sau să înșurubați în zone unde se poate intra în contact cu fire electrice; întotdeauna utilizați mânerul auxiliar.

În cazul în care cablul este deteriorat sau secționat în timp ce lucrați, nu atingeți cablul, deconectați ștecărul de la rețeaua de alimentare.

Nu utilizați ciocanul rotopercutor atunci când cablul de alimentare este deteriorat; duceți-l într-un service RURIS pentru a fi înlocuit.

Întotdeauna verificați ca tensiunea de alimentare să fie similară cu tensiunea indicată pe unealtă (mașinile cu o valoare nominală de 230V sau 240V pot fi conectate la o alimentare de 220V).

În cazul în care capul burghiului se înțepenește în mod neașteptat (cauzând o reacție bruscă, periculoasă), opriți unealta imediat. Aveți grijă la forțele care apar ca rezultat al înțepenirii (în special când găuriți metal), utilizați întotdeauna mânerul auxiliar și mențineți o postură sigură.

Deconectați ștecărul de la sursa de alimentare cu electricitate înainte de a efectua orice reglaje sau dacă schimbați orice accesoriu.

Utilizați doar accesoriile care corespund fantelor corecte pentru mandrina ciocanului rotopercutor.

Țineți cont de faptul că bitul (accesoriul) va fi fierbinte, lăsați-l să se răcească înainte de a-l schimba, deoarece poate cauza arsuri.


Asigurați-vă întotdeauna că dalta sau accesoriul folosit sunt așezate ferm în mandrina înainte de a începe lucrul.

3. DATE TEHNICE

Tensiune electrică	230-240V / 50Hz
Putere	1700W
Rata de impact	2100bpm
Energie de impact	45 J
Bobinaj motor	Cupru
Mandrina	SDS MAX
Tip Mâner	Rotativ 360°
Sistem anti vibrații	DA
Accesorii	1x dalta ascuțită 18x320 mm 1x dalta plată 18x320 mm 1x mâner auxiliar 1x pereche de carbuni 1x tub vaselină 1x cheie
Vibrații mâner	ah, CHeq=20,989m/s ²
Greutate netă cu accesorii	11 kg

4. PREZENTAREA GENERALĂ A UTILAJULUI

- 1) Mandrină cu prindere SDS MAX.
- 2) Mâner auxiliar de prindere.
- 3) Piuliță fixare mâner auxiliar.
- 4) Capacul orificiului de lubrifiere.
- 5) Ventilație.
- 6) Selector de viteză a motorului.
- 7) Butonul de blocare a comutatorului.
- 8) Buton Pornit/Oprit.
- 9) Mâner.
- 10) Cablu de alimentare.

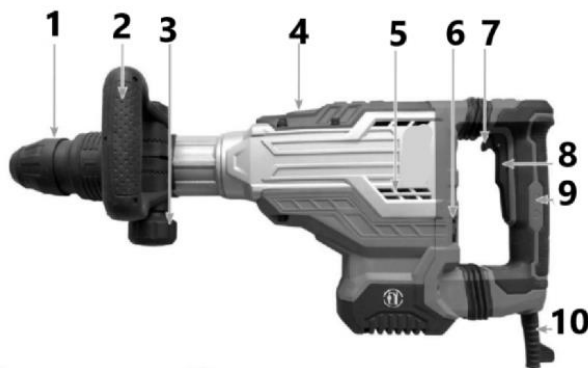

Accesorii:

- 1x dalta ascuțită 18x320 mm
- 1X dalta plata 18x320 mm
- 1x mâner auxiliar
- 1x pereche de cărbuni
- 1x tub vaselina
- 1x cheie


5. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Mânerul suplimentar vă permite să obțineți o stabilitate mai bună în timp ce utilizați rotopercutorul. Mânerul atașabil oferă suport suplimentar și vă permite să lucrați fără a depune un efort mare. Este destinat atât persoanelor dreaptace cât și stângace. Pentru reglare:

- Slăbiți piulița de blocare a mânerului auxiliar.
- Atașați suportul suplimentar de prindere a mânerului în partea din față.
- Apoi rotiți mânerul atașabil în poziția dorită
- Strângeți piulița de blocare a mânerului.

PORNIRE/OPRIRE

Pentru a porni ciocanul rotopercutor acționați butonul de pornire (A), pentru funcționare continuă acționați și butonul (B). Pentru a opri ciocanul rotopercutor acționați rapid(scurt) butonul (A).



ACCESORII

Fiecare tip de material necesită un tip diferit de accesorii. Alegeți un accesoriu potrivit.

Atunci când alegeți dimensiunea burghiului sau a dălții, respectați dimensiunile maxime menționate în specificații.

INTRODUCEREA/SCHIMBAREA ACCESORIILOR SDS

Acest ciocan rotopercutor este echipat cu o mandrina SDS MAX, care permite introducerea și scoaterea ușoară a dălților/burghiilor. Curățați întotdeauna tija cu o cârpă și aplicați un strat subțire de lubrifiant înainte de a introduce accesoriul.

1. Trageți înapoi cu mâna mecanismul de blocare al mandrinei SDS.
2. Introduceți dalta în ciocan și rotiți-o ușor până când simțiți că se fixează în poziție. Asigurați-vă că arborele dălții se fixează corect în mandrina.
3. Împingeți mecanismul de blocare al mandrinei SDS înainte. Verificați dacă accesoriul introdus este fixat.



DEMONTAREA ACCESORIILOR SDS

Burghiile și dălțile devin foarte fierbinți în timpul funcționării. Schimbați burghiile sau dălțile după ce s-au răcit.

1. Trageți înapoi mecanismul de blocare al mandrinei SDS cu mâna.
2. Accesoriul poate fi scos acum din mandrina SDS.
3. Împingeți din nou mecanismul de blocare al mandrinei SDS înainte.



SECTOR DE VITEZA MOTOR

- Viteza dorită poate fi preselecțată cu selectorul. Rotiți selectorul de viteză spre PLUS pentru a mari viteza. Pentru a scădea viteza, rotiți selectorul de viteză în direcția MINUS. Viteza potrivită depinde de materialele prelucrate și de condițiile de lucru.

Utilizarea

Țineți rotopercutorul ferm, cu ambele mâini. Porniți unealta și aplicați o ușoară presiune pe aceasta. Apăsarea foarte puternică pe unealta nu va crește eficiența acesteia.

Ciocanul rotopercutor trebuie lubrifiat cu vaselina după aproximativ 40-45 de ore de funcționare. Folosiți cheia specială pentru a scoate capacul din partea superioară a dispozitivului. Ungeți toate piesele mecanice disponibile cu aproximativ 50 g de vaselina.



6. ÎNTREȚINEREA



Deconectați ștecărul înainte de a efectua operații de curățare.

Curățați fantele de ventilație în mod regulat. Ciocanul rotopercutor nu necesită întreținere specială. Nu folosiți niciodată apa sau detergenți chimici pentru a curăța scule electrice. Ștergeți cu o cârpă uscată. Păstrați întotdeauna ciocanul rotopercutor într-un loc uscat. Păstrați fantele de ventilație ale motorului curate.



Nu aruncați echipamentele electrice, electronice industriale și părțile componente la gunoiul menajer! Informații privind DEEE. Având în vedere prevederile OUG 195/2005 - referitoare la protecția mediului și O.U.G. 5/2015. Consumatorii vor avea în vedere următoarele indicații pentru predarea deșeurilor electrice, precizate mai jos:

- Consumatorii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta separat aceste DEEE.
- Colectarea acestor deșeuri numite (DEEE) se va efectua prin Serviciul Public de Colectare de pe raza fiecărui județ și prin centre de colectare organizate de operatorii economici autorizați pentru colectarea DEEE. Informații furnizate de către Administrația Fondului de Mediu www.afm.ro sau jurnalul Uniunii Europene.
- Consumatorii pot preda DEEE în mod gratuit în punctele de colectare specificate anterior.

7. DECLARAȚII DE CONFORMITATE

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE CE

Producator: SC RURIS IMPEX SRL

Bvd. Decebal, nr. 111, Cladire Administrativa, Craiova, Dolj, Romania

Tel. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Reprezentant autorizat: ing. Stroe Marius Catalin – Director General

Persoana autorizata pentru dosarul tehnic: ing. Alexandru Radoi – Director Proiectare Producție

Descrierea masinii: Ciocan rotopercutor pentru demolari: este o mașină unealtă portativă, destinată lucrărilor în construcții și de prelucrarea a materialelor.

Numar de serie produs: AADS0100001XRURMX25050 (unde AA reprezinta ultimele doua cifre ale anului de fabricatie, caracterele 5 si 6 nr de lot, caracterele 7-11 numarul de produs).

Produsul: Ciocan rotopercutor pentru demolari

Model: RURIS

Motor: Electric, monofazat

Mandrina: SDS MAX

Tipul: RMX25050

Putere: 1700W

Energie de impact: 45 J



Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, producator, in conformitate cu H.G. 1029/2008 – privind conditiile introducerii pe piata a masinilor, **Directiva 2006/42/EC** – cerinte de siguranta si securitate, **Directiva 2000/14/CE amendata**

de Directiva 2005/88/CE, H.G. 1756/2006 – privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, **Directiva 2014/30/UE** privind compatibilitatea electromagnetică (HG 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică, actualizată 2019), **Directiva 2011/65/UE** din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice amendată prin Directiva 2015/863/EU, Anexa 2, am efectuat atestarea conformității produsului cu standardele specificate și declarăm ca este conform cu principalele cerințe de siguranță și securitate, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și nu are impact negativ asupra mediului.

Subsemnatul Stroe Catalin, reprezentantul producătorului, declar pe proprie răspundere că produsul este în conformitate cu următoarele standarde și directive europene:

SR EN 60745-1:2009/A11:2011/ EN 60745-1:2009+A11:2010- Unelte electrice cu motor portabile. Securitate.

Partea 1: Prescripții generale

SR EN 60745-2-6:2011/ EN 60745-2-6:2010- Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-6:

Prescripții particulare pentru ciocane

IEC 61058-1:2016/ SR EN 61058-1:2016- Întreruptoare pentru aparate. Partea 1-1: Prescripții pentru întreruptoare mecanice

SR EN 60384-14:2014/ EN 60384-14:2013- Condensatoare fixe utilizate în echipamente electronice. Partea 14:

Specificație intermediară. Condensatoare fixe de antiparazitare pentru conectare la alimentare

SR EN 62841-1:2016/A11:2022/ EN 62841-1:2015+A11:2022- Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile și mașini pentru grădină și gazon. Securitate. Partea 1: Prescripții generale

SR EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020/ EN 62841-2-6:2020+A11:2020- Unelte electrice portabile cu motor, unelte transportabile și mașini pentru grădină și gazon. Securitate. Partea 2-6: Prescripții particulare pentru ciocane de mână

SR EN ISO 3744:2011/ EN ISO 3744:2010- Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică și a nivelurilor de energie acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică. Metode tehnice în condiții apropiate de cele ale unui câmp liber deasupra unui plan reflectant

SR EN ISO 11688-1:2010/ 11688-1:2009- Acustică. Recomandări practice pentru proiectarea mașinilor și echipamentelor cu zgomot redus. Partea 1: Planificare

SR EN IEC 55014-1:2021/ EN IEC 55014-1:2021- Compatibilitate electromagnetică. Cerințe pentru aparate electrocasnice, unelte electrice și aparate similare. Partea 1: Emisie

SR EN IEC 55014-2:2021/ EN IEC 55014-2:2021- Compatibilitate electromagnetică. Cerințe pentru aparate electrocasnice, scule electrice și aparate similare. Partea 2: Imunitate. Standard de familie de produse

SR EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021/ EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021- Compatibilitate electromagnetică (CEM) - Partea 3-2: Limite - Limite pentru emisiile de curenți armonici (curent de intrare al echipamentelor ≤ 16 A pe fază)

SR EN IEC 61000-3-11:2020/ EN 61000-3-11:2019- Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-11: Limite. Limitarea variațiilor de tensiune, a fluctuațiilor de tensiune și a flicker-ului în rețelele publice de alimentare de joasă tensiune. Echipamente având un curent absorbit ≤ 75A și care sunt supuse unor restricții de conectare

Directiva 2000/14/CE (amendată prin Directiva 2005/88/CE) – Emisiile de zgomot în mediul exterior

Directiva 2006/42/CE - privind mașinile – introducerea pe piața a mașinilor

Directiva 2014/30/UE - privind compatibilitatea electromagnetică (HG 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică, actualizată 2019);

Directiva 2011/65/UE din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice amendată prin Directiva 2015/863/EU, Anexa 2.

Marca și numele fabricantului: Z.D.E.A Co LTD

Alte Standarde sau specificații utilizate:

- **SR EN ISO 9001** - Sistemul de Management al Calității
- **SR EN ISO 14001** - Sistemul de Management al Mediului
- **ISO 45001:2018** - Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupationale.

Nota: documentația tehnică este deținută de producător.

Precizare: Prezenta declarație este conformă cu originalul.

Termen de valabilitate: 10 ani de la data aprobării.

Locul și data emiterii: **Craiova, 12.12.2023**

Anul aplicării marcatului CE: **2023**

Nr. înreg: **1545/12.12.2023**

Persoana autorizată să semneze:

Ing. Stroe Marius Catalin

Director General al

SC RURIS IMPEX SRL

DECLARATIA DE CONFORMITATE EC**Produsor:** SC RURIS IMPEX SRL

Bvd. Decebal, nr. 111, Cladire Administrativa, Craiova, Dolj, Romania

Tel. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Reprezentant autorizat: ing. Stroe Marius Catalin – Director General

Persoana autorizata pentru dosarul tehnic: ing. Alexandru Radoi – Director Proiectare Productie**Descrierea masinii: Ciocan rotopercutor pentru demolari:** este o masina unealta portatiba, destinata lucrarilor in constructii si de prelucrarea a materialelor.

Numar de serie produs: AADS0100001XRURMX25050 (unde AA reprezinta ultimele doua cifre ale anului de fabricatie, caracterele 5 si 6 nr de lot, caracterele 7-11 numarul de produs)

Produsul: Ciocan rotopercutor pentru demolari**Model:** RURIS**Tipul:** RMX25050**Motor:** Electric, monofazat**Putere:** 1700W**Mandrina :** SDS MAX**Energie de impact:** 45 J

Nivelul de putere acustica masurat: 101.52dB(A) Nivelul de putere acustica garantat: 105dB(A)

Nivelul de putere acustica este certificat de ISET S.r.l Unipersonale. prin Certificatul nr. I/SETC.00152019114, in conformitate cu prevederile Directivei 2000/14/CE si SR EN ISO 3744:2011.

Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, producator, in conformitate cu H.G. 1029/2008 - privind conditiile introducerii pe piata a masinilor, Directiva 2006/42/EC – cerinte de siguranta si securitate, Standardul EN ISO 12100:2010 – Masini. Securitate, Directiva 2000/14/CE amendata de Directiva 2005/88/CE , H.G. 1756/2006 – privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu, Directiva 2014/35/UE, HG 409/2016 - privind echipamentele de joasa tensiune, Directiva 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetica (HG 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetica, actualizata 2019), DIRECTIVA 2011/65/UE din 8 iunie 2011 privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice amendata prin Directiva 2015/863/EU, Anexa 2, am efectuat atestarea conformitatii produsului cu standardele specificate si declaram ca este conform cu principalele cerinte de siguranta si securitate, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si nu are impact negativ asupra mediului.

Subsemnatul Stroe Catalin, reprezentantul producatorului, declar pe proprie raspundere ca produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde si directive europene:

- **SR EN ISO 3744:2011** - Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică emise de sursele de zgomot utilizând presiunea acustică
- **SR EN ISO 9001** - Sistemul de Management al Calitatii
- **SR EN ISO 14001** - Sistemul de Management al Mediului
- **ISO 45001:2018** - Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale.

Nota: documentatia tehnica este detinuta de producator.

Precizare: Prezenta declaratie este conforma cu originalul. Termen de valabilitate: 10 ani de la data aprobarii.

Locul si data emiterii: **Craiova, 12.12.2023**Anul aplicarii marcatului CE: **2023**Nr. inreg: **1546/12.12.2023****Persoana autorizata si semnatura:**

Ing. Stroe Marius Catalin
Director General al
SC RURIS IMPEX SRL

SDS MAX RURIS RMX25050

Rotary hammer for demolition



1. INTRODUCTION	2
2. SAFETY INSTRUCTIONS	2
3. TECHNICAL DATA	4
4. GENERAL PRESENTATION OF THE MACHINE	5
5. INSTRUCTIONS FOR USE	5
6. MAINTENANCE	6
7. DECLARATIONS OF CONFORMITY	6

1. INTRODUCTION

Dear Client!

Thank you for your decision to purchase a RURIS product and for your trust in our company! RURIS has been on the market since 1993 and during all this time it has become a strong brand, which has built its reputation by keeping promises, but also by continuous investments aimed at helping customers with reliable, efficient and quality solutions.

We are confident that you will appreciate our product and enjoy its performance for a long time. RURIS does not offer its customers only machines, but complete solutions. An important element in the relationship with the customer is advice both before and after the sale, as RURIS customers have at their disposal a whole network of partner stores and service points.

To enjoy the purchased product, please read the user manual carefully. By following the instructions, you will be guaranteed a long use.

The RURIS company is continuously working on the development of its products and therefore reserves the right to modify, among other things, their form, appearance and performance, without having the obligation to communicate this in advance.

Thank you once again for choosing RURIS products!

Customer information and support:
Telephone: 0351.820.105
e-mail: info@ruris.ro

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1. WARNINGS ON THE MACHINE

	Warning! Danger!		The operator must wear Personal Protective Equipment (PPE). If the machine is in use, you must wear protective glasses against objects projected in the air, you must wear hearing protection such as an acoustically insulated helmet.
	Read the instruction manual before use.		

2.2. WARNINGS

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS.

WARNING! Read all instructions. Failure to follow all instructions below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Work area

Keep the work area clean and well lit. Dark and dirty areas can increase the risk of injury.

Do not use the rotary hammer in the presence of flammable gases or liquids, this creates sparks that can ignite them.

Stay away from children and bystanders while operating the rotary hammer. Distraction can cause the tool to go out of control.

Electrical safety

Never modify the power cord plug. Never use electric machines with adapted plugs. Unmodified plugs and suitable sockets will reduce the risk of electric shock.

Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, refrigerators.

Do not expose electric machines to rain or in an environment with high humidity. Water entering the electric machine will increase the risk of electric shock.

Do not use the cord to carry, pull or unplug the rotary hammer. Keep the cable away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or coiled cables increase the risk of electric shock.

When operating the rotary hammer outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Using a cable suitable for outdoor work reduces the risk of electric shock.

Personal safety

Do not use the rotary hammer if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while using the hammer can lead to serious injury.

Use protective equipment. Always wear eye protection.

Safety equipment such as dust mask, non-slip safety shoes, helmet or hearing protection, used in the appropriate conditions, will reduce the risk of personal injury.

Avoid accidental start. Make sure the switch is in the off position before inserting the plug into the outlet.

Do not carry tools connected to the mains with your finger on the switch. Make sure that when connecting to the mains, the switch is disconnected.

If applicable, remove the adjustment key from the chuck before starting the rotary hammer.

Do not adopt unusual body positions when using the rotary hammer. Keep your balance and stability of your legs while working. This allows good control of the electric car in unexpected situations.

Dress appropriately. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothes and gloves away from moving parts. Loose clothing, jewelry or long hair can get caught in moving parts.

Rotary hammer operation.

Use the appropriate tool. Do not use tools with too little power or auxiliary devices for heavy work. It is forbidden to use tools for purposes and works that are not the object of their destination. Do not use the rotary hammer if the ON/OFF switch is defective (it does not turn on or off from the switch). Any electric machine that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories or before storing. Such safety measures reduce the risk of accidental start-up.

Store non-operating electric machines away from children and do not allow persons unfamiliar with these instructions to operate the electric machine. They are dangerous in the hands of untrained users.

Perform maintenance on electrical machines. Check that there is no misalignment or moving parts that come into contact, part failures and any other condition that can affect the operation of the rotary hammer. If it is defective, contact an authorized RURIS service. Many accidents are caused by improperly maintained electric cars.

Keep cutting tools clean and sharp. Cutting devices that are properly maintained with sharp cutting edges are easier to control.

Use the electric machine, accessories and drills in accordance with these instructions and in the manner designed for the specific type of electric machine.

Safety instructions.

When using the hammer, always follow the enclosed safety instructions.

Wear ear protection while using the tool (exposure to noise can cause hearing loss).

Keep the cable away from the moving parts of the rotary hammer.

Before putting the tool down, stop it and make sure all moving parts have come to a complete stop.

In case of electrical or mechanical malfunctions, turn off the tool and disconnect the plug from the power source.

Use only original accessories. Use accessories only with an allowable speed that corresponds at least to the highest idle speed of the hammer.

This tool should not be used by minors.

Be careful not to drill or screw in areas where it may come into contact with electrical wires; always use the auxiliary handle.

If the cable is damaged or cut while working, do not touch the cable, disconnect the plug from the power supply.

Do not use the rotary hammer when the power cord is damaged; take it to a RURIS service center to be replaced.

Always check that the supply voltage is similar to the voltage indicated on the tool (machines with a nominal value of 230V or 240V can be connected to a 220V supply).

If the drill head stiffens unexpectedly (causing a sudden, dangerous reaction), stop the tool immediately. Be aware of the forces that occur as a result of stiffness (especially when drilling metal), always use the auxiliary handle and maintain a safe posture.

Disconnect the plug from the power supply before making any adjustments or changing any accessories. Use only accessories that match the correct slots for the rotary hammer chuck.

Note that the bit(accessory) will be hot, allow it to cool before changing it as it may cause burns.


Always ensure that the chisel or attachment being used is firmly seated in the chuck before starting work.

3. TECHNICAL DATA

Electric voltage	230-240V / 50Hz
Power	1700W
Impact rate	2100bpm
Impact energy	45 J
Motor winding	Copper
Mandrel	SDS MAX
Type Handle	360° rotatable
Anti-vibration system	YES
Accessory	1x sharp chisel 18x320 mm 1X flat chisel 18x320 mm 1x auxiliary handle 1x pair of coals 1x vaseline tube 1x key
Handle vibrations	ah,CHeq=20.989m/s ²
Net weight with accessories	11 kg

4. GENERAL PRESENTATION OF THE MACHINE

- 1) SDS MAX chuck.
- 2) Auxiliary grip handle.
- 3) Auxiliary handle fixing nut.
- 4) Lubrication hole cover.
- 5) Ventilation.
- 6) Engine speed selector.
- 7) Switch lock button.
- 8) On/Off button.
- 9) Handle.
- 10) Power cord.

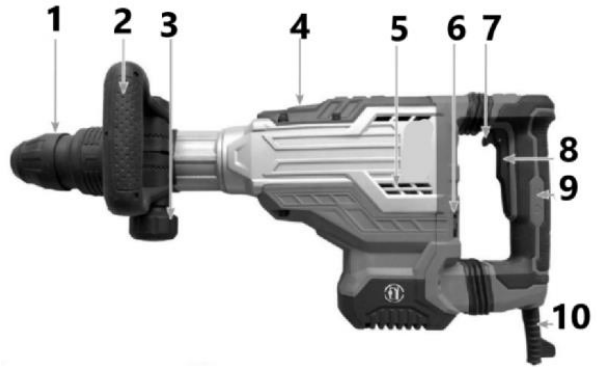

Accessory:

- 1x sharp chisel 18x320 mm
- 1X flat chisel 18x320 mm
- 1x auxiliary handle
- 1x pair of coals
- 1x vaseline tube
- 1x key


5. INSTRUCTIONS FOR USE

The extra handle allows you to get better stability while using the rotary hammer. The attachable handle provides additional support and allows you to work without much effort. It is intended for both right-handed and left-handed people. To adjust :

- Loosen the auxiliary handle lock nut.
- Attach the extra handle grip to the front.
- Then rotate the attachable handle to the desired position
- Tighten the handle lock nut.

ON/OFF

To start the rotary hammer press the start button (A), for continuous operation press the button (B). To stop the rotary hammer, quickly (shortly) operate the button (A).



ACCESSORY

Each type of material requires a different type of accessories. Choose the right accessory.

When choosing the size of the drill or chisel, follow the maximum dimensions mentioned in the specifications.

INTRODUCING/CHANGING SDS ACCESSORIES

This rotary hammer is equipped with an SDS MAX chuck, which allows easy insertion and removal of chisels/drills. Always clean the rod with a cloth and apply a thin layer of lubricant before inserting the attachment.

1. Pull back the SDS chuck locking mechanism by hand.

2. Insert the chisel into the hammer and rotate it gently until you feel it snap into place. Make sure the chisel shaft fits properly in the chuck.

3. Push the SDS chuck locking mechanism forward. Check that the inserted accessory is secured.



DISASSEMBLY OF SDS ACCESSORIES

Drills and chisels become very hot during operation. Change the drills or chisels after they have cooled.

1. Pull back the locking mechanism of the SDS chuck by hand.
2. The accessory can now be removed from the SDS chuck.
3. Push the SDS chuck locking mechanism forward again.


ENGINE SPEED SELECTOR

- The desired speed can be preselected with the selector. Turn the speed selector to PLUS to increase the speed. To decrease the speed, turn the speed selector in the MINUS direction. The right speed depends on the materials being processed and the working conditions.

The use

Hold the rotary hammer firmly with both hands. Turn on the tool and apply slight pressure to it. Pressing too hard on the tool will not increase its effectiveness.

The rotary hammer must be lubricated with vaseline after approximately 40-45 hours of operation. Use the special key to remove the cover from the top of the device. Lubricate all available mechanical parts with about 50 g of Vaseline.



6. MAINTENANCE



Unplug the plug before performing cleaning operations.

Clean the ventilation slots regularly. The rotary hammer does not require special maintenance. Never use water or chemical detergents to clean power tools. Wipe with a dry cloth. Always store the rotary hammer in a dry place. Keep the engine ventilation slots clean.



Do not dispose of electrical equipment, industrial electronics and components in household waste! Information on WEEE. Considering the provisions of GEO 195/2005 - regarding environmental protection and GEO 5/2015. Consumers will consider the following indications for handing over electrical waste, specified below:

- Consumers have the obligation not to dispose of waste electrical and electronic equipment (WEEE) as unsorted municipal waste and to collect this WEEE separately.
- The collection of these named wastes (WEEE) will be carried out through the Public Collection Service within each county and through collection centers organized by economic operators authorized for the collection of WEEE. Information provided by the Environmental Fund Administration www.afm.ro or the journal of the European Union.
- Consumers can hand in WEEE free of charge at the previously specified collection points.

7. DECLARATIONS OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY CE

Manufacturer: SC RURIS IMPEX SRL

Blvd. Decebal, no. 111, Administrative Building, Craiova, Dolj, Romania

Goal. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Authorized representative: Eng. Stroe Marius Catalin – General Manager

Authorized person for the technical file: Eng. Alexandru Radoi – Production Design Director

Description of the machine: Demolition rotary hammer: it is a portable machine tool, intended for construction work and material processing.

Product serial number: AADS0100001XRURMX25050 (where AA represents the last two digits of the year of manufacture, characters 5 and 6 batch number, characters 7-11 product number).

Product: Rotary impact hammer for demolition

Model: RURIS

Motor : Electric, single-phase

Chuck: SDS MAX

Type: RMX25050

Power: 1700W

Impact energy: 45 J



We, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, producer, in compliance with GD 1029/2008 - regarding the conditions for the introduction of cars on the market, **Directive 2006/42/EC** - safety and security requirements, **Directive 2000/14/EC amended by Directive 2005/88/EC**, GD 1756/2006 - regarding the limitation of the level emissions of noise in the environment, **Directive 2014/30/EU** on electromagnetic compatibility (HG 487/2016 on electromagnetic compatibility, updated 2019), **Directive 2011/65/EU** of June 8 2011 regarding the restrictions on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment amended by Directive 2015/863/EU, Annex 2, we have certified the conformity of the product with the specified standards and declare that it complies with the main safety and security requirements, does not put danger to life, health, work safety and does not have a negative impact on the environment.

The undersigned Stroe Catalin, the manufacturer's representative, declares on his own responsibility that the product is in accordance with the following European standards and directives:

SR EN 60745-1:2009/A11:2011/ EN 60745-1:2009+A11:2010- Portable power tools. Security. Part 1: General prescriptions

SR EN 60745-2-6:2011/ EN 60745-2-6:2010- Portable power tools. Security. Part 2-6: Particular requirements for hammers

IEC 61058-1:2016/ SR EN 61058-1:2016- Switches for appliances. Part 1-1: Requirements for mechanical switches

SR EN 60384-14:2014/ EN 60384-14:2013- Fixed capacitors used in electronic equipment. Part 14: Intermediate specification. Fixed anti-interference capacitors for connecting to the power supply

SR EN 62841-1:2016/A11:2022/ EN 62841-1:2015+A11:2022- Portable power tools with motor, transportable tools and machines for garden and lawn. Security. Part 1: General prescriptions

SR EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020/ EN 62841-2-6:2020+A11:2020- Portable power tools, transportable tools and machines for garden and lawn. Security. Part 2-6: Particular requirements for hand hammers

SR EN ISO 3744:2011/ EN ISO 3744:2010- Acoustics. Determination of acoustic power levels and acoustic energy levels of noise sources using acoustic pressure. Technical methods in conditions close to those of a free field above a reflecting plane

SR EN ISO 11688-1:2010/ 11688-1:2009- Acoustics. Practical recommendations for the design of machines and equipment with low noise. Part 1: Planning

SR EN IEC 55014-1:2021/ EN IEC 55014-1:2021- Electromagnetic compatibility. Requirements for household appliances, power tools and similar appliances. Part 1: Issue

SR EN IEC 55014-2:2021/ EN IEC 55014-2:2021- Electromagnetic compatibility. Requirements for household appliances, power tools and similar appliances. Part 2: Immunity. Product family standard

SR EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021/ EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021- Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for emissions of harmonic currents (current equipment input ≤ 16 A per phase)

SR EN IEC 61000-3-11:2020/ EN 61000-3-11:2019- Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3-11: Limits. Limitation of voltage variations, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage power supply networks. Equipment with an absorbed current ≤ 75 A and which are subject to connection restrictions

Directive 2000/14/EC (amended by Directive 2005/88/EC) – Noise emissions in the outdoor environment

Directive 2006/42/EC - on machines - placing machines on the market

Directive 2014/30/EU - on electromagnetic compatibility (HG 487/2016 on electromagnetic compatibility, updated 2019);

Directive 2011/65/EU of June 8, 2011 on restrictions on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment as amended by Directive 2015/863/EU, Annex 2.

Manufacturer's brand and name: ZDEA Co LTD

Other Standards or specifications used:

- **SR EN ISO 9001** - Quality Management System
- **SR EN ISO 14001** - Environmental Management System
- **ISO 45001:2018** - Occupational Health and Safety Management System.

Note: the technical documentation is owned by the manufacturer.

Clarification: This declaration is in accordance with the original.

Validity period: 10 years from the date of approval.

Place and date of issuance: **Craiova, 12.12.2023**

Year of application of the CE marking: **2023**

No. reg: **1545/12.12.2023**

Authorized person and signature:

Ing. Stroe Marius Catalin

Director General of

SC RURIS IMPEX SRL

DECLARATION OF CONFORMITY EC

Manufacturer: SC RURIS IMPEX SRL

Blvd. Decebal, no. 111, Administrative Building, Craiova, Dolj, Romania

Goal. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Authorized representative: Eng. Stroe Marius Catalin – General Manager

Authorized person for the technical file: Eng. Alexandru Radoi – Production Design Director

Description of the machine: Demolition rotary hammer: it is a portable machine tool, intended for construction work and material processing.

Product serial number: AADS0100001XRURMX25050 (where AA represents the last two digits of the year of manufacture, characters 5 and 6 batch number, characters 7-11 product number)

Product: Rotary impact hammer for demolition

Model: RURIS

Type: RMX25050

Motor : Electric, single-phase

Power: 1700W

Chuck: SDS MAX

Impact energy: 45 J

Measured acoustic power level: 101.52dB(A) Guaranteed acoustic power level: 105dB(A)

Power level _ acoustics is certified by ISET Srl Unipersonal . through Certificate no. I/SETC.00152019114 , in compliance with provisions Directive 2000/14/CE and SR EN ISO 3744:2011.

We, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, producer, in compliance with HG 1029/2008 - regarding the conditions for the introduction of cars on the market, Directive 2006/42/EC - safety and security requirements, Standard EN ISO 12100:2010 - Cars. Security, Directive 2000/14/EC amended by Directive 2005/88/EC , HG 1756/2006 - on limiting the level of noise emissions in the environment, Directive 2014/35/EU , HG 409/2016 - on low voltage equipment, Directive 2014/30/EU on electromagnetic compatibility (HG 487/2016 on electromagnetic compatibility, updated 2019), DIRECTIVE 2011/65/EU of June 8, 2011 on restrictions on the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment amended by Directive 2015/863 /EU, Annex 2, we have certified the conformity of the product with the specified standards and declare that it complies with the main safety and security requirements, does not endanger life, health, work safety and has no negative impact on the environment.

The undersigned Stroe Catalin, the manufacturer's representative, declares on his own responsibility that the product is in accordance with the following European standards and directives:

- **SR EN ISO 3744:2011** - Acoustics. Determination of sound power levels emitted by noise sources using sound pressure
- **SR EN ISO 9001** - Quality Management System
- **SR EN ISO 14001** - Environmental Management System
- **ISO 45001:2018** - Occupational Health and Safety Management System.

Note: the technical documentation is owned by the manufacturer.

Clarification: This declaration complies with the original. Validity period: 10 years from the date of approval.

Place and date of issuance: **Craiova, 12.12.2023**

Year of application of the CE marking: **2023**

No. reg: **1546/12.12.2023**

Authorized person and signature:

Ing. Stroe Marius Catalin

Director General of

SC RURIS IMPEX SRL

SDS MAX RURIS RMX25050

Forgókalapács bontáshoz



1. BEVEZETÉS	2
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	2
3. MŰSZAKI ADATOK	4
4. A GÉP	
5. HASZNÁLATI UTASÍTÁS	5
6. KARBANTARTÁS	6
7. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATOK	6

1. BEVEZETÉS

Kedves ügyfél!

Köszönjük a RURIS termék vásárlása melletti döntését és a cégünkbe vetett bizalmát! A RURIS 1993 óta van jelen a piacon, és ez idő alatt erős márkává vált, amely ígéreteinek betartásával, de folyamatos befektetésekkel építette hírnevét, hogy megbízható, hatékony és minőségi megoldásokkal segítse a vásárlókat.

Biztosak vagyunk benne, hogy értékelni fogja termékünket, és sokáig élvezni fogja teljesítményét. A RURIS nem csak gépeket, hanem komplett megoldásokat kínál ügyfeleinek. A vevővel való kapcsolat fontos eleme az értékesítés előtti és utáni tanácsadás, hiszen a RURIS ügyfelei partnerboltok és szervizpontok egész hálózatával állnak rendelkezésükre.

A vásárolt termék élvezetéhez kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Az utasítások követésével garantált a hosszú használat.

A RURIS cég folyamatosan dolgozik termékei fejlesztésén, ezért fenntartja magának a jogot, hogy többek között formáját, megjelenését és teljesítményét módosítsa anélkül, hogy ezt előzetesen közölje.

Még egyszer köszönjük, hogy a RURIS termékeket választotta!

Ügyfélinformációk és támogatás:

Telefon: 0351 820 105

e-mail: info@ruris.ro

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

2.1. FIGYELMEZTETÉSEK A GÉPEN

	Figyelem! Veszély!		A kezelőnek egyéni védőfelszerelést (PPE) kell viselnie. Ha a gépet használja, védőszemüveget kell viselnie a levegőbe kiszóródó tárgyak ellen, hallásvédőt, például hangszigetelt sisakot kell viselnie.
	Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.		

2.2. FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.

FIGYELEM! Olvassa el az összes utasítást. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Munkaterület

A munkaterületet tartsa tisztán és jól megvilágítva. A sötét és piszkos területek növelhetik a sérülések kockázatát.

Ne használja a forgóalapácsot gyúlékony gázok vagy folyadékok jelenlétében, mert ez szikrákat hoz létre, amelyek meggyulladhatnak.

A forgóalapács használata közben tartsa távol a gyerekeket és a szemlélődőket. A figyelemelvonás miatt a szerszám kimegy az irányítás alól.

Elektromos biztonság

Soha ne módosítsa a tápkábel csatlakozóját. Soha ne használjon megfelelő csatlakozódugós elektromos gépeket. A nem módosított dugók és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát. Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, mint például csövek, radiátorok, hűtőszekrények. Ne tegye ki az elektromos gépeket esőnek vagy magas páratartalmú környezetben. Az elektromos gépbe jutó víz növeli az áramütés kockázatát. Ne használja a kábelt a forgókalapács hordozására, húzására vagy kihúzására. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről. A sérült vagy feltekerített kábelek növelik az áramütés kockázatát. Ha a kalapácsot a szabadban használja, használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbítót. A kültéri munkára alkalmas kábel használata csökkenti az áramütés veszélyét.

Személyes biztonság

Ne használja a forgókalapácsot, ha fáradt vagy kábítószert, alkoholt vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a kalapács használata közben súlyos sérülésekhez vezethet. Használjon védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédőt. A megfelelő körülmények között használt biztonsági felszerelések, például porálarc, csúszásmentes biztonsági cipő, sisak vagy hallásvédő csökkentik a személyi sérülés kockázatát. Kerülje el a véletlen indítást. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van, mielőtt bedugja a dugót a konnektorba. Ne hordjon a hálózatra csatlakoztatott szerszámokat úgy, hogy az ujjai a kapcsolón van. Győződjön meg arról, hogy a hálózathoz való csatlakoztatáskor a kapcsoló le van kapcsolva. Ha lehetséges, a forgókalapács elindítása előtt távolítsa el a beállító kulcsot a tokmányból. Ne vegyen fel szokatlan testhelyzeteket a forgókalapács használata közben. Munka közben őrizze meg egyensúlyát és lábai stabilitását. Ez lehetővé teszi az elektromos autót jó irányítását váratlan helyzetekben. Öltözz megfelelően. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészekről. A laza ruházat, ékszerek vagy hosszú haj beakadhat a mozgó alkatrészekbe.

Forgókalapács működése.

Használja a megfelelő eszközt. Ne használjon túl kis teljesítményű szerszámokat vagy segédeszközöket nehéz munkákhoz. Tilos eszközöket olyan célokra és munkákra használni, amelyek nem a rendeltetési céljuk tárgyát képezik. Ne használja a forgókalapácsot, ha a BE/KI kapcsoló hibás (nem kapcsol be vagy ki a kapcsolóról). Minden olyan elektromos gép, amely nem vezérelhető a kapcsolóval, veszélyes és meg kell javítani. Húzza ki a dugót az áramforrásból, mielőtt bármilyen beállítást végezne, tartozékokat cserélne vagy tárolás előtt. Az ilyen biztonsági intézkedések csökkentik a véletlen beindítás kockázatát. A nem működő elektromos gépeket gyermekektől távol tárolja, és ne engedje, hogy olyan személyek kezeljék az elektromos gépet, akik nem ismerik ezeket az utasításokat. Képzetlen felhasználók kezében veszélyesek. Karbantartás elvégzése elektromos gépeken. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e elmozdulások vagy mozgó alkatrészek, amelyek érintkezésbe lépnek, nincsenek-e alkatrészhibák, és nincs-e más olyan körülmény, amely befolyásolhatja a forgókalapács működését. Ha hibás, forduljon egy hivatalos RURIS szervizhez. Sok balesetet a nem megfelelően karbantartott elektromos autók okoznak. Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. A megfelelően karbantartott, éles vágóelekekkel rendelkező vágóeszközök könnyebben irányíthatók. Az elektromos gépet, a tartozékokat és a fúrókat ezen utasításoknak megfelelően és az adott típusú elektromos géphez tervezett módon használja.

Biztonsági utasítások.

A kalapács használatakor mindig tartsa be a mellékelt biztonsági utasításokat. A szerszám használata közben viseljen fülvédőt (a zajnak való kitettség halláskárosodást okozhat). Tartsa távol a kábelt a forgókalapács mozgó alkatrészeitől. Mielőtt letenné a szerszámot, állítsa le, és győződjön meg arról, hogy minden mozgó alkatrész teljesen leállt. Elektromos vagy mechanikai meghibásodás esetén kapcsolja ki a szerszámot, és húzza ki a csatlakozódugót az áramforrásból. Csak eredeti tartozékokat használjon. Kizárólag a kalapács legnagyobb alapjáratú fordulatszámának megfelelő megengedett fordulatszámmal használjon tartozékokat. Ezt az eszközt kiskorúak nem használhatják.

Ügyeljen arra, hogy ne fúrjon vagy csavarozzon olyan helyeken, ahol elektromos vezetékekkel érintkezhet; mindig használja a segédfogantyút.

Ha a kábel megsérül vagy elvágódott munka közben, ne érintse meg a kábelt, húzza ki a dugót a tápegységből.

Ne használja a forgókalapácsot, ha a tápkábel sérült; vigye el egy RURIS szervizbe, hogy kicseréljék.

Mindig ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a szerszámon feltüntetett feszültséggel (230 V-os vagy 240 V-os névleges értékű gépek csatlakoztathatók 220 V-os tápfeszültségre).

Ha a fúrófej váratlanul megmerevedik (hirtelen, veszélyes reakciót okoz), azonnal állítsa le a szerszámot.

Ügyeljen a merevség következtében fellépő erőkre (különösen fémfúrásakor), mindig használja a segédfogantyút és tartsa be a biztonságos testtartást.

Húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, mielőtt bármilyen beállítást vagy tartozékokat cserélné.

Csak olyan tartozékokat használjon, amelyek illeszkednek a forgókalapács-tokmány megfelelő nyílásaihoz.

Vegye figyelembe, hogy a bit (tartozék) forró lesz, cseréje előtt hagyja kihűlni, mert égési sérüléseket okozhat.


A munka megkezdése előtt mindig győződjön meg arról, hogy a használt véső vagy tartozék szilárdan illeszkedik a tokmányba.

3. MŰSZAKI ADATOK

Elektromos feszültség	230-240V / 50Hz
Erő	1700W
Hatás mértéke	2100 bpm
Ütés energia	45 J
Motor tekercselés	Réz
Tüske	SDS MAX
Típus fogantyú	360 fokban forgatható
Rezgéscsillapító rendszer	IGEN
Tartozék	1x éles véső 18x320 mm 1X laposvéső 18x320 mm 1x segédfogantyú 1x pár szén 1x vazelin tubus 1x kulcs
Kezelje a rezgéseket	ah, CHEq = 20,989 m/s ²
Nettó tömeg tartozékokkal	11 kg

4. A GÉP ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

- 1) SDS MAX tokmány.
- 2) Kiegészítő fogantyú.
- 3) Segédfogantyú rögzítőanyája.
- 4) A kenőnyílás fedele.
- 5) Szellőztetés.
- 6) Motor fordulatszám választó.
- 7) Kapcsolózár gomb.
- 8) Be/Ki gomb.
- 9) Fogantyú.
- 10) Tápkábel.

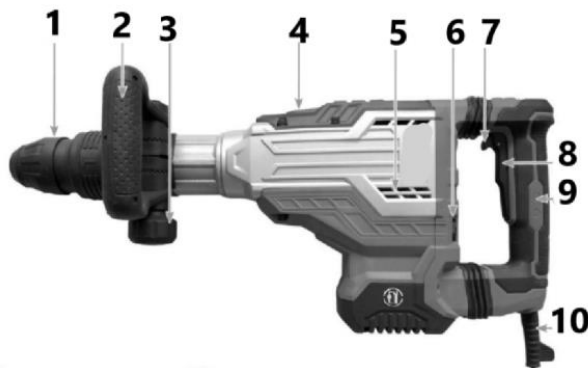

Tartozék:

- 1x éles véső 18x320 mm
- 1X laposvéső 18x320 mm
- 1x segédfogantyú
- 1x pár szén
- 1x vazelin tubus
- 1x kulcs

5. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az extra fogantyú lehetővé teszi a jobb stabilitás elérését a forgókalapács használata közben. A rögzíthető fogantyú további támasztékot biztosít, és lehetővé teszi, hogy különösebb erőfeszítés nélkül dolgozhasson. Jobbkezeseknek és balkezeseknek egyaránt készült. Beállítani :

- Lazítsa meg a segédfogantyú rögzítőanyáját.
- Rögzítse az extra fogantyú markolatát az elejére.
- Ezután forgassa el a rögzíthető fogantyút a kívánt helyzetbe
- Húzza meg a fogantyú rögzítőanyáját.

BE KI

A forgókalapács elindításához nyomja meg az indítógombot (A), folyamatos működéshez nyomja meg a (B) gombot. A kalapács leállításához gyorsan (rövid ideig) nyomja meg az (A) gombot.

TARTOZÉK


Minden anyagtípushoz más típusú kiegészítők szükségesek. Válassza ki a megfelelő tartozékot.

A fúró vagy véső méretének kiválasztásakor vegye figyelembe a műszaki adatokban megadott maximális méreteket.

SDS TARTOZÉKOK BEMUTATÁSA/VÁLTOZTATÁSA

Ez a forgókalapács SDS MAX tokmányral van felszerelve, amely lehetővé teszi a vésők/fúrók egyszerű behelyezését és eltávolítását. Mindig tisztítsa meg a rudat egy ruhával, és kenje be vékony réteg kenőanyaggal, mielőtt behelyezi a tartozékot.

1. Kézzel húzza vissza az SDS tokmány reteszelő mechanizmusát.
2. Helyezze be a vésőt a kalapácsba, és óvatosan forgassa, amíg a helyére nem pattan. Győződjön meg arról, hogy a vésőtengely megfelelően illeszkedik a tokmányba.
3. Tolja előre az SDS tokmány rögzítő mechanizmusát. Ellenőrizze, hogy a behelyezett tartozék rögzítve van-e.



AZ SDS TARTOZÉKOK BONTÁSA

A fúrók és vésők működés közben nagyon felforrósodnak. Kihűlés után cserélje ki a fúrókat vagy vésőket.

1. Kézzel húzza vissza az SDS tokmány reteszelő mechanizmusát.
2. A tartozék most eltávolítható az SDS-tokmányból.
3. Tolja ismét előre az SDS tokmány reteszelő mechanizmusát.


MOTOR SEBESSÉGVÁLASZTÓ

- A kívánt sebesség a választógombbal előre kiválasztható. Fordítsa a sebességválasztót PLUSZ állásba a sebesség növeléséhez. A sebesség csökkentéséhez forgassa a sebességválasztót MÍNUSZ irányba. A megfelelő sebesség a feldolgozandó anyagoktól és a munkakörülményektől függ.

A használat

Tartsa a forgókalapácsot erősen két kézzel. Csatlakoztassa be a szerszámot, és gyakoroljon rá enyhe nyomást. A szerszám túl erős megnyomása nem növeli annak hatékonyságát.

A forgókalapácsot körülbelül 40-45 üzemóra után vazelinrel kell megkenni. A speciális kulccsal távolítsa el a fedelet a készülék tetejéről. Kenje meg az összes elérhető mechanikai alkatrészt körülbelül 50 g vazelinrel.



6. KARBANTARTÁS



Húzza ki a csatlakozót tisztítási műveletek elvégzése előtt.

Rendszeresen tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat. A forgókalapács nem igényel különleges karbantartást. Soha ne használjon vizet vagy vegyi tisztítószeret az elektromos kéziszerszámok tisztításához. Törölje le száraz ruhával.

A forgókalapácsot mindig száraz helyen tárolja.

Tartsa tisztán a motor szellőzőnyílásait.



Ne dobja ki az elektromos berendezéseket, az ipari elektronikát és az alkatrészeket a háztartási szemétként! Információ a WEEE-ről. Figyelembe véve a GEO 195/2005 - környezetvédelmi és GEO 5/2015. A fogyasztók figyelembe veszik az alábbi, elektromos hulladékok átadására vonatkozó jelzéseket:

- A fogyasztók kötelesek az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait (WEEE) nem válogatatlan települési hulladékként ártalmatlanítani, és ezeket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait külön gyűjteni.

- Ezen megnevezett hulladékok (WEEE) gyűjtése megynként a Közgyűjtő Szolgáltatón, illetve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak gyűjtésére jogosult gazdálkodók által szervezett gyűjtőállomásokon keresztül történik. Információkat a Környezetvédelmi Alap Igazgatósága (www.afm.ro) vagy az Európai Unió folyóirata szolgált.

- A fogyasztók az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait ingyenesen adhatják le a korábban meghatározott gyűjtőhelyeken.

7. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATOK

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT CE

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL

Blvd. Decebal, nem. 111, Igazgatási épület, Craiova, Dolj, Románia

Cél. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Meghatalmazott képviselő: Eng. Stroe Marius Catalin – vezérigazgató

A műszaki dokumentációra felhatalmazott személy: Eng. Alexandru Radoi – gyártástervezési igazgató

A gép leírása: Bontó kalapács: egy hordozható szerszámgép, építési munkákra és anyagfeldolgozásra szolgál.

A termék sorozatszám: AADS0100001XRURMX25050 (ahol az AA a gyártási év utolsó két számjegyét jelenti, 5. és 6. karakterek a tételszámot, 7-11. karakterek a termékszámot).

Termék: Rotációs kalapács bontáshoz

Modell: RURIS

Motor : Elektromos, egyfázisú

Tokmány: SDS MAX

Típus: RMX25050

Teljesítmény: 1700W

Ütés energia: 45 J



Mi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, gyártó, megfelelünk GD 1029/2008 - az autók forgalomba hozatalának feltételeiről, **2006/42/EK irányelv** - Biztonsági és védelmi követelmények, **2005/88/EK irányelvvel módosított 2000/14/EK irányelv**, GD 1756/2006 - szint kibocsátásának korlátozására vonatkozóan zaj a környezetben, **2014/30/EU irányelv** az elektromágneses összeférhetőségről (HG 487/2016 az elektromágneses összeférhetőségről, frissítve 2019), június 8-i **2011/65/EU irányelv** A 2015/863/EU irányelv 2. számú mellékletével módosított egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználására vonatkozó korlátozásokról 2011-ben igazoltuk a termék megfelelőségét a meghatározott szabványoknak és kijelentjük, hogy megfelel a fő biztonsági, ill. biztonsági követelményeknek, nem veszélyezteti az életet, az egészséget, a munkabiztonságot és nincs negatív hatással a környezetre.

Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője saját felelősségére kijelenti, hogy a termék megfelel az alábbi európai szabványoknak és irányelveknek:

SR EN 60745-1:2009/A11:2011/ EN 60745-1:2009+A11:2010- Hordozható elektromos szerszámok. Biztonság. 1. rész: Általános előírások

SR EN 60745-2-6:2011/ EN 60745-2-6:2010- Hordozható elektromos szerszámok. Biztonság. 2-6. rész: Kalapácsokra vonatkozó különleges követelmények

IEC 61058-1:2016/ SR EN 61058-1:2016- Kapcsolók készülékekhez. 1-1. rész: A mechanikus kapcsolókra vonatkozó követelmények

SR EN 60384-14:2014/ EN 60384-14:2013- Elektronikus berendezésekben használt fix kondenzátorok. 14. rész: Köztes specifikáció. Fix anti-interferencia kondenzátorok a tápegységhez való csatlakoztatáshoz

SR EN 62841-1:2016/A11:2022/ EN 62841-1:2015+A11:2022- Hordozható elektromos szerszámok motorral, hordozható szerszámok és gépek kertben és gyeptben. Biztonság. 1. rész: Általános előírások

SR EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020/ EN 62841-2-6:2020+A11:2020- Hordozható elektromos szerszámok, hordozható szerszámok és gépek kertben és gyeptben. Biztonság. 2-6. rész: Kézi kalapácsok különleges követelményei

SR EN ISO 3744:2011/ EN ISO 3744:2010- Akusztika. Zajforrások akusztikus teljesítményszintjének és akusztikus energiaszintjének meghatározása akusztikus nyomás segítségével. Technikai módszerek a tükröző sík feletti szabad tér körülményeihez közeli körülmények között

SR EN ISO 11688-1:2010/ 11688-1:2009- Akusztika. Gyakorlati ajánlások alacsony zajszintű gépek és berendezések tervezéséhez. 1. rész: Tervezés

SR EN IEC 55014-1:2021/ EN IEC 55014-1:2021- Elektromágneses kompatibilitás. A háztartási gépekre, elektromos szerszámokra és hasonló készülékekre vonatkozó követelmények. 1. rész: Probléma

SR EN IEC 55014-2:2021/ EN IEC 55014-2:2021- Elektromágneses kompatibilitás. A háztartási gépekre, elektromos szerszámokra és hasonló készülékekre vonatkozó követelmények. 2. rész: Immunitás. Termékcsalád szabvány

SR EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021/ EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021- Elektromágneses kompatibilitás (EMC) - 3-2. rész: Határértékek - Harmonikus áramok kibocsátásának határértékei (áram) berendezés bemenete ≤ 16 A fázisonként)

SR EN IEC 61000-3-11:2020/ EN 61000-3-11:2019- Elektromágneses kompatibilitás (EMC). 3-11. rész: Határértékek. A feszültség-ingadozások, a feszültség-ingadozások és a villogás korlátozása nyilvános kifizetésű áramellátó hálózatokban. ≤ 75 A elnyelt áramú berendezések, amelyekre csatlakozási korlátozások vonatkoznak

2000/14/EK irányelv (a 2005/88/EK irányelvvel módosított) – Zajkibocsátás a kültéri környezetben

2006/42/EK irányelv - a gépekről - a gépek forgalomba hozataláról

Irány 2014/30/EU - az elektromágneses összeférhetőségről (HG 487/2016 az elektromágneses összeférhetőségről, frissítve 2019);

/EU irányelvvel módosított 2011/65/EU irányelv (2011. június 8.) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásairól, 2. melléklet.

Gyártó márka és neve: ZDEA Co LTD

Egyéb használt szabványok vagy előírások:

- **SR EN ISO 9001** – Minőségirányítási rendszer
- **SR EN ISO 14001** – Környezetirányítási Rendszer
- **ISO 45001:2018** – Munkahelyi egészség- és biztonságirányítási rendszer.

Megjegyzés: a műszaki dokumentáció a gyártó tulajdona.

Pontosítás: Ez a nyilatkozat megfelel az eredetinek.

Érvényességi idő: a jóváhagyástól számított 10 év.

Kiállítás helye és időpontja: **Craiova, 2023.12.12**

A CE-jelölés alkalmazásának éve: **2023**

lajstromszám: **1545/2023.12.12**

Meghatalmazott személy és aláírás:

Ing. Stroe Marius Catalin

főigazgatója

SC RURIS IMPEX SRL

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT EK

Gyártó: SC RURIS IMPEX SRL

Blvd. Decebal, nem. 111, Igazgatási épület, Craiova, Dolj, Románia

Cél. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Meghatalmazott képviselő: Eng. Stroe Marius Catalin – vezérigazgató

A műszaki dokumentációra felhatalmazott személy: Eng. Alexandru Radoi – gyártástervezési igazgató

A gép leírása: Bontó kalapács: egy hordozható szerszámgép, építési munkákra és anyagfeldolgozásra szolgál.

Termék sorozatszám: AADS0100001XRURMX25050 (ahol az AA a gyártási év utolsó két számjegyét jelöli, 5. és 6. karakter a tételszámot, 7-11. karakterek termékszámot)

Termék: Rotációs kalapács bontáshoz

Modell: RURIS

Típus: RMX25050

Motor : Elektromos, egyfázisú

Teljesítmény: 1700W

Tokmány: SDS MAX

Útésenergia: 45 J

Mért akusztikus teljesítményszint: 101,52 dB(A) Garantált akusztikus teljesítményszint: 105 dB(A)

Teljesítményszint akusztika van az ISET Srl által hitelesített Egyszemélyes . keresztül számú bizonyítvány I/SETC.00152019114 , a 2000/14/CE irányelv és az SR EN ISO 3744:2011 előírásainak megfelelően .

Mi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, gyártó, megcélunk a HG 1029/2008-mal - az autók forgalomba hozatalának feltételeire vonatkozóan, 2006/42/EK irányelv - biztonsági és védelmi követelmények, EN ISO 12100:2010 - Autók szabvány. Biztonság, a 2005/88/EK irányelvvel módosított 2000/14/EK irányelv , HG 1756/2006 - a környezeti zajkibocsátás korlátozásáról, 2014/35/EU irányelv , HG 409/2016 - a kifestőszűltességű berendezésekről, Az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2014/30/EU irányelv (HG 487/2016 az elektromágneses összeférhetőségről, frissítve 2019), 2011/65/EU IRÁNYELV (2011. június 8.) az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról, módosított irányelv 2015/863 /EU, 2. számú melléklete alapján igazoltuk a termék megfelelőségét a meghatározott szabványoknak, és kijelentjük, hogy megfelel a főbb biztonsági és védelmi követelményeknek, nem veszélyeztet az életet, az egészséget, a munkabiztonságot és nincs negatív hatással a termékre. környezet.

Alulírott Stroe Catalin, a gyártó képviselője saját felelősségére kijelenti, hogy a termék megfelel az alábbi európai szabványoknak és irányelveknek:

- **SR EN ISO 3744:2011** – Akusztika. A zajforrások által kibocsátott hangteljesítményszintek meghatározása hangnyomás segítségével
- **SR EN ISO 9001** – Minőségirányítási rendszer
- **SR EN ISO 14001** – Környezetirányítási Rendszer
- **ISO 45001:2018** – Munkahelyi egészség- és biztonságirányítási rendszer.

Megjegyzés: a műszaki dokumentáció a gyártó tulajdona.

Magyarázat: Ez a nyilatkozat megfelel az eredetinek. Érvényességi idő: a jóváhagyástól számított 10 év.

Kiállítás helye és időpontja: **Craiova, 2023.12.12**

A CE-jelölés alkalmazásának éve: **2023**

lajstromszám: **1546/2023.12.12**

Meghatalmazott személy és aláírás:

Ing. Stroe Marius Catalin

főigazgatója

SC RURIS IMPEX SRL

Marteau rotatif pour démolitions

SDS MAX RURIS RMX25050



1. INTRODUCTION	2
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ	2
3. DONNÉES TECHNIQUES	4
4. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA MACHINE	5
5. MODE D'EMPLOI	5
6. ENTRETIEN	6
7. DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ	7

1. INTRODUCTION

Cher client!

Merci pour votre décision d'acheter un produit RURIS et pour votre confiance en notre entreprise ! RURIS est présente sur le marché depuis 1993 et est devenue pendant tout ce temps une marque forte, qui a bâti sa réputation en tenant ses promesses, mais aussi par des investissements continus visant à aider les clients avec des solutions fiables, efficaces et de qualité.

Nous sommes convaincus que vous apprécierez notre produit et profiterez longtemps de ses performances. RURIS ne propose pas seulement des machines à ses clients, mais des solutions complètes. Un élément important dans la relation avec le client est le conseil avant et après la vente, car les clients de RURIS ont à leur disposition tout un réseau de magasins et de points de service partenaires. Pour profiter du produit acheté, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation. En suivant les instructions, vous aurez la garantie d'une longue utilisation.

La société RURIS travaille continuellement au développement de ses produits et se réserve donc le droit de modifier, entre autres, leur forme, leur apparence et leurs performances, sans avoir l'obligation de le communiquer au préalable.

Merci encore d'avoir choisi les produits RURIS !

Informations et assistance client :
Téléphone : 0351.820.105
e-mail : info@ruris.ro

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.1. AVERTISSEMENTS SUR LA MACHINE

	Avertissement! Danger!		L'opérateur doit porter un équipement de protection individuelle (EPI). Si la machine est utilisée, vous devez porter des lunettes de protection contre les objets projetés dans l'air, vous devez porter des protections auditives comme un casque à isolation acoustique.
	Lisez le manuel d'instructions avant utilisation.		

2.2. AVERTISSEMENTS

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.

AVERTISSEMENT! Lisez toutes les instructions. Le non-respect de toutes les instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Espace de travail

Gardez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones sombres et sales peuvent augmenter le risque de blessure.

N'utilisez pas le marteau perforateur en présence de gaz ou de liquides inflammables, cela crée des étincelles qui peuvent les enflammer.

Tenez-vous à l'écart des enfants et des passants lorsque vous utilisez le marteau perforateur. La distraction peut rendre l'outil incontrôlable.

Sécurité électrique

Ne modifiez jamais la fiche du cordon d'alimentation. N'utilisez jamais de machines électriques avec des prises adaptées. Des fiches non modifiées et des prises adaptées réduiront le risque de choc électrique. Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre telles que des tuyaux, des radiateurs, des réfrigérateurs.

N'exposez pas les machines électriques à la pluie ou dans un environnement très humide. L'eau pénétrant dans la machine électrique augmentera le risque de choc électrique.

N'utilisez pas le cordon pour transporter, tirer ou débrancher le marteau perforateur. Gardez le câble à l'écart de la chaleur, de l'huile, des arêtes vives ou des pièces mobiles. Les câbles endommagés ou enroulés augmentent le risque de choc électrique.

Lorsque vous utilisez le marteau perforateur à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée à une utilisation en extérieur. L'utilisation d'un câble adapté aux travaux extérieurs réduit le risque de choc électrique.

Sécurité personnelle

N'utilisez pas le marteau perforateur si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation du marteau peut entraîner des blessures graves.

Utilisez un équipement de protection. Portez toujours des lunettes de protection.

Les équipements de sécurité tels qu'un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque ou une protection auditive, utilisés dans des conditions appropriées, réduiront le risque de blessures.

Évitez les démarrages accidentels. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant d'insérer la fiche dans la prise. Ne transportez pas d'outils connectés au secteur avec le doigt sur l'interrupteur.

Assurez-vous que lors du branchement au secteur, l'interrupteur est débranché.

Le cas échéant, retirez la clé de réglage du mandrin avant de démarrer le marteau perforateur.

N'adoptez pas de positions corporelles inhabituelles lorsque vous utilisez le marteau perforateur. Gardez votre équilibre et la stabilité de vos jambes pendant que vous travaillez. Cela permet un bon contrôle de la voiture électrique dans des situations inattendues.

Être habillé correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez vos cheveux, vêtements et gants éloignés des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent se coincer dans les pièces mobiles.

Fonctionnement avec un marteau perforateur.

Utilisez l'outil approprié. N'utilisez pas d'outils trop peu puissants ni d'appareils auxiliaires pour des travaux lourds. Il est interdit d'utiliser des outils à des fins et des travaux qui ne font pas l'objet de leur destination. N'utilisez pas le marteau perforateur si l'interrupteur ON/OFF est défectueux (il ne s'allume pas ou ne s'éteint pas depuis l'interrupteur). Toute machine électrique qui ne peut pas être contrôlée avec l'interrupteur est dangereuse et doit être réparée.

Débranchez la fiche de la source d'alimentation avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires ou avant de ranger. De telles mesures de sécurité réduisent le risque de démarrage accidentel.

Conservez les machines électriques qui ne fonctionnent pas hors de portée des enfants et ne laissez pas des personnes qui ne connaissent pas ces instructions utiliser la machine électrique. Ils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.

Effectuer la maintenance des machines électriques. Vérifiez qu'il n'y a pas de désalignement ou de pièces mobiles qui entrent en contact, de défaillances de pièces et de toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement du marteau perforateur. S'il est défectueux, contactez un service agréé RURIS. De nombreux accidents sont causés par des voitures électriques mal entretenues.

Gardez les outils de coupe propres et affûtés. Les dispositifs de coupe correctement entretenus et dotés de bords tranchants sont plus faciles à contrôler.

Utilisez la machine électrique, les accessoires et les perceuses conformément à ces instructions et de la manière conçue pour le type spécifique de machine électrique.

Consignes de sécurité.

Lorsque vous utilisez le marteau, suivez toujours les instructions de sécurité ci-jointes.

Portez une protection auditive lorsque vous utilisez l'outil (l'exposition au bruit peut entraîner une perte auditive).

Gardez le câble éloigné des pièces mobiles du marteau perforateur.

Avant de poser l'outil, arrêtez-le et assurez-vous que toutes les pièces mobiles sont complètement arrêtées.

En cas de dysfonctionnement électrique ou mécanique, éteignez l'outil et débranchez la fiche de la source d'alimentation.

Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Utilisez des accessoires uniquement avec une vitesse autorisée qui correspond au moins à la vitesse de ralenti la plus élevée du marteau.

Cet outil ne doit pas être utilisé par des mineurs.

Attention à ne pas percer ou visser dans les zones où il pourrait entrer en contact avec des fils électriques ; utilisez toujours la poignée auxiliaire.

Si le câble est endommagé ou coupé pendant le travail, ne touchez pas le câble, débranchez la fiche de l'alimentation électrique.

N'utilisez pas le marteau perforateur lorsque le cordon d'alimentation est endommagé ; apportez-le à un centre de service RURIS pour le remplacer.

Vérifiez toujours que la tension d'alimentation est similaire à la tension indiquée sur l'outil (les machines d'une valeur nominale de 230 V ou 240 V peuvent être connectées à une alimentation de 220 V).

Si la tête de forage se raidit de manière inattendue (provoquant une réaction soudaine et dangereuse), arrêtez immédiatement l'outil. Soyez conscient des forces qui résultent de la raideur (en particulier lors du perçage du métal), utilisez toujours la poignée auxiliaire et maintenez une posture sûre.

Débranchez la fiche de l'alimentation électrique avant d'effectuer des réglages ou de changer des accessoires.

Utilisez uniquement des accessoires adaptés aux fentes appropriées du mandrin du marteau rotatif.

Notez que l'embout (accessoire) sera chaud, laissez-le refroidir avant de le changer car cela pourrait provoquer des brûlures.


Assurez-vous toujours que le burin ou l'accessoire utilisé est fermement placé dans le mandrin avant de commencer le travail.

3. DONNÉES TECHNIQUES

Tension électrique	230-240 V /50 Hz
Pouvoir	1700W
Taux d'impact	2 100 bpm
Énergie d'impact	45 J
Enroulement du moteur	Cuivre
Mandrin	FDS MAX
Type de poignée	Rotatif à 360°
Système anti-vibration	OUI
Accessoire	1x burin pointu 18x320 mm 1X burin plat 18x320 mm 1x poignée auxiliaire 1x paire de charbons 1x tube de vaseline 1x clé
Gérer les vibrations	ah, CHEq = 20,989 m/s ²
Poids net avec accessoires	11kg

4. GÉNÉRALE DE LA MACHINE

- 1) Mandrin SDS MAX.
- 2) Poignée auxiliaire.
- 3) Écrou de fixation de la poignée auxiliaire.
- 4) Couvercle du trou de lubrification.
- 5) Aération.
- 6) Sélecteur de régime moteur.
- 7) Bouton de verrouillage de l'interrupteur.
- 8) Bouton marche/arrêt.
- 9) Poignée.
- 10) Cordon d'alimentation.

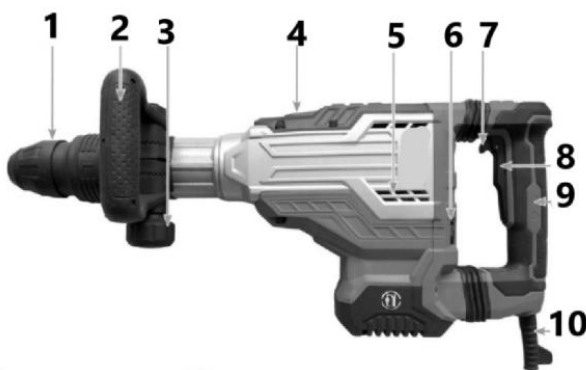

Accessoire:

- 1x burin pointu 18x320 mm
- 1X burin plat 18x320 mm
- 1x poignée auxiliaire
- 1x paire de charbons
- 1x tube de vaseline
- 1x clé

5. MODE D'EMPLOI


La poignée supplémentaire vous permet d'obtenir une meilleure stabilité lors de l'utilisation du marteau perforateur. La poignée amovible offre un soutien supplémentaire et vous permet de travailler sans trop d'effort. Il s'adresse aussi bien aux droitiers qu'aux gauchers. Ajuster :

- Desserrez le contre-écrou de la poignée auxiliaire.

- Fixez la poignée supplémentaire à l'avant.
- Faites ensuite pivoter la poignée amovible dans la position souhaitée
- Serrez le contre-écrou de la poignée.

ALLUMÉ ÉTEINT

Pour démarrer le marteau perforateur, appuyez sur le bouton de démarrage (A), pour un fonctionnement continu, appuyez sur le bouton (B). Pour arrêter le perforateur, actionnez rapidement (brièvement) le bouton (A).



ACCESSOIRE

Chaque type de matériau nécessite un type d'accessoires différent. Choisissez le bon accessoire.

Lors du choix de la taille du foret ou du burin, respectez les dimensions maximales mentionnées dans le cahier des charges.

PRÉSENTATION/CHANGEMENT DES ACCESSOIRES SDS

Ce marteau perforateur est équipé d'un mandrin SDS MAX, qui permet une insertion et un retrait faciles des burins/forets. Nettoyez toujours la tige avec un chiffon et appliquez une fine couche de lubrifiant avant d'insérer l'accessoire.

1. Tirez manuellement le mécanisme de verrouillage du mandrin SDS.
2. Insérez le burin dans le marteau et faites-le tourner doucement jusqu'à ce que vous sentiez qu'il s'enclenche. Assurez-vous que la tige du burin s'insère correctement dans le mandrin.
3. Poussez le mécanisme de verrouillage du mandrin SDS vers l'avant. Vérifiez que l'accessoire inséré est sécurisé.



DÉMONTAGE DES ACCESSOIRES SDS

Les forets et les burins deviennent très chauds pendant le fonctionnement. Changez les forets ou les burins une fois qu'ils ont refroidi.


1. Tirez manuellement le mécanisme de verrouillage du mandrin SDS.
2. L'accessoire peut maintenant être retiré du mandrin SDS.
3. Poussez à nouveau le mécanisme de verrouillage du mandrin SDS vers l'avant.

SÉLECTEUR DE RÉGIME MOTEUR

- La vitesse souhaitée peut être présélectionnée avec le sélecteur. Tournez le sélecteur de vitesse sur PLUS pour augmenter la vitesse. Pour diminuer la vitesse, tournez le sélecteur de vitesse dans le sens MOINS. La bonne vitesse dépend des matériaux à traiter et des conditions de travail.

L'utilisation

Tenez fermement le marteau perforateur à deux mains. Allumez l'outil et appliquez une légère pression dessus. Appuyer trop fort sur l'outil n'augmentera pas son efficacité.



Le marteau perforateur doit être lubrifié avec de la vaseline après environ 40 à 45 heures de fonctionnement. Utilisez la clé spéciale pour retirer le couvercle du haut de l'appareil. Lubrifiez toutes les pièces mécaniques disponibles avec environ 50 g de vaseline.



6. ENTRETIEN



Débranchez la fiche avant d'effectuer des opérations de nettoyage.

Nettoyez régulièrement les fentes d'aération. Le marteau perforateur ne nécessite pas d'entretien particulier.

N'utilisez jamais d'eau ou de détergents chimiques pour nettoyer les outils électriques. Essuyer avec un chiffon sec.

Rangez toujours le marteau perforateur dans un endroit sec.

Gardez les fentes de ventilation du moteur propres.



Ne jetez pas les appareils électriques, l'électronique industrielle et les composants avec les ordures ménagères ! Informations sur les DEEE. Vu les dispositions du GEO 195/2005 - concernant la protection de l'environnement et du GEO 5/2015. Les consommateurs tiendront compte des indications suivantes lors de la remise des déchets électriques, précisées ci-dessous :

- Les consommateurs ont l'obligation de ne pas jeter les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) avec les déchets municipaux non triés et de collecter ces DEEE séparément.
- La collecte de ces déchets dénommés (DEEE) s'effectuera à travers le Service Public de Collecte au sein de chaque département et à travers des centres de collecte organisés par les opérateurs économiques agréés pour la collecte des DEEE. Informations fournies par l'Administration du Fonds Environnemental www.afm.ro ou le journal de l'Union européenne.
- Les consommateurs peuvent déposer gratuitement les DEEE dans les points de collecte préalablement indiqués.

7. DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE



Fabricant: SC RURIS IMPEX SRL

Boul. Décébal, non. 111, bâtiment administratif, Craiova, Dolj, Roumanie

But. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Représentant autorisé : Ing. Stroe Marius Catalin – Directeur général

Personne autorisée pour le dossier technique : Ing. Alexandru Radoi – Directeur de conception de production

Description de la machine : Marteau rotatif pour démolitions: c'est une machine-outil portative, destinée aux travaux de construction et de transformation des matériaux.

Numéro de série du produit : AADS0100001XRURMX25050 (où AA représente les deux derniers chiffres de l'année de fabrication, les caractères 5 et 6 du numéro de lot, les caractères 7 à 11 du numéro de produit).

Produit : Marteau rotatif pour démolitions

Modèle : RURIS

Type : RMX25050

Moteur : Électrique, monophasé

Puissance : 1700W

Mandrin : SDS MAX

Énergie d'impact: 45 J

Nous, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, producteur, en conformité avec GD 1029/2008 - concernant les conditions d'introduction des voitures sur le marché, **Directive 2006/42/CE** - exigences de sûreté et de sécurité, **Directive 2000/14/CE modifiée par la Directive 2005/88/CE**, GD 1756/2006 - concernant la limitation du niveau d'émission de bruit dans l'environnement, **directive 2014/30/UE** sur la compatibilité électromagnétique (HG 487/2016 relative à la compatibilité électromagnétique, mise à jour 2019), **Directive 2011/65/UE** du 8 juin 2011 concernant les restrictions d'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques modifiées par la directive 2015/863/UE, annexe 2, nous avons certifié la conformité du produit aux normes spécifiées et déclarons qu'il est conforme aux principales exigences de sécurité et exigences de sécurité, ne met pas en danger la vie, la santé, la sécurité du travail et n'a pas d'impact négatif sur l'environnement.

Le soussigné Stroe Catalin, représentant du fabricant, déclare sous sa propre responsabilité que le produit est conforme aux normes et directives européennes suivantes :

SR EN 60745-1:2009/A11:2011/ EN 60745-1:2009+A11:2010- Outils électriques portables. Sécurité. Partie 1 : Prescriptions générales

SR EN 60745-2-6:2011/ EN 60745-2-6:2010- Outils électriques portables. Sécurité. Partie 2-6 : Exigences particulières pour les marteaux

IEC 61058-1:2016/ SR EN 61058-1:2016- Interrupteurs pour appareils. Partie 1-1 : Exigences relatives aux interrupteurs mécaniques

SR EN 60384-14:2014/ EN 60384-14:2013- Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques. Partie 14 : Spécification intermédiaire. Condensateurs anti-interférences fixes pour le raccordement à l'alimentation

SR EN 62841-1:2016/A11:2022/ EN 62841-1:2015+A11:2022- Outils électriques portables avec moteur, outils et machines transportables pour le jardin et la pelouse. Sécurité. Partie 1 : Prescriptions générales

SR EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020/ EN 62841-2-6:2020+A11:2020- Outils électriques portables, outils et machines transportables pour le jardin et la pelouse. Sécurité. Partie 2-6 : Exigences particulières pour les marteaux manuels

SR EN ISO 3744:2011/ EN ISO 3744:2010- Acoustique. Détermination des niveaux de puissance acoustique et des niveaux d'énergie acoustique des sources de bruit à l'aide de la pression acoustique. Méthodes techniques dans des conditions proches de celles d'un champ libre au-dessus d'un plan réfléchissant

SR EN ISO 11688-1:2010/ 11688-1:2009- Acoustique. Recommandations pratiques pour la conception de machines et d'équipements à faible bruit. Partie 1 : Planification

SR EN IEC 55014-1:2021/ EN IEC 55014-1:2021- Compatibilité électromagnétique. Exigences relatives aux appareils électroménagers, aux outils électriques et aux appareils similaires. Partie 1 : Problème

SR EN IEC 55014-2:2021/ EN IEC 55014-2:2021- Compatibilité électromagnétique. Exigences relatives aux appareils électroménagers, aux outils électriques et aux appareils similaires. Partie 2 : Immunité. Norme de famille de produits

SR EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021/ EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021- Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-2 : Limites - Limites d'émission de courants harmoniques (courant entrée de l'équipement ≤ 16 A par phase)

SR EN IEC 61000-3-11:2020/ EN 61000-3-11:2019- Compatibilité électromagnétique (CEM). Partie 3-11 : Limites. Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du flicker dans les réseaux publics d'alimentation électrique basse tension. Équipements avec un courant absorbé ≤ 75 A et qui sont soumis à des restrictions de raccordement

Directive 2000/14/CE (modifiée par la directive 2005/88/CE) – Émissions sonores dans l'environnement extérieur

Directive 2006/42/CE - relative aux machines - mise sur le marché des machines

Direction 2014/30/UE - sur la compatibilité électromagnétique (HG 487/2016 sur la compatibilité électromagnétique, mise à jour 2019) ;

Directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 relative aux restrictions d'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques telle que modifiée par la directive 2015/863/UE, annexe 2.

Marque et nom du fabricant : ZDEA Co LTD

Autres normes ou spécifications utilisées :

- **SR EN ISO 9001** - Système de Management de la Qualité
- **SR EN ISO 14001** - Système de Management Environnemental
- **ISO 45001:2018** - Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.

Remarque : la documentation technique est la propriété du fabricant.

Clarification : Cette déclaration est conforme à l'original.

Période de validité : 10 ans à compter de la date d'approbation.

Lieu et date d'émission : **Craiova, 12.12.2023**

Année d'application du marquage CE : **2023**

N° d'enregistrement : **1545/12.12.2023**

Personne autorisée et signature :

Ing. Stroe Marius Catalin

Directeur général de
SC RURIS IMPEX SRL



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Fabricant: SC RURIS IMPEX SRL

Boul. Décébal, non. 111, bâtiment administratif, Craiova, Dolj, Roumanie

But. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Représentant autorisé : Ing. Stroe Marius Catalin – Directeur général

Personne autorisée pour le dossier technique : Ing. Alexandru Radoi – Directeur de conception de production

Description de la machine : Marteau rotatif pour démolitions: c'est une machine-outil portative, destinée aux travaux de construction et de transformation des matériaux.

Numéro de série du produit : AADS0100001XRURMX25050 (où AA représente les deux derniers chiffres de l'année de fabrication, les caractères 5 et 6 du numéro de lot, les caractères 7 à 11 du numéro de produit)

Produit : Marteau rotatif pour démolitions

Modèle : RURIS

Type : RMX25050

Moteur : Électrique, monophasé

Puissance : 1700W

Mandrin : SDS MAX

Énergie d'impact : 45 J

Niveau de puissance acoustique mesuré : 101,52 dB(A) Niveau de puissance acoustique garanti : 105 dB(A)

Niveau de puissance _ acoustique est certifié par ISET Srl Unipersonnel . à travers Numéro de certificat I/SETC.00152019114 , conformément aux dispositions de la Directive 2000/14/CE et SR EN ISO 3744:2011.

Nous, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, producteur, en conformité avec HG 1029/2008 - concernant les conditions d'introduction des voitures sur le marché, la directive 2006/42/CE - exigences de sûreté et de sécurité, la norme EN ISO 12100:2010 - Voitures. Sécurité, Directive 2000/14/CE modifiée par la Directive 2005/88/CE , HG 1756/2006 - relative à la limitation du niveau d'émissions sonores dans l'environnement, Directive 2014/35/UE , HG 409/2016 - relative aux équipements basse tension, Directive 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique (HG 487/2016 sur la compatibilité électromagnétique, mise à jour 2019), DIRECTIVE 2011/65/UE du 8 juin 2011 relative aux restrictions d'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques modifiée par la directive 2015/863 /UE, Annexe 2, nous avons certifié la conformité du produit aux normes spécifiées et déclarons qu'il est conforme aux principales exigences de sûreté et de sécurité, ne met pas en danger la vie, la santé, la sécurité du travail et n'a aucun impact négatif sur l'environnement. environnement.

Le soussigné Stroe Catalin, représentant du fabricant, déclare sous sa propre responsabilité que le produit est conforme aux normes et directives européennes suivantes :

- **SR EN ISO 3744:2011** - Acoustique. Détermination des niveaux de puissance acoustique émis par des sources sonores à l'aide de la pression acoustique
- **SR EN ISO 9001** - Système de Management de la Qualité
- **SR EN ISO 14001** - Système de Management Environnemental
- **ISO 45001:2018** - Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail.

Remarque : la documentation technique est la propriété du fabricant.

Clarification : Cette déclaration est conforme à l'originale. Période de validité : 10 ans à compter de la date d'approbation.

Lieu et date d'émission : **Craiova, 12.12.2023**

Année d'application du marquage CE : **2023**

N° d'enregistrement : **1546/12.12.2023**

Personne autorisée et signature :

Ing. Stroe Marius Catalin

Directeur général de

SC RURIS IMPEX SRL



Περιστροφικό σφυρί για κατεδάφιση SDS MAX RURIS RMX25050



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	2
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	2
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	4
4. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	5
5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	5
6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	6
7. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	7

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αγαπητέ πελάτη!

Σας ευχαριστούμε για την απόφασή σας να αγοράσετε ένα προϊόν RURIS και για την εμπιστοσύνη σας στην εταιρεία μας! Η RURIS βρίσκεται στην αγορά από το 1993 και όλο αυτό το διάστημα έχει γίνει μια ισχυρή μάρκα, η οποία έχει χτίσει τη φήμη της τηρώντας τις υποσχέσεις της, αλλά και με συνεχείς επενδύσεις που στοχεύουν να βοηθήσουν τους πελάτες με αξιόπιστες, αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα εκτιμήσετε το προϊόν μας και θα απολαύσετε την απόδοσή του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η RURIS δεν προσφέρει στους πελάτες της μόνο μηχανήματα, αλλά ολοκληρωμένες λύσεις. Σημαντικό στοιχείο στη σχέση με τον πελάτη είναι οι συμβουλές τόσο πριν όσο και μετά την πώληση, καθώς οι πελάτες της RURIS έχουν στη διάθεσή τους ένα ολόκληρο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων και σημείων εξυπηρέτησης.

Για να απολαύσετε το προϊόν που αγοράσατε, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης. Ακολουθώντας τις οδηγίες, θα έχετε εγγυημένη μακροχρόνια χρήση.

Η εταιρεία RURIS εργάζεται συνεχώς για την ανάπτυξη των προϊόντων της και ως εκ τούτου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, μεταξύ άλλων, τη μορφή, την εμφάνιση και την απόδοσή τους, χωρίς να έχει την υποχρέωση να το κοινοποιήσει εκ των προτέρων.

Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που επιλέξατε τα προϊόντα RURIS!

Πληροφορίες και υποστήριξη πελατών:

Τηλέφωνο: 0351.820.105

e-mail: info@ruris.ro

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2.1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

	Προειδοποίηση! Κίνδυνος!		Ο χειριστής πρέπει να φοράει ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ). Εάν το μηχάνημα χρησιμοποιείται, πρέπει να φοράτε προστατευτικά γυαλιά έναντι αντικειμένων που προβάλλονται στον αέρα, πρέπει να φοράτε προστατευτικά ακοής, όπως κράνος με ηχομόνωση.
	Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.		

2.2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση όλων των παρακάτω οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρό τραυματισμό.

Χώρο εργασίας

Διατηρήστε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Οι σκοτεινές και βρώμικες περιοχές μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο τραυματισμού.

Μην χρησιμοποιείτε το περιστροφικό σφυρί παρουσία εύφλεκτων αερίων ή υγρών, αυτό δημιουργεί σπινθήρες που μπορεί να τα αναφλέξει.

Μεινείτε μακριά από παιδιά και παρευρισκόμενους ενώ χειρίζεστε το περιστροφικό σφυρί. Η απόσπαση της προσοχής μπορεί να κάνει το εργαλείο να βγει εκτός ελέγχου.

Ηλεκτρική ασφάλεια

Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα του καλωδίου ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ηλεκτρικές μηχανές με προσαρμοσμένες πρίζες. Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι κατάλληλες πρίζες θα μειώσουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Αποφύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ, ψυγεία.

Μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές μηχανές στη βροχή ή σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία. Η είσοδος νερού στο ηλεκτρικό μηχανήμα αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε, να τραβήξετε ή να αποσυνδέσετε το περιστροφικό σφυρί. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές άκρες ή κινούμενα μέρη. Τα κατεστραμμένα ή κολουριασμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Όταν λειτουργείτε το περιστροφικό σφυρί σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο

επέκτασης κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου για εργασία σε εξωτερικούς χώρους μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Προσωπική ασφάλεια

Μην χρησιμοποιείτε το περιστροφικό σφυρί εάν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση του σφυριού μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

Χρησιμοποιήστε προστατευτικό εξοπλισμό. Να φοράτε πάντα προστατευτικά για τα μάτια.

Ο εξοπλισμός ασφαλείας, όπως μάσκα κατά της σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια ασφαλείας, κράνος ή προστασία ακοής, που χρησιμοποιούνται στις κατάλληλες συνθήκες, θα μειώσουν τον κίνδυνο τραυματισμού.

Αποφύγετε την τυχαία εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση απενεργοποίησης πριν τοποθετήσετε το φως στην πρίζα. Μην μεταφέρετε εργαλεία συνδεδεμένα στο ρεύμα με το δάχτυλό σας στον διακόπτη. Βεβαιωθείτε ότι κατά τη σύνδεση στο ρεύμα, ο διακόπτης είναι αποσυνδεδεμένος.

Εάν υπάρχει, αφαιρέστε το κλειδί ρύθμισης από το τσοκ πριν ξεκινήσετε το περιστροφικό σφυρί.

Μην υιοθετείτε ασυνήθιστες θέσεις σώματος όταν χρησιμοποιείτε το περιστροφικό σφυρί. Διατηρήστε την ισορροπία και τη σταθερότητα των ποδιών σας ενώ εργάζεστε. Αυτό επιτρέπει τον καλό έλεγχο του ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε απροσδόκητες καταστάσεις.

Ντύσου κατάλληλα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη. Φαρδιά ρούχα, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη.

Λειτουργία με περιστροφικό σφυρί.

Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία με πολύ μικρή ισχύ ή βοηθητικές συσκευές για βαριές εργασίες. Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων για σκοπούς και εργασίες που δεν αποτελούν αντικείμενο του προορισμού τους. Μην χρησιμοποιείτε το περιστροφικό σφυρί εάν ο διακόπτης ON/OFF είναι ελαττωματικός (δεν ανάβει ή σβήνει από τον διακόπτη). Οποιοδήποτε ηλεκτρικό μηχανήμα δεν μπορεί να ελεγχθεί με το διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.

Αποσυνδέστε το φως από την πηγή ρεύματος πριν κάνετε οποιοδήποτε ρυθμίσεις, αλλάξτε εξαρτήματα ή πριν το αποθηκεύσετε. Τέτοια μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο τυχαίας εκκίνησης.

Αποθηκεύστε ηλεκτρικές μηχανές που δεν λειτουργούν μακριά από παιδιά και μην επιτρέπτε σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτές τις οδηγίες να χειρίζονται την ηλεκτρική μηχανή. Είναι επικίνδυνα στα χέρια μη εκπαιδευμένων χρηστών.

Εκτελέστε συντήρηση σε ηλεκτρικά μηχανήματα. Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει λάθος ευθυγράμμιση ή κινούμενα μέρη που έρχονται σε επαφή, αστοχίες εξαρτημάτων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του περιστροφικού σφυριού. Εάν είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις της RURIS. Πολλά ατυχήματα προκαλούνται από ακατάλληλα συντηρημένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία καθαρά και αιχμηρά. Οι συσκευές κοπής που συντηρούνται σωστά με αιχμηρές ακμές κοπής είναι πιο εύκολα να ελέγχονται.

Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό μηχανήμα, τα εξαρτήματα και τα τρυπάνια σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες και με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί για τον συγκεκριμένο τύπο ηλεκτρικής μηχανής.

Οδηγίες ασφαλείας.

Όταν χρησιμοποιείτε το σφυρί, ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες ασφαλείας που εσωκλείονται.

Φοράτε προστατευτικά αυτιών ενώ χρησιμοποιείτε το εργαλείο (η έκθεση σε θόρυβο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής).

Κρατήστε το καλώδιο μακριά από τα κινούμενα μέρη του περιστροφικού σφυριού.

Πριν αφήσετε το εργαλείο κάτω, σταματήστε το και βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη έχουν σταματήσει τελείως.

Σε περίπτωση ηλεκτρικών ή μηχανικών δυσλειτουργιών, απενεργοποιήστε το εργαλείο και αποσυνδέστε το φως από την πηγή ρεύματος.

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ. Χρησιμοποιείτε αξεσουάρ μόνο με επιτρεπόμενη ταχύτητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον στην υψηλότερη ταχύτητα ρελαντί του σφυριού.

Αυτό το εργαλείο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από ανηλίκους.

Προσέξτε να μην τρυπήσετε ή βιδώσετε σε περιοχές όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με ηλεκτρικά καλώδια. χρησιμοποιείτε πάντα τη βοηθητική λαβή.

Εάν το καλώδιο έχει καταστραφεί ή κοπεί κατά την εργασία, μην αγγίζετε το καλώδιο, αποσυνδέστε το φως από την παροχή ρεύματος.

Μη χρησιμοποιείτε το περιστροφικό σφυρί όταν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο.

μεταφέρετέ το σε ένα κέντρο σέρβις της RURIS για αντικατάσταση.

Ελέγχετε πάντα ότι η τάση τροφοδοσίας είναι παρόμοια με την τάση που υποδεικνύεται στο εργαλείο (μηχανήματα με ονομαστική τιμή 230 V ή 240 V μπορούν να συνδεθούν σε τροφοδοσία 220 V).

Εάν η κεφαλή του τρυπανιού σκληρύνει απροσδόκητα (προκαλώντας μια ξαφνική, επικίνδυνη αντίδραση), σταματήστε αμέσως το εργαλείο. Προσέξτε τις δυνάμεις που εμφανίζονται ως αποτέλεσμα της ακαμψίας (ειδικά όταν τρυπάτε μέταλλο), χρησιμοποιείτε πάντα τη βοηθητική λαβή και διατηρείτε μια ασφαλή στάση.

Αποσυνδέστε το φως από το τροφοδοτικό πριν κάνετε οποιοσδήποτε ρυθμίσεις ή αλλάξετε εξαρτήματα.

Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που ταιριάζουν με τις σωστές υποδοχές για το περιστροφικό σφυρί τσοκ. Σημειώστε ότι το bit (αξεσουάρ) θα είναι ζεστό, αφήστε το να κρυώσει πριν το αλλάξετε γιατί μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.


Βεβαιωθείτε πάντα ότι η σμίλη ή το εξάρτημα που χρησιμοποιείται είναι σταθερά τοποθετημένο στο τσοκ πριν ξεκινήσετε την εργασία.

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ηλεκτρική τάση	230-240V / 50Hz
Εξουσία	1700W
Ποσοστό επιπτώσεων	2100 bpm
Ενέργεια κρούσης	45 J
Περιέλιξη κινητήρα	Χαλκός
Αξων	SDS MAX
Τύπος λαβή	360° περιστρεφόμενο
Αντικραδασμικό σύστημα	NAI
Αξεσουάρ	1x αιχμηρή σμίλη 18x320 χλστ 1X επίπεδη σμίλη 18x320 χλστ 1x βοηθητική λαβή 1x ζευγάρι κάρβουνα 1x σωληνάριο βαζελίνης 1x κλειδί
Χειριστείτε τους κραδασμούς	ah,CHeq=20,989m/s ²
Καθαρό βάρος με αξεσουάρ	11 κιλά

4. ΓΕΝΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΪΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΟΣ

- 1) Τσοκ SDS MAX.
- 2) Βοηθητική λαβή.
- 3) Παξιμάδι στερέωσης βοηθητικής λαβής.
- 4) Κάλυμμα οπής λίπανσης.
- 5) Αερισμός.
- 6) Επιλογέας στροφών κινητήρα.
- 7) Κουμπί κλειδώματος διακόπτη.
- 8) Κουμπί On/Off.
- 9) Λαβή.
- 10) Καλώδιο ρεύματος.

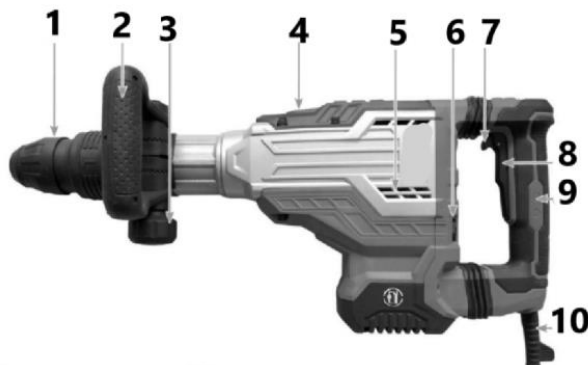

Αξεσουάρ:

- 1x αιχμηρή σμίλη 18x320 χλστ
- 1X επίπεδη σμίλη 18x320 χλστ
- 1x βοηθητική λαβή
- 1x ζευγάρι κάρβουνα
- 1x σωληνάριο βαζελίνης
- 1x κλειδί


5. ΟΔΗΓΪΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

Η επιπλέον λαβή σας επιτρέπει να έχετε καλύτερη σταθερότητα ενώ χρησιμοποιείτε το περιστροφικό σφυρί. Η προσαρτώμενη λαβή παρέχει πρόσθετη στήριξη και σας επιτρέπει να εργάζεστε χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Προορίζεται τόσο για δεξιόχειρες όσο και για αριστερόχειρες. Να ρυθμίσει :

- Χαλαρώστε το παξιμάδι ασφάλισης της βοηθητικής λαβής.
- Συνδέστε την πρόσθετη λαβή λαβής στο μπροστινό μέρος.
- Στη συνέχεια, περιστρέψτε την προσαρτώμενη λαβή στην επιθυμητή θέση
- Σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης της λαβής.

ON/OFF

Για να εκκινήσετε το περιστροφικό σφυρί πατήστε το κουμπί εκκίνησης (A), για συνεχή λειτουργία πατήστε το κουμπί (B). Για να σταματήσετε το περιστροφικό σφυρί, πατήστε γρήγορα (σύντομα) το κουμπί (A).



ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Κάθε είδος υλικού απαιτεί διαφορετικό τύπο αξεσουάρ. Επιλέξτε το σωστό αξεσουάρ. Όταν επιλέγετε το μέγεθος του τρυπανιού ή της σμίλης, ακολουθήστε τις μέγιστες διαστάσεις που αναφέρονται στις προδιαγραφές.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΑΛΛΑΓΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ SDS

Αυτό το περιστροφικό σφυρί είναι εξοπλισμένο με ένα τσοκ SDS MAX, το οποίο επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή και αφαίρεση των σμίλων/τρυπανιών. Να καθαρίζετε πάντα τη ράβδο με ένα πανί και να εφαρμόζετε ένα λεπτό στρώμα λιπαντικού πριν τοποθετήσετε το εξάρτημα.

1. Τραβήξτε προς τα πίσω τον μηχανισμό ασφάλισης του τσοκ SDS με το χέρι.
2. Εισαγάγετε τη σμίλη στο σφυρί και περιστρέψτε την απαλά μέχρι να νιώσετε να κουμπώνει στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι ο άξονας της σμίλης εφαρμόζει σωστά στο τσοκ.



3. Σπρώξτε τον μηχανισμό ασφάλισης του τσοκ SDS προς τα εμπρός. Ελέγξτε ότι το παρεχόμενο εξάρτημα είναι ασφαλισμένο.

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ SDS

Τα τρυπάνια και οι σμίλες ζεσταίνονται πολύ κατά τη λειτουργία. Αλλάξτε τα τρυπάνια ή τις σμίλες αφού κρυώσουν.

1. Τραβήξτε προς τα πίσω τον μηχανισμό ασφάλισης του τσοκ SDS με το χέρι.

2. Το εξάρτημα μπορεί τώρα να αφαιρεθεί από το τσοκ SDS.

3. Σπρώξτε ξανά τον μηχανισμό ασφάλισης του τσοκ SDS προς τα εμπρός.



ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

- Η επιθυμητή ταχύτητα μπορεί να προεπιλεγεί με τον επιλογέα. Γυρίστε τον επιλογέα ταχύτητας στο PLUS για να αυξήσετε την ταχύτητα. Για να μειώσετε την ταχύτητα, γυρίστε τον επιλογέα ταχύτητας προς την κατεύθυνση ΜΕΙΟΝ. Η σωστή ταχύτητα εξαρτάται από τα υλικά που επεξεργάζονται και τις συνθήκες εργασίας.

Η χρήση

Κρατήστε σταθερά το περιστροφικό σφυρί και με τα δύο χέρια. Ενεργοποιήστε το εργαλείο και ασκήστε ελαφρά πίεση σε αυτό. Το πολύ δυνατό πάτημα του εργαλείου δεν θα αυξήσει την αποτελεσματικότητά του.

Το περιστροφικό σφυρί πρέπει να λιπαίνεται με βαζελίνη μετά από περίπου 40-45 ώρες λειτουργίας. Χρησιμοποιήστε το ειδικό κλειδί για να αφαιρέσετε το κάλυμμα από το επάνω μέρος της συσκευής. Λιπάνετε όλα τα διαθέσιμα μηχανικά μέρη με περίπου 50 g βαζελίνης.



6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



Αποσυνδέστε την πρίζα πριν από την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού.

Καθαρίζετε τακτικά τις υποδοχές εξεαερισμού. Το περιστροφικό σφυρί δεν απαιτεί ειδική συντήρηση. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ νερό ή χημικά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε ηλεκτρικά εργαλεία. Σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.

Πάντα να αποθηκεύετε το περιστροφικό σφυρί σε στεγνό μέρος.

Διατηρείτε τις υποδοχές εξεαερισμού του κινητήρα καθαρές.



Μην πετάτε ηλεκτρικό εξοπλισμό, βιομηχανικά ηλεκτρονικά και εξαρτήματα στα οικιακά απορρίμματα! Πληροφορίες για ΑΗΗΕ. Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του GEO 195/2005 - σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και του GEO 5/2015. Οι καταναλωτές θα εξετάσουν τις ακόλουθες ενδείξεις για την παράδοση ηλεκτρικών απορριμμάτων, που καθορίζονται παρακάτω:

- Οι καταναλωτές έχουν την υποχρέωση να μην απορρίπτουν τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ως μη διαλεγμένα αστικά απόβλητα και να συλλέγουν αυτά τα ΑΗΗΕ χωριστά.
- Η συλλογή αυτών των ονομαζόμενων αποβλήτων (ΑΗΗΕ) θα πραγματοποιείται μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Αποκομιδής εντός κάθε νομού και μέσω κέντρων συλλογής που οργανώνονται από οικονομικούς φορείς εξουσιοδοτημένους για τη συλλογή ΑΗΗΕ. Πληροφορίες παρέχονται από τη Διοίκηση του Περιβαλλοντικού Ταμείου www.afm.ro ή το περιοδικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Οι καταναλωτές μπορούν να παραδίδουν ΑΗΗΕ δωρεάν στα προκαθορισμένα σημεία συλλογής.

7. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE



Κατασκευαστής: SC RURIS IMPEX SRL

Blvd. Decebal, δχι. 111, Διοικητικό Κτήριο, Craiova, Dolj, Ρουμανία

Στόχος. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Μηχ. Stroe Marius Catalin – Γενικός Διευθυντής

Εξουσιοδοτημένος για τον τεχνικό φάκελο: Eng.Alexandru Radoi – Production Design Director

Περιγραφή του μηχανήματος: **Περιστροφικό σφυρί κατεδάφισης:** είναι μια φορητή εργαλειομηχανή, που προορίζεται για οικοδομικές εργασίες και επεξεργασία υλικών.

Αριθμός σειράς προϊόντος: AADS0100001XRURMX25050 (όπου το AA αντιπροσωπεύει τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής, χαρακτηρισ 5 και 6 αριθμός παρτίδας, χαρακτηρισ 7-11 αριθμός προϊόντος).

Προϊόν: Περιστροφικό κρουστικό σφυρί για κατεδάφιση

Μοντέλο: RURIS

Τύπος: RMX25050

Κινητήρας : Ηλεκτρικός, μονοφασικός

Ισχύς: 1700W

Τσोक: SDS MAX

Ενέργεια κρούσης: 45 J

Εμείς, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, παραγωγός, σε συμμόρφωση με ΓΔ 1029/2008 - σχετικά με τις προϋποθέσεις εισαγωγής αυτοκινήτων στην αγορά, **Οδηγία 2006/42/ΕΚ** - απαιτήσεις ασφάλειας και ασφάλειας, **Οδηγία 2000/14/ΕΚ τροποποιημένη από την οδηγία 2005/88/ΕΚ**, ΓΔ 1756/2006 - σχετικά με τον περιορισμό του επιπέδου εκπομπών του θορύβου στο περιβάλλον, **Οδηγία 2014/30/ΕΕ** για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (HG 487/2016 για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, ενημερωμένη το 2019), **Οδηγία 2011/65/ΕΕ** της 8ης Ιουνίου Το 2011 σχετικά με τους περιορισμούς στη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2015/863/ΕΕ, Παράρτημα 2, έχουμε πιστοποιήσει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τα καθορισμένα πρότυπα και δηλώνουμε ότι συμμορφώνεται με την κύρια ασφάλεια και απαιτήσεις ασφαλείας, δεν θέτει σε κίνδυνο τη ζωή, την υγεία, την ασφάλεια της εργασίας και δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Η υπογεγραμμένη Stroe Catalin, εκπρόσωπος του κατασκευαστή, δηλώνει με δική του ευθύνη ότι το προϊόν είναι σύμφωνα με τα ακόλουθα ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες:

SR EN 60745-1:2009/A11:2011/ EN 60745-1:2009+A11:2010- Φορητά ηλεκτρικά εργαλεία. Ασφάλεια. Μέρος 1: Γενικές συνταγές

SR EN 60745-2-6:2011/ EN 60745-2-6:2010- Φορητά ηλεκτρικά εργαλεία. Ασφάλεια. Μέρος 2-6: Ειδικές απαιτήσεις για σφυριά

IEC 61058-1:2016/ SR EN 61058-1:2016- Διακόπτες για συσκευές. Μέρος 1-1: Απαιτήσεις για μηχανικούς διακόπτες

SR EN 60384-14:2014/ EN 60384-14:2013- Σταθεροί πυκνωτές που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Μέρος 14: Ενδιάμεση προδιαγραφή. Σταθεροί πυκνωτές κατά των παρεμβολών για σύνδεση στο τροφοδοτικό

SR EN 62841-1:2016/A11:2022/ EN 62841-1:2015+A11:2022- Φορητά ηλεκτρικά εργαλεία με κινητήρα, μεταφερόμενα εργαλεία και μηχανήματα για κήπο και γκαζόν. Ασφάλεια. Μέρος 1: Γενικές συνταγές

SR EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020/ EN 62841-2-6:2020+A11:2020- Φορητά ηλεκτρικά εργαλεία, μεταφερόμενα εργαλεία και μηχανές για κήπο και γκαζόν. Ασφάλεια. Μέρος 2-6: Ειδικές απαιτήσεις για σφυριά χειρός

SR EN ISO 3744:2011/ EN ISO 3744:2010- Ακουστική. Προσδιορισμός των επιπέδων ακουστικής ισχύος και των επιπέδων ακουστικής ενέργειας των πηγών θορύβου με χρήση ακουστικής πίεσης. Τεχνικές μέθοδοι σε συνθήκες κοντά σε εκείνες ενός ελεύθερου πεδίου πάνω από ένα ανακλαστικό επίπεδο

SR EN ISO 11688-1:2010/ 11688-1:2009- Ακουστική. Πρακτικές συστάσεις για το σχεδιασμό μηχανημάτων και εξοπλισμού με χαμηλό θόρυβο. Μέρος 1: Σχεδιασμός

SR EN IEC 55014-1:2021/ EN IEC 55014-1:2021- Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Απαιτήσεις για οικιακές συσκευές, ηλεκτρικά εργαλεία και παρόμοιες συσκευές. Μέρος 1: Θέμα

SR EN IEC 55014-2:2021/ EN IEC 55014-2:2021- Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Απαιτήσεις για οικιακές συσκευές, ηλεκτρικά εργαλεία και παρόμοιες συσκευές. Μέρος 2: Άνοση. Πρότυπο οικογένειας προϊόντων

SR EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021/ EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021- Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) - Μέρος 3-2: Όρια - Όρια για εκπομπές αρμονικών ρευμάτων (ρεύμα είσοδος εξοπλισμού ≤ 16 Α ανά φάση)

SR EN IEC 61000-3-11:2020/ EN 61000-3-11:2019- Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC). Μέρος 3-11: Όρια. Περιορισμός διακυμάνσεων τάσης, διακυμάνσεις τάσης και τρεμούλιασμα σε δημόσια δίκτυα τροφοδοσίας χαμηλής τάσης. Εξοπλισμός με απορροφούμενο ρεύμα ≤ 75A και ο οποίος υπόκειται σε περιορισμούς σύνδεσης **Οδηγία 2000/14/ΕΚ** (τροποποιήθηκε από την οδηγία 2005/88/ΕΚ) – Εκπομπές θορύβου στο εξωτερικό περιβάλλον

Οδηγία 2006/42/ΕΚ - για τις μηχανές - τη διάθεση μηχανών στην αγορά

Κατεύθυνση 2014/30/ΕΕ - για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (HG 487/2016 για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, ενημερώθηκε το 2019).

Οδηγία 2011/65/ΕΕ της 8ης Ιουνίου 2011 για περιορισμούς στη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2015/863/ΕΕ, Παράρτημα 2.

Επωνυμία και επωνυμία κατασκευαστή: ZDEA Co LTD

Άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές που χρησιμοποιούνται:

- **SR EN ISO 9001** - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
- **SR EN ISO 14001** - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
- **ISO 45001:2018** - Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Σημείωση: η τεχνική τεκμηρίωση ανήκει στον κατασκευαστή.

Διευκρίνιση: Η παρούσα δήλωση είναι σύμφωνη με το πρωτότυπο.

Περίοδος ισχύος: 10 έτη από την ημερομηνία έγκρισης.

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης: **Craiova, 12.12.2023**

Έτος εφαρμογής της σήμανσης CE: **2023**

Αριθμ. πρωτ.: **1545/12.12.2023**

Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και υπογραφή:

Ing. Stroe Marius Catalin
Γενικός Διευθυντής του
SC RURIS IMPEX SRL



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

Κατασκευαστής: SC RURIS IMPEX SRL

Blvd. Decebal, όχ. 111, Διοικητικό Κτήριο, Craiova, Dolj, Ρουμανία

Στόχος. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Μηχ. Stroe Marius Catalin – Γενικός Διευθυντής

Εξουσιοδοτημένος για τον τεχνικό φάκελο: Eng. Alexandru Radoi – Production Design Director

Περιγραφή του μηχανήματος: Περιστροφικό σφυρί κατεδάφισης: είναι μια φορητή εργαλειομηχανή, που προορίζεται για οικοδομικές εργασίες και επεξεργασία υλικών.

Αριθμός σειράς προϊόντος: AADS0100001XRURMX25050 (όπου το AA αντιπροσωπεύει τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής, χαρακτήρες 5 και 6 αριθμός παρτίδας, χαρακτήρες 7-11 αριθμός προϊόντος)

Προϊόν: Περιστροφικό κρουστικό σφυρί για κατεδάφιση

Μοντέλο: RURIS

Τύπος: RMX25050

Κινητήρας: Ηλεκτρικός, μονοφασικός

Ισχύς: 1700W

Τσोक: SDS MAX

Ενέργεια κρούσης: 45 J

Μετρημένο επίπεδο ακουστικής ισχύος: 101,52dB(A) Εγγυημένο επίπεδο ακουστικής ισχύος: 105dB(A)

Επίπεδο ισχύος _ ακουστική είναι πιστοποιημένο από την ISET Srl Μονοπρόσωπη . διά μέσου Πιστοποιητικό αρ. I/SETC.00152019114 , σε συμμόρφωση με τις διατάξεις Οδηγία 2000/14/CE και SR EN ISO 3744:2011.

Εμείς, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, παραγωγός, σε συμμόρφωση με HG 1029/2008 - σχετικά με τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή αυτοκινήτων στην αγορά, Οδηγία 2006/42/ΕΚ - απαιτήσεις ασφάλειας και ασφάλειας, Πρότυπο EN ISO 12100:2010 - Αυτοκίνητα. Ασφάλεια, Οδηγία 2000/14/ΕΚ που τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2005/88/ΕΚ , HG 1756/2006 - για τον περιορισμό του επιπέδου των εκπομπών θορύβου στο περιβάλλον, Οδηγία 2014/35/ΕΕ , HG 409/2016 - για εξοπλισμό χαμηλής τάσης, Οδηγία 2014/30/ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (HG 487/2016 για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, ενημερωμένη το 2019), Οδηγία 2011/65/ΕΕ της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με περιορισμούς στη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 2015/863 /ΕΕ, Παράρτημα 2, έχουμε πιστοποιήσει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τα καθορισμένα πρότυπα και δηλώνουμε ότι συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και ασφάλειας, δεν θέτει σε κίνδυνο τη ζωή, την υγεία, την ασφάλεια εργασίας και δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο στην περιβάλλον.

Η υπογεγραμμένη Stroe Catalin, εκπρόσωπος του κατασκευαστή, δηλώνει με δική του ευθύνη ότι το προϊόν είναι σύμφωνα με τα ακόλουθα ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες:

- **SR EN ISO 3744:2011** - Ακουστική. Προσδιορισμός των επιπέδων ηχητικής ισχύος που εκπέμπονται από πηγές θορύβου με χρήση ηχητικής πίεσης
- **SR EN ISO 9001** - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
- **SR EN ISO 14001** - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
- **ISO 45001:2018** - Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Σημείωση: η τεχνική τεκμηρίωση ανήκει στον κατασκευαστή.

Διευκρίνιση: Αυτή η δήλωση είναι σύμφωνη με το πρωτότυπο. Περίοδος ισχύος: 10 έτη από την ημερομηνία έγκρισης.

Τόπος και ημερομηνία έκδοσης: **Craiova, 12.12.2023**

Έτος εφαρμογής της σήμανσης CE: **2023**

Αριθμ. πρωτ.: **1546/12.12.2023**

Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και υπογραφή:

Ing. Stroe Marius Catalin
Γενικός Διευθυντής του
SC RURIS IMPEX SRL



Перфоратор за къртене SDS MAX RURIS RMX25050



1. ВЪВЕДЕНИЕ	2
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	2
3. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	4
4. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА МАШИНАТА	5
5. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА	5
6. ПОДДРЪЖКА	6
7. ДЕКЛАРАЦИИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ	7

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Скъпи клиенти!

Благодарим Ви за решението да закупите продукт от RURIS и за доверието в нашата компания! RURIS е на пазара от 1993 г. и през цялото това време се превърна в силна марка, която изгради репутацията си чрез спазване на обещания, но и чрез непрекъснати инвестиции, насочени към подпомагане на клиентите с надеждни, ефективни и качествени решения.

Уверени сме, че ще оцените нашия продукт и ще се насладите на неговата работа дълго време. RURIS не предлага на своите клиенти само машини, а цялостни решения. Важен елемент в отношенията с клиента е консултацията както преди, така и след продажбата, тъй като клиентите на RURIS имат на разположение цяла мрежа от партньорски магазини и сервиси.

За да се насладите на закупения продукт, моля, прочетете внимателно ръководството за потребителя. Следвайки инструкциите, ще си гарантирате продължителна употреба.

Компанията RURIS непрекъснато работи върху развитието на своите продукти и следователно си запазва правото да променя, наред с други неща, тяхната форма, външен вид и изпълнение, без да има задължение да съобщава това предварително.

Благодарим ви още веднъж, че избрахте продуктите на RURIS!

Информация за клиенти и поддръжка:

Телефон: 0351.820.105

имейл: info@ruris.ro

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2.1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НА МАШИНАТА

	Внимание! опасност!		Операторът трябва да носи лични предпазни средства (ЛПС). Ако машината се използва, трябва да носите защитни очила срещу предмети, изпъкнали във въздуха, трябва да носите защита на слуха, като например акустично изолирана каска.
	Прочетете ръководството с инструкции преди употреба.		

2.2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

ВНИМАНИЕ! Прочетете всички инструкции. Неспазването на всички инструкции по-долу може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

Работна среда

Поддържайте работното място чисто и добре осветено. Тъмните и мръсни зони могат да увеличат риска от нараняване.

Не използвайте перфоратора в присъствието на запалими газове или течности, това създава искри, които могат да ги запалят.

Стойте далеч от деца и минувачи, докато работите с перфоратора. Разсейването може да накара инструмента да излезе извън контрол.

Електрическа безопасност

Никога не променяйте щепсела на захранващия кабел. Никога не използвайте електрически машини с адаптирани щепсели. Непроменени щепсели и подходящи контакти ще намалят риска от токов удар.

Избягвайте контакт на тялото със зазементи повърхности като тръби, радиатори, хладилници.

Не излагайте електрическите машини на дъжд или в среда с висока влажност. Попадането на вода в електрическата машина ще увеличи риска от токов удар.

Не използвайте кабела, за да носите, дърпате или изключвате перфоратора. Дръжте кабела далеч от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. Повредените или навити кабели увеличават риска от токов удар.

Когато работите с перфоратора на открито, използвайте удължителен кабел, подходящ за употреба на открито. Използването на кабел, подходящ за работа на открито, намалява риска от токов удар.

Лична безопасност

Не използвайте перфоратора, ако сте уморени или под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. Момент на невнимание при използване на чука може да доведе до сериозно нараняване.

Използвайте защитно оборудване. Винаги носете предпазни очила.

Предпазно оборудване като маска за прах, непълзгащи се предпазни обувки, каска или защита за слуха, използвани при подходящи условия, ще намалят риска от нараняване.

Избягвайте случайно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение, преди да поставите щепсела в контакта. Не носете инструменти, свързани към електрическата мрежа с пръст на превключвателя. Уверете се, че при свързване към електрическата мрежа ключът е изключен.

Ако е приложимо, извадете ключа за настройка от патронника, преди да стартирате перфоратора. Не заемайте необичайни позиции на тялото, когато използвате въртящия се чук. Пазете равновесие и стабилност на краката си по време на работа. Това позволява добър контрол на електрическия автомобил в неочаквани ситуации.

Облечи се подходящо. Не носете широки дрехи или бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците си далеч от движещи се части. Свободни дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат захванати от движещи се части.

Работа с ротационен чук.

Използвайте подходящия инструмент. Не използвайте инструменти с твърде малка мощност или спомогателни устройства за тежка работа. Забранено е използването на инструменти за цели и работи, които не са предмет на тяхното предназначение. Не използвайте перфоратора, ако превключвателят ВКЛ./ИЗКЛ. е дефектен (той не се включва или изключва от превключвателя). Всяка електрическа машина, която не може да се управлява с превключвателя, е опасна и трябва да бъде ремонтирана.

Изключете щепсела от източника на захранване, преди да правите каквито и да било настройки, смяна на аксесоари или преди съхранение. Такива мерки за безопасност намаляват риска от случайно стартиране.

Съхранявайте неработещите електрически машини далеч от деца и не позволявайте на лица, които не са запознати с тези инструкции, да работят с електрическата машина. Те са опасни в ръцете на необучени потребители.

Извършване на поддръжка на електрически машини. Проверете дали няма разместване или движещи се части, които влизат в контакт, повреди на частите и всякакви други условия, които могат да повлияят на работата на перфоратора. Ако е дефектен, свържете се с оторизиран сервиз на RURIS. Много инциденти са причинени от неправилно поддържани електрически автомобили. Поддържайте режещите инструменти чисти и остри. Режещите устройства, които се поддържат правилно с остри режещи ръбове, се контролират по-лесно.

Използвайте електрическата машина, аксесоарите и бормашините в съответствие с тези инструкции и по начина, предвиден за конкретния тип електрическа машина.

Инструкции за безопасност.

Когато използвате чука, винаги следвайте приложените инструкции за безопасност.

Носете защита за ушите, докато използвате инструмента (излагането на шум може да причини загуба на слуха).

Дръжте кабела далеч от движещите се части на перфоратора.

Преди да оставите инструмента, спрете го и се уверете, че всички движещи се части са спрели напълно.

В случай на електрически или механични неизправности, изключете инструмента и извадете щепсела от източника на захранване.

Използвайте само оригинални аксесоари. Използвайте принадлежности само с допустима скорост, която съответства поне на най-високата скорост на празен ход на чука.

Този инструмент не трябва да се използва от непълнолетни.

Внимавайте да не пробивате или завивате места, където може да влезе в контакт с електрически проводници; винаги използвайте спомагателната дръжка.

Ако кабелът е повреден или срязан по време на работа, не го докосвайте, извадете щепсела от захранването.

Не използвайте перфоратора, когато захранващият кабел е повреден; занесете го в сервизен център на RURIS за смяна.

Винаги проверявайте дали захранващото напрежение е подобно на напрежението, посочено на инструмента (машини с номинална стойност 230V или 240V могат да бъдат свързани към 220V захранване).

Ако главата на бормашината се втвърди неочаквано (причинявайки внезапна, опасна реакция), незабавно спрете инструмента. Бъдете наясно със силите, които възникват в резултат на скованост (особено при пробиване на метал), винаги използвайте допълнителната дръжка и поддържайте безопасна поза.

Изключете щепсела от захранването, преди да правите каквито и да е настройки или да смените аксесоари.

Използвайте само аксесоари, които отговарят на правилните слотове за патронника с въртящ се чук.

Обърнете внимание, че накрайникът (аксесоарът) ще бъде горещ, оставете го да изстине, преди да го смените, тъй като може да причини изгаряния.

Винаги се уверявайте, че длетото или приставката, която използвате, са здраво поставени в патронника, преди да започнете работа.


3. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Електрическо напрежение	230-240V / 50Hz
Мощност	1700W
Степен на въздействие	2100 удара в минута
Енергия на удара	45 Дж
Намотка на двигателя	Мед
Дорник	SDS МАКС
Тип дръжка	Въртящ се на 360°
Антивибрационна система	ДА
Аксесоар	1х остро длето 18x320 мм 1х плоско длето 18x320 мм 1х допълнителна дръжка 1х чифт въглища 1х вазелинова тръба 1х ключ

Справете се с вибрациите	$a_h, C_{Neq}=20,989 \text{ m/s}^2$
Нетно тегло с аксесоарите	11 кг

4. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА МАШИНАТА

- 1) SDS MAX патронник.
- 2) Допълнителна дръжка за захващане.
- 3) Гайка за фиксиране на спомагателна дръжка.
- 4) Капак на отвора за смазване.
- 5) Вентилация.
- 6) Селектор на оборотите на двигателя.
- 7) Бутон за заключване на превключвателя.
- 8) Бутон за включване/изключване.
- 9) Дръжка.
- 10) Захранващ кабел.

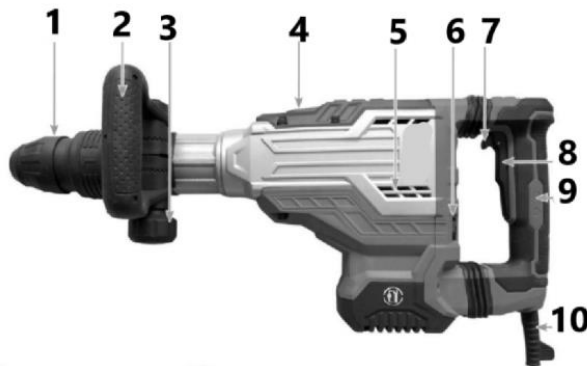

аксесоар:

- 1х остро длето 18x320 мм
- 1х плоско длето 18x320 мм
- 1х допълнителна дръжка
- 1х чифт въглища
- 1х вазелинова тръба
- 1х ключ

5. УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА


Допълнителната дръжка ви позволява да получите по-добра стабилност, докато използвате перфоратора. Прикрепящата се дръжка осигурява допълнителна опора и ви позволява да работите без много усилия. Предназначен е както за десничари, така и за левичари. Да настроя :

- Разхлаете фиксиращата гайка на спомагателната дръжка.
- Прикрепете допълнителната ръкохватка отпред.
- След това завъртете прикрепящата се дръжка до желаната позиция
- Затегнете контрагайката на дръжката.

ВКЛ./ИЗКЛ

За да стартирате перфоратора, натиснете бутона за стартиране (А), за продължителна работа натиснете бутона (В). За да спрете перфоратора, натиснете бързо (за кратко) бутона (А).

АКСЕСОАР



Всеки вид материал изисква различен вид аксесоари. Изберете подходящия аксесоар.

Когато избирате размера на свредлото или длетото, следвайте максималните размери, посочени в спецификациите.

ВЪВЕЖДАНЕ/СМЯНА НА SDS АКСЕСОАРИ

Този перфоратор е оборудван с патронник SDS MAX, който позволява лесно поставяне и отстраняване на длета/свредла.

Винаги почиствайте пръта с кърпа и нанасяйте тънък слой лубрикант, преди да поставите приставката.

1. Издърпайте назад SDS заключващия механизъм на патронника на ръка.

2. Поставете длетото в чука и го завъртете внимателно, докато усетите, че щраква на място.

Уверете се, че валът на длетото пасва правилно в патронника.

3. Натиснете SDS заключващия механизъм на патронника напред. Проверете дали поставеният аксесоар е закрепен.



ДЕМОНТАЖ НА SDS АКСЕСОАРИ

Бормашините и длетата стават много горещи по време на работа. Сменяйте свредлата или длетата, след като изстинат.

1. Издърпайте с ръка заключващия механизъм на SDS патронника.

2. Сега аксесоарът може да бъде изваден от SDS патронника.

3. Натиснете SDS заключващия механизъм на патронника отново напред.


СЕЛЕКТОР ЗА ОБОРОТИ НА ДВИГАТЕЛЯ

- Желаната скорост може да бъде предварително избрана със селектора. Завъртете селектора на скоростта на PLUS, за да увеличите скоростта. За да намалите скоростта, завъртете селектора на скоростта в посока МИНУС. Правилната скорост зависи от обработваните материали и условията на работа.


Използване

Дръжте въртящия се чук здраво с две ръце. Включете инструмента и го натиснете леко.

Прекалено силното натискане на инструмента няма да увеличи неговата ефективност.



Перфораторът трябва да се смазва с вазелин след приблизително 40-45 часа работа. Използвайте специалния ключ, за да премахнете капака от горната част на устройството. Смажете всички налични механични части с около 50 g вазелин.



6. ПОДДРЪЖКА



Изключете щепсела преди извършване на операции по почистване.

Почиствайте редовно вентилационните отвори. Перфораторът не изисква специална поддръжка.

Никога не използвайте вода или химически препарати за почистване на електрически инструменти. Избършете със суха кърпа.

Винаги съхранявайте перфоратора на сухо място.

Поддържайте вентилационните отвори на двигателя чисти.



Не изхвърляйте електрическо оборудване, индустриална електроника и компоненти в битовите отпадъци! Информация за OEEО. Имайки предвид разпоредбите на GEO 195/2005 - относно опазването на околната среда и GEO 5/2015. Потребителите ще вземат предвид следните указания за предаване на електрически отпадъци, посочени по-долу:

- Потребителите имат задължението да не изхвърлят отпадъчното електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) като несортирани битови отпадъци и да събират това ОЕЕО разделно.
- Събирането на тези наименовани отпадъци (ОЕЕО) ще се извършва чрез обществената служба за събиране във всеки окръг и чрез центрове за събиране, организирани от икономически оператори, упълномощени за събиране на ОЕЕО. Информацията е предоставена от Администрацията на фонда за околна среда www.afm.ro или списанието на Европейския съюз.
- Потребителите могат да предават ОЕЕО безплатно в предварително посочените пунктове за събиране.

7. ДЕКЛАРАЦИИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЕ



Производител: SC RURIS IMPEX SRL

Бул. Децелба, не. 111, Административна сграда, Крайова, Долж, Румъния
Цел. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Упълномощен представител: инж. Стро Мариус Каталин – генерален мениджър

Упълномощено лице за техническото досие: инж. Александър Радой – директор производствен дизайн

Описание на машината: Перфоратор за разрушаване: това е преносима машина, предназначена за строителни работи и обработка на материали.

Сериен номер на продукта: AADS0100001XRURMX25050 (където AA представлява последните две цифри от годината на производство, знаци 5 и 6 номер на партида, знаци 7-11 номер на продукта).

Продукт: Ротационен ударен чук за разрушаване

Модел: RURIS

Тип: RMX25050

Мотор : Електрически, монофазен

Мощност: 1700W

Патронник: SDS MAX

Енергия на удара: 45 Дж

Ние, SC RURIS IMPEX SRL Крайова, производител, в съответствие с GD 1029/2008 - относно условията за въвеждане на автомобили на пазара, Директива 2006/42/ЕС - изисквания за безопасност и сигурност, Директива 2000/14/ЕС, изменена с Директива 2005/88/ЕС, GD 1756/2006 - по отношение на ограничаването на нивото на емисиите на шум в околната среда, Директива 2014/30/ЕС относно електромагнитната съвместимост (HG 487/2016 относно електромагнитната съвместимост, актуализирана 2019 г.), Директива 2011/65/ЕС от 8 юни 2011 по отношение на ограниченията за употребата на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване, изменени с Директива 2015/863/ЕС, Анекс 2, ние сме удостоверили съответствието на продукта с посочените стандарти и декларираме, че той отговаря на основните изисквания за безопасност и изисквания за сигурност, не представлява опасност за живота, здравето, безопасността на труда и не оказва отрицателно въздействие върху околната среда.

Долуподписаният Stroe Catalin, представител на производителя, декларира на своя отговорност, че продуктът е в съответствие със следните европейски стандарти и директиви:

SR EN 60745-1:2009/A11:2011/ EN 60745-1:2009+A11:2010- Преносими електрически инструменти. Сигурност. Част 1: Общи предписания

SR EN 60745-2-6:2011/ EN 60745-2-6:2010- Преносими електрически инструменти. Сигурност. Част 2-6: Специфични изисквания за чукове

IEC 61058-1:2016/ SR EN 61058-1:2016- Превключватели за уреди. Част 1-1: Изисквания за механични превключватели

SR EN 60384-14:2014/ EN 60384-14:2013- Постоянни кондензатори, използвани в електронно оборудване. Част 14: Междина спецификация. Фиксирани кондензатори против смущения за свързване към захранването

SR EN 62841-1:2016/A11:2022/ EN 62841-1:2015+A11:2022- Преносими електроинструменти с мотор, транспортируеми инструменти и машини за градина и трева. Сигурност. Част 1: Общи предписания

SR EN 62841-2-6:2020/A11:2020/ EN 62841-2-6:2020+A11:2020- Преносими електроинструменти, транспортируеми инструменти и машини за градина и трева. Сигурност. Част 2-6: Специфични изисквания за ръчни чукове

SR EN ISO 3744:2011/ EN ISO 3744:2010- Акустика. Определяне на нивата на акустична мощност и нива на акустична енергия на източници на шум с помощта на акустично налягане. Технически методи в условия, близки до тези на свободно поле над отразяваща равнина

SR EN ISO 11688-1:2010/ 11688-1:2009- Акустика. Практически препоръки за проектиране на машини и съоръжения с нисък шум. Част 1: Планиране

SR EN IEC 55014-1:2021/ EN IEC 55014-1:2021- Електромагнитна съвместимост. Изисквания към домакински уреди, електрически инструменти и подобни уреди. Част 1: Проблем

SR EN IEC 55014-2:2021/ EN IEC 55014-2:2021- Електромагнитна съвместимост. Изисквания към домакински уреди, електрически инструменти и подобни уреди. Част 2: Имунитет. Стандарт за продуктово семейство

SR EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021/ EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 - Електромагнитна съвместимост (EMC) - Част 3-2: Граници - Граници за излъчване на хармонични токове (ток вход на оборудването ≤ 16 А на фаза)

SR EN IEC 61000-3-11:2020/ EN 61000-3-11:2019- Електромагнитна съвместимост (EMC). Част 3-11: Граници. Ограничаване на вариациите на напрежението, флукуациите на напрежението и фликера в обществените електрозахранващи мрежи с ниско напрежение. Оборудване с абсорбиран ток ≤ 75 А и което подлежи на ограничения за свързване

Директива 2000/14/ЕО (изменена с Директива 2005/88/ЕО) – Шумови емисии във външната среда
Директива 2006/42/ЕО - относно машините - пускане на машини на пазара

Посока 2014/30/ЕС - относно електромагнитната съвместимост (HG 487/2016 относно електромагнитната съвместимост, актуализиран през 2019 г.);

Директива 2011/65/ЕС от 8 юни 2011 г. относно ограниченията върху употребата на определени опасни вещества в електрическо и електронно оборудване, изменена с Директива 2015/863/ЕС, Приложение 2.

Марка и наименование на производителя: ZDEA Co LTD

Други използвани стандарти или спецификации:

- **SR EN ISO 9001** - Система за управление на качеството
- **SR EN ISO 14001** - Система за управление на околната среда
- **ISO 45001:2018** – Система за управление на здравето и безопасността при работа.

Забележка: техническата документация е собственост на производителя.

Пояснение: Тази декларация е в съответствие с оригинала.

Срок на валидност: 10 години от датата на одобрение.

Място и дата на издаване: **Крайова, 12.12.2023 г**

Година на прилагане на маркировката CE: **2023 г**

No reg: **1545/12.12.2023г**

Упълномощено лице и подпис:

инж. Стро Мариус Каталин

Генерален директор на
SC RURIS IMPEX SRL

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ЕС

Производител: SC RURIS IMPEX SRL

Бул. Децебал, не. 111, Административна сграда, Крайова, Долж, Румъния

Цел. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Упълномощен представител: инж. Стро Мариус Каталин – генерален мениджър

Упълномощено лице за техническото досие: инж. Александър Радой – директор производствен дизайн

Описание на машината: Перфоратор за разрушаване: това е преносима машина, предназначена за строителни работи и обработка на материали.

Сериен номер на продукта: AADS0100001XRURMX25050 (където AA представлява последните две цифри от годината на производство, знаци 5 и 6 партиден номер, знаци 7-11 номер на продукта)

Продукт: Ротационен ударен чук за разрушаване

Модел: RURIS

Тип: RMX25050

Мотор : Електрически, монофазен

Мощност: 1700W

Патронник: SDS MAX

Енергия на удара: 45 J

Измерено ниво на акустична мощност: 101,52dB(A) Гарантирано ниво на акустична мощност: 105dB(A)

Ниво на мощност _ акустика е сертифициран от ISET Srl Униперсонален . през Сертификат № I/SETC.00152019114, в съответствие с разпоредбите на Директива 2000/14/CE и SR EN ISO 3744:2011.

Ние, SC RURIS IMPEX SRL Крайова, производител, в съответствие с HG 1029/2008 - относно условията за въвеждане на автомобили на пазара, Директива 2006/42/ЕС - изисквания за безопасност и сигурност, Стандарт EN ISO 12100:2010 - Автомобили. Сигурност, Директива 2000/14/ЕО, изменена с Директива 2005/88/ЕО , HG 1756/2006 - относно ограничаване на нивото на шумови емисии в околната среда, Директива 2014/35/ЕС , HG 409/2016 - относно оборудването с ниско напрежение, Директива 2014/30/ЕС относно електромагнитната съвместимост (HG 487/2016 относно електромагнитната съвместимост, актуализирана през 2019 г.), ДИРЕКТИВА 2011/65/ЕС от 8 юни 2011 г. относно ограниченията върху употребата на някои опасни вещества в електрическо и електронно оборудване, изменена с Директива 2015/863 /ЕС, Приложение 2, ние удостоверяваме

съответствието на продукта с посочените стандарти и декларираме, че той отговаря на основните изисквания за безопасност и сигурност, не застрашава живота, здравето, безопасността на труда и няма отрицателно въздействие върху заобикаляща среда.

Долуподписаният Stroe Catalin, представител на производителя, декларира на своя отговорност, че продуктът е в съответствие със следните европейски стандарти и директиви:

- **SR EN ISO 3744:2011** - Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност, излъчвана от източници на шум чрез използване на звуково налягане
- **SR EN ISO 9001** - Система за управление на качеството
- **SR EN ISO 14001** - Система за управление на околната среда
- **ISO 45001:2018** – Система за управление на здравето и безопасността при работа.

Забележка: техническата документация е собственост на производителя.

Уточнение: Тази декларация отговаря на оригинала. Срок на валидност: 10 години от датата на одобрение.

Място и дата на издаване: **Крайова, 12.12.2023 г**

Година на прилагане на маркировката CE: **2023 г**

No рег: **1546/12.12.2023г**

Упълномощено лице и подпис:

инж. Стroe Мариус Каталин

Генерален директор на
SC RURIS IMPEX SRL



Młot obrotowy do wyburzeń SDS MAX RURIS RMX25050



1. WSTĘP	2
2. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	2
3. DANE TECHNICZNE	4
4. OGÓLNA PREZENTACJA	5
5. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA	5
6. KONSERWACJA	6
7. DEKLARACJE ZGODNOŚCI	6

1. WSTĘP

Drogi Kliencie!

Dziękujemy za decyzję o zakupie produktu RURIS i zaufanie jakim obdarzyliście naszą firmę! RURIS istnieje na rynku od 1993 roku i przez cały ten czas stał się silną marką, która zbudowała swoją reputację dotrzymując obietnic, ale także poprzez ciągłe inwestycje mające na celu pomoc klientom w dostarczaniu niezawodnych, wydajnych i wysokiej jakości rozwiązań.

Jesteśmy pewni, że docenisz nasz produkt i będziesz cieszyć się jego działaniem przez długi czas. RURIS nie oferuje swoim klientom samych maszyn, ale kompletne rozwiązania. Ważnym elementem relacji z klientem jest doradztwo zarówno przed, jak i po sprzedaży, gdyż klienci RURIS mają do dyspozycji całą sieć sklepów partnerskich i punktów serwisowych.

Aby cieszyć się zakupionym produktem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Postępując zgodnie z instrukcją, będziesz mieć gwarancję długiego użytkowania.

Firma RURIS stale pracuje nad rozwojem swoich produktów i dlatego zastrzega sobie prawo do modyfikacji m.in. ich formy, wyglądu i wykonania, bez konieczności wcześniejszego informowania o tym.

Jeszcze raz dziękujemy za wybór produktów RURIS!

Informacje dla klientów i wsparcie:

Telefon: 0351.820.105

e-mail: info@ruris.ro

2. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

2.1. OSTRZEŻENIA NA MASZYNIE

	Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo!		Operator musi nosić sprzęt ochrony osobistej (PPE). Jeśli maszyna jest używana, należy nosić okulary ochronne chroniące przed przedmiotami wyrzucanymi w powietrze, należy nosić środki ochrony słuchu, takie jak izolowany akustycznie kask.
	Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.		

2.2. OSTRZEŻENIA

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.

OSTRZEŻENIE! Przeczytaj wszystkie instrukcje. Niezastosowanie się do wszystkich poniższych instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

Miejsce pracy

Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Ciemne i brudne obszary mogą zwiększać ryzyko obrażeń.

Nie używaj młota udarowego w obecności łatwopalnych gazów lub cieczy, gdyż powoduje to powstanie iskier, które mogą spowodować ich zapalenie.

Podczas obsługi młota obrotowego należy trzymać się z dala od dzieci i osób postronnych. Odwrócenie uwagi może spowodować, że narzędzie wymknie się spod kontroli.

Bezpieczeństwo elektryczne

Nigdy nie modyfikuj wtyczki przewodu zasilającego. Nigdy nie używaj maszyn elektrycznych z dostosowanymi wtyczkami. Niemodyfikowane wtyczki i odpowiednie gniazdka zmniejszą ryzyko porażenia prądem.

Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, lodówki.

Nie wystawiaj maszyn elektrycznych na działanie deszczu ani w środowisku o dużej wilgotności.

Przedostanie się wody do maszyny elektrycznej zwiększa ryzyko porażenia prądem.

Nie używaj kabla do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania młota obrotowego. Trzymaj kabel z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych części. Uszkodzone lub skręcone kable zwiększają ryzyko porażenia prądem.

Podczas pracy młotowiertarką na zewnątrz należy używać przedłużacza odpowiedniego do użytku na zewnątrz. Używanie kabla odpowiedniego do pracy na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osobiste

Nie używaj młotowiertarki, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.

Chwila nieuwagi podczas używania młotka może skutkować poważnymi obrażeniami.

Używaj sprzętu ochronnego. Zawsze noś ochronę oczu.

Sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask czy ochronniki słuchu, używane w odpowiednich warunkach, zmniejszą ryzyko obrażeń ciała.

Unikaj przypadkowego uruchomienia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka upewnij się, że wyłącznik znajduje się w pozycji wyłączonej. Nie przenoś narzędzi podłączonych do sieci z palcem na wyłączniku.

Upewnij się, że podczas podłączania do sieci wyłącznik jest odłączony.

Jeśli ma to zastosowanie, przed uruchomieniem młota obrotowego wyjmij klucz regulacyjny z uchwytu.

Nie przyjmuj nietypowych pozycji ciała podczas używania młota obrotowego. Podczas pracy zachowaj równowagę i stabilność nóg. Pozwala to na dobrą kontrolę nad samochodem elektrycznym w nieoczekiwanych sytuacjach.

Ubierz się odpowiednio. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubrania i rękawiczki z dala od ruchomych części. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.

Obsługa młota obrotowego.

Użyj odpowiedniego narzędzia. Do ciężkich prac nie należy używać narzędzi o zbyt małej mocy ani urządzeń pomocniczych. Zabrania się wykorzystywania narzędzi do celów i prac nie będących przedmiotem ich przeznaczenia. Nie używaj młotowiertarki, jeśli włącznik/wyłącznik jest uszkodzony (nie włącza się ani nie wyłącza za pomocą włącznika). Każda maszyna elektryczna, której nie można sterować za pomocą wyłącznika, jest niebezpieczna i wymaga naprawy.

Odłącz wtyczkę od źródła zasilania przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przed przechowywaniem. Takie środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia.

Niedziałające maszyny elektryczne należy przechowywać z dala od dzieci i nie pozwalać osobom niezaznajomionym z niniejszą instrukcją na obsługę maszyny elektrycznej. Są niebezpieczne w rękach nieprzeszkolonych użytkowników.

Wykonywanie konserwacji maszyn elektrycznych. Sprawdź, czy nie ma niewspółosiowości lub stykających się ruchomych części, uszkodzonej części i innych warunków, które mogą mieć wpływ na działanie młota obrotowego. Jeżeli jest uszkodzony, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem RURIS. Przyczyną wielu wypadków jest nieprawidłowa konserwacja samochodów elektrycznych.

Utrzymuj narzędzia tnące w czystości i ostrości. Urządzenia tnące, które są odpowiednio konserwowane i posiadają ostre krawędzie tnące, są łatwiejsze do kontrolowania.

Używaj maszyny elektrycznej, akcesoriów i wiertarek zgodnie z niniejszą instrukcją i w sposób przeznaczony dla konkretnego typu maszyny elektrycznej.

Instrukcje bezpieczeństwa.

Podczas używania młotka należy zawsze przestrzegać załączonych instrukcji bezpieczeństwa.

Podczas korzystania z narzędzia należy nosić ochronę słuchu (narażenie na hałas może spowodować utratę słuchu).

Trzymaj kabel z dala od ruchomych części młota obrotowego.

Przed odłożeniem narzędzia zatrzymaj je i upewnij się, że wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymały.

W przypadku usterek elektrycznych lub mechanicznych należy wyłączyć narzędzie i odłączyć wtyczkę od źródła zasilania.

Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów. Używaj akcesoriów wyłącznie z dopuszczalną prędkością, która odpowiada co najmniej najwyższej prędkości biegu jałowego młota.

To narzędzie nie powinno być używane przez osoby niepełnoletnie.

Uważaj, aby nie wiercić ani nie wkręcać w miejscach, w których może dojść do kontaktu z przewodami elektrycznymi; zawsze używaj uchwytu pomocniczego.

Jeżeli podczas pracy kabel ulegnie uszkodzeniu lub przecięciu, nie dotykaj kabla, odłącz wtyczkę od źródła zasilania.

Nie używaj młotowiertarki, gdy przewód zasilający jest uszkodzony; zanieś go do centrum serwisowego RURIS w celu wymiany.

Zawsze należy sprawdzić, czy napięcie zasilania jest podobne do napięcia wskazanego na narzędziu (maszyny o napięciu znamionowym 230 V lub 240 V można podłączyć do zasilania 220 V).

Jeżeli głowica wiertarska niespodziewanie zeszytnieje (powodując nagłą, niebezpieczną reakcję), należy natychmiast zatrzymać narzędzie. Należy mieć świadomość sił powstających w wyniku sztywności (zwłaszcza podczas wiercenia w metalu), zawsze używać rękawiczki pomocniczej i utrzymywać bezpieczną postawę.

Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji lub wymianą akcesoriów należy odłączyć wtyczkę od źródła zasilania.

Używaj wyłącznie akcesoriów pasujących do odpowiednich otworów w uchwycie młota obrotowego.

Należy pamiętać, że końcówka (akcesorium) będzie gorąca. Przed jej wymianą należy poczekać, aż ostygnie, ponieważ może to spowodować oparzenia.


Przed rozpoczęciem pracy zawsze upewnij się, że używane dłuto lub nasadka są dobrze osadzone w uchwycie.

3. DANE TECHNICZNE

Napięcie elektryczne	230-240 V / 50 Hz
Moc	1700 W
Współczynnik wpływu	2100 uderzeń na minutę
Energia uderzenia	45 J
Uzwojenie silnika	Miedź
Kleszczak	SDS MAKs
Typ Uchwyt	Obrotowy o 360°
System antywibracyjny	TAK
Akcesorium	1x ostre dłuto 18x320 mm 1x dłuto płaskie 18x320 mm 1x uchwyt pomocniczy 1x para węgli 1x tubka wazeliny 1x klucz
Obsługuj wibracje	ah, Cheq=20,989m/s ²
Masa netto z akcesoriami	11 kg

4. OGÓLNA PREZENTACJA MASZyny

- 1) Uchwyt SDS MAX.
- 2) Dodatkowy uchwyt.
- 3) Nakrętka mocująca uchwyt dodatkowy.
- 4) Pokrywa otworu smarowego.
- 5) Wentylacja.
- 6) Selektor prędkości silnika.
- 7) Przycisk blokady przełącznika.
- 8) Przycisk włączania/wyłączania.
- 9) Uchwyt.
- 10) Przewód zasilający.

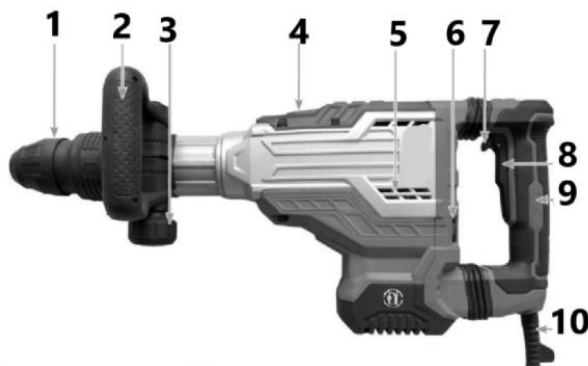

Akcesorium:

- 1x ostre dłuto 18x320 mm
- 1x dłuto płaskie 18x320 mm
- 1x uchwyt pomocniczy
- 1x para węgli
- 1x tubka wazeliny
- 1x klucz


5. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Dodatkowy uchwyt pozwala uzyskać lepszą stabilność podczas pracy młotowiertarką. Dołączany uchwyt zapewnia dodatkowe wsparcie i pozwala na pracę bez większego wysiłku. Przeznaczony jest zarówno dla osób praworęcznych, jak i leworęcznych. Dostosować :

- Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą uchwytu pomocniczego.
- Przymocuj dodatkowy uchwyt z przodu.
- Następnie obróć dołączany uchwyt do żądanej pozycji
- Dokręć nakrętkę blokującą uchwyt.

WŁ./WYŁ.

Aby uruchomić młotowiertarkę należy nacisnąć przycisk start (A), dla pracy ciągle nacisnąć przycisk (B). Aby zatrzymać młotowiertarkę, należy szybko (krótko) nacisnąć przycisk (A).



AKCESORIUM

Każdy rodzaj materiału wymaga innego rodzaju akcesoriów. Wybierz odpowiednie akcesorium.

Wybierając rozmiar wiertła lub dłuta, należy kierować się maksymalnymi wymiarami podanymi w specyfikacjach.

WPROWADZENIE/ZMIANA AKCESORIÓW SDS

Młot udarowo-obrotowy wyposażony jest w uchwyt SDS MAX, który umożliwia łatwe wkładanie i wyjmowanie dłut/wiertel. Zawsze czyść pręt szmatką i nałóż cienką warstwę smaru przed założeniem nasadki.

1. Ręcznie odciągnij mechanizm blokujący uchwyt SDS.

2. Włóż dłuto do młotka i delikatnie nim obracaj, aż poczujesz, że zatrzasnęło się na swoim miejscu.

Upewnij się, że wał dłuta jest prawidłowo osadzony w uchwycie.

3. Przesuń mechanizm blokujący uchwyt SDS do przodu. Sprawdź, czy włożone akcesorium jest zabezpieczone.



DEMONTAŻ AKCESORIÓW SDS

Wiertła i dłuta nagrzewają się podczas pracy do bardzo wysokich temperatur. Wymień wiertła lub dłuta po ich ostygnięciu.

1. Odciągnij ręcznie mechanizm blokujący uchwytu SDS.
2. Można teraz zdjąć akcesorium z uchwytu SDS.
3. Ponownie popchnij mechanizm blokujący uchwyt SDS do przodu.


PRZELĄCZNIK PRĘDKOŚCI SILNIKA

- Żadaną prędkość można wstępnie wybrać za pomocą przełącznika. Obróć przełącznik prędkości w położenie PLUS, aby zwiększyć prędkość. Aby zmniejszyć prędkość, obróć przełącznik prędkości w kierunku MINUS. Właściwa prędkość zależy od przetwarzanych materiałów i warunków pracy.

Używać

Trzymaj młot udarowo-obrotowy mocno obiema rękami. Włącz narzędzie i lekko dociśnij. Zbyt mocne dociśnięcie narzędzia nie zwiększy jego skuteczności.

Młot obrotowy należy nasmarować wazeliną po około 40-45 godzinach pracy. Za pomocą specjalnego klucza zdejmij pokrywę z górnej części urządzenia. Nasmaruj wszystkie dostępne części mechaniczne około 50 g wazeliny.



6. KONSERWACJA



Odlącz wtyczkę przed przystąpieniem do czyszczenia.

Regularnie czyść szczeliny wentylacyjne. Młot obrotowy nie wymaga specjalnej konserwacji.

Do czyszczenia elektronarzędzi nigdy nie używaj wody ani chemicznych detergentów. Wytrzeć suchą szmatką.

Zawsze przechowuj młot udarowo-obrotowy w suchym miejscu.

Utrzymuj szczeliny wentylacyjne silnika w czystości.



Nie wyrzucać sprzętu elektrycznego, elektroniki przemysłowej i podzespołów razem z odpadami domowymi! Informacje o ZSEE. Uwzględniając przepisy GEO 195/2005 – dotyczące ochrony środowiska oraz GEO 5/2015. Konsumenci wezmą pod uwagę następujące wskazania dotyczące przekazywania zużytego sprzętu elektrycznego:

- Konsumenci mają obowiązek nie wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) jako nieposortowanych odpadów komunalnych i zbierać ten WEEE oddzielnie.

- Zbiórka wymienionych odpadów (ZSEE) będzie prowadzona za pośrednictwem Państwowych Służb Zbiórki na terenie każdego powiatu oraz za pośrednictwem punktów zbiórki organizowanych przez przedsiębiorców uprawnionych do zbierania ZSEE. Informacje udostępnione przez Administrację Funduszu Ochrony Środowiska www.afm.ro lub dziennik Unii Europejskiej.

- Konsumenci mogą bezpłatnie oddawać WEEE we wcześniej określonych punktach zbiórki.

7. DEKLARACJE ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE



Producent: SC RURIS IMPEX SRL

Blvd. Decebal, nie. 111, Budynek Administracyjny, Craiova, Dolj, Rumunia

Bramka. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Autoryzowany przedstawiciel: inż. Stroe Marius Catalin – dyrektor generalny

Osoba upoważniona do dokumentacji technicznej: inż. Alexandru Radoi – Dyrektor ds. projektowania produkcji

Opis maszyny: Młot obrotowy do wyburzeń: jest to obrabiarka przenośna, przeznaczona do prac budowlanych i obróbki materiałów.

Numer seryjny produktu: AADS0100001XRURMX25050 (gdzie AA oznacza dwie ostatnie cyfry roku produkcji, znaki 5 i 6 numeru partii, znaki 7-11 numeru produktu).

Produkt: Młot obrotowy do wyburzeń

Modelka: RURIS

Typ: RMX25050

Silnik : elektryczny, jednofazowy.

Moc: 1700W

Uchwyt: SDS MAX

Energia uderzenia: 45 J

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, producent, przestrzegamy z GD 1029/2008 – w sprawie warunków wprowadzania samochodów do obrotu, **Dyrektywą 2006/42/WE** – wymagania bezpieczeństwa i ochrony,

Dyrektywą 2000/14/WE zmienioną dyrektywą 2005/88/WE, GD 1756/2006 – w sprawie ograniczenia poziomu emisji gazów cieplarnianych hałas w środowisku, **Dyrektywą 2014/30/UE** w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (HG 487/2016 o kompatybilności elektromagnetycznej, aktualizacja 2019), **Dyrektywą 2011/65/UE** z dnia 8 czerwca 2011 w sprawie ograniczeń stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zmienionej Dyrektywą 2015/863/UE, Załącznik 2, certyfikujemy zgodność produktu z określonymi normami i oświadczamy, że spełnia on główne zasady bezpieczeństwa i wymogów bezpieczeństwa, nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia, bezpieczeństwa pracy i nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko.

Niżej podpisany Stroe Catalin, przedstawiciel producenta, oświadcza na własną odpowiedzialność, że produkt jest zgodny z następującymi normami i dyrektywami europejskimi:

SR EN 60745-1:2009/A11:2011/ EN 60745-1:2009+A11:2010 – Elektronarzędzia przenośne. Bezpieczeństwo.

Część 1: Przepisy ogólne

SR EN 60745-2-6:2011/ EN 60745-2-6:2010 – Elektronarzędzia przenośne. Bezpieczeństwo. Część 2-6:

Wymagania szczegółowe dotyczące młotków

IEC 61058-1:2016/ SR EN 61058-1:2016- Przelącniki do urządzeń. Część 1-1: Wymagania dotyczące przelączników mechanicznych

SR EN 60384-14:2014/ EN 60384-14:2013 – Kondensatory stałe stosowane w sprzęcie elektronicznym. Część 14: Specyfikacja pośrednia. Naprawiono kondensatory przeciwzakłóceniuowe do podłączenia do zasilacza

SR EN 62841-1:2016/A11:2022/ EN 62841-1:2015+A11:2022- Przenośne elektronarzędzia z silnikiem, przenośne narzędzia i maszyny do ogrodu i trawnika. Bezpieczeństwo. Część 1: Przepisy ogólne

SR EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020/ EN 62841-2-6:2020+A11:2020 - Przenośne elektronarzędzia, przenośne narzędzia i maszyny do ogrodu i trawnika. Bezpieczeństwo. Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące młotków ręcznych

SR EN ISO 3744:2011/ EN ISO 3744:2010 – Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu za pomocą ciśnienia akustycznego. Metody techniczne w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą

SR EN ISO 11688-1:2010/ 11688-1:2009 – Akustyka. Praktyczne zalecenia dotyczące projektowania maszyn i urządzeń o niskim poziomie hałasu. Część 1: Planowanie

SR EN IEC 55014-1:2021/ EN IEC 55014-1:2021- Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania dotyczące sprzętu gospodarstwa domowego, elektronarzędzi i podobnego sprzętu. Część 1: Problem

SR EN IEC 55014-2:2021/ EN IEC 55014-2:2021- Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania dotyczące sprzętu gospodarstwa domowego, elektronarzędzi i podobnego sprzętu. Część 2: Immunitet. Standard rodziny produktów

SR EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021/ EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: Dopuszczalne wartości – Dopuszczalne wartości emisji prądów harmonicznych (prąd wejście urządzenia ≤ 16 A na fazę)

SR EN IEC 61000-3-11:2020/ EN 61000-3-11:2019 – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-11: Ograniczenia. Ograniczanie wahań napięcia, wahań napięcia i migotania w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia. Sprzęt o poborze prądu ≤ 75A, który podlega ograniczeniom przyłączeniowym

Dyrektywa 2000/14/WE (zmieniona dyrektywą 2005/88/WE) – Emisje hałasu w środowisku zewnętrznym

Dyrektywa 2006/42/WE – w sprawie maszyn – wprowadzanie maszyn do obrotu

Kierunek 2014/30/UE – w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (HG 487/2016 w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej, aktualizacja 2019);

Dyrektywą 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczeń stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zmieniona dyrektywą 2015/863/UE, załącznik nr 2.

Marka i nazwa producenta: ZDEA Co LTD

Inne zastosowane standardy lub specyfikacje:

- **SR EN ISO 9001** – System Zarządzania Jakością
- **SR EN ISO 14001** – System Zarządzania Środowiskowego
- **ISO 45001:2018** – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Uwaga: dokumentacja techniczna jest własnością producenta.

Wyjaśnienie: Niniejsza deklaracja jest zgodna z oryginałem.

Okres ważności: 10 lat od daty zatwierdzenia.

Miejsce i data wydania: **Craiova, 12.12.2023**

Rok zastosowania oznakowania CE: **2023**

Nr rej.: **1545/12.12.2023**

Osoba upoważniona i podpis:

inż. Stroe Mariusa Catalina

Dyrektor Generalny ds

SC RURIS IMPEX SRL

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC

Producent: SC RURIS IMPEX SRL

Blvd. Decebal, nie. 111, Budynek Administracyjny, Craiova, Dolj, Rumunia

Bramka. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Autoryzowany przedstawiciel: inż. Stroe Marius Catalin – dyrektor generalny

Osoba upoważniona do dokumentacji technicznej: inż. Alexandru Radoi – Dyrektor ds. projektowania produkcji

Opis maszyny: Młot obrotowy do wyburzeń: jest to obrabiarka przenośna, przeznaczona do prac budowlanych i obróbki materiałów.

Numer seryjny produktu: AADS0100001XRURMX25050 (gdzie AA oznacza dwie ostatnie cyfry roku produkcji, znaki 5 i 6 numer partii, znaki 7-11 numer produktu)

Produkt: Młot obrotowy do wyburzeń

Modelka: RURIS

Typ: RMX25050

Silnik : elektryczny, jednofazowy.

Moc: 1700W

Uchwyt: SDS MAX

Energia uderzenia: 45 J

Zmierzony poziom mocy akustycznej: 101,52 dB(A) Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 105 dB(A)

Poziom mocy _ akustyka Jest certyfikowany przez ISET Srl Unipersonalny . Poprzez Certyfikat nr. I/SETC.00152019114 , zgodnie z przepisami Dyrektywy 2000/14/CE i SR EN ISO 3744:2011.

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, producent, przestrzegamy z HG 1029/2008 – w sprawie warunków wprowadzania samochodów na rynek, **Dyrektywą 2006/42/WE** – wymagania bezpieczeństwa i ochrony, Normą EN ISO 12100:2010 – Samochody. Bezpieczeństwo, **Dyrektywą 2000/14/WE zmienioną Dyrektywą 2005/88/WE** , HG 1756/2006 – w sprawie ograniczenia poziomu emisji hałasu do środowiska, **Dyrektywą 2014/35/UE** , HG 409/2016 – w sprawie urządzeń niskiego napięcia, **Dyrektywą 2014/30/UE** w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (HG 487/2016 w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej, aktualizacja 2019), **DYREKTYWA 2011/65/UE** z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczeń stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zmienioną Dyrektywą 2015/863/UE, załącznik nr 2, certyfikujemy zgodność produktu z określonymi normami i oświadczamy, że spełnia on podstawowe wymagania bezpieczeństwa i ochrony, nie zagraża życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu pracy i nie ma negatywnego wpływu na środowisko.

Niżej podpisany Stroe Catalin, przedstawiciel producenta, oświadcza na własną odpowiedzialność, że produkt jest zgodny z następującymi normami i dyrektywami europejskimi:

- **SR EN ISO 3744:2011** – Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej emitowanej przez źródła hałasu za pomocą ciśnienia akustycznego
- **SR EN ISO 9001** – System Zarządzania Jakością
- **SR EN ISO 14001** – System Zarządzania Środowiskowego
- **ISO 45001:2018** - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Uwaga: dokumentacja techniczna jest własnością producenta.

Wyjaśnienie: Niniejsza deklaracja jest zgodna z oryginałem. Okres ważności: 10 lat od daty zatwierdzenia.

Miejsce i data wydania: **Craiova, 12.12.2023**

Rok zastosowania oznakowania CE: **2023**

Nr rej.: **1546/12.12.2023**

Osoba upoważniona i podpis:

inż. Stroe Mariusa Catalina

Dyrektor Generalny ds
SC RURIS IMPEX SRL

Rotacijski čekić za rušenje SDS MAX RURIS RMX25050



1. UVOD	2
2. SIGURNOSNE UPUTE	2
3. TEHNIČKI PODACI	4
4. 5	
5. UPUTE ZA UPORABU	5
6. ODRŽAVANJE	6
7. IZJAVE O SUKLADNOSTI	6

1. UVOD

Dragi klijent!

Zahvaljujemo Vam na Vašoj odluci da kupite RURIS proizvod i na povjerenju koje ste nam ukazali našoj tvrtki! RURIS je na tržištu od 1993. godine i za sve to vrijeme postao je snažan brend koji je svoju reputaciju izgradio ispunjavanjem obećanja, ali i kontinuiranim ulaganjima s ciljem pomoći kupcima pouzdanim, učinkovitim i kvalitetnim rješenjima.

Uvjereni smo da ćete cijeniti naš proizvod i uživati u njegovim performansama dugo vremena. RURIS svojim kupcima ne nudi samo strojeve, već cjelovita rješenja. Važan element u odnosu s kupcem je savjetovanje prije i nakon prodaje, budući da kupci RURIS-a imaju na raspolaganju cijelu mrežu partnerskih trgovina i servisa.

Kako biste uživali u kupljenom proizvodu, pažljivo pročitajte korisnički priručnik. Slijedeći upute, bit će vam zajamčena duga upotreba.

Tvrtka RURIS kontinuirano radi na razvoju svojih proizvoda te stoga zadržava pravo izmjene, između ostalog, njihovog oblika, izgleda i performansi, bez obveze prethodne obavijesti.

Još jednom zahvaljujemo što ste odabrali RURIS proizvode!

Informacije o kupcima i podrška:

Telefon: 0351.820.105

e-mail: info@ruris.ro

2. SIGURNOSNE UPUTE

2.1. UPOZORENJA NA STROJU

	Upozorenje! Opasnost!		Operator mora nositi osobnu zaštitnu opremu (PPE). Ako je stroj u upotrebi, morate nositi zaštitne naočale protiv predmeta koji štrče u zrak, morate nositi zaštitu za sluh kao što je akustički izolirana kaciga.
	Prije uporabe pročitajte upute za uporabu.		

2.2. UPOZORENJA

OPĆE SIGURNOSNE UPUTE.

UPOZORENJE! Pročitajte sve upute. Nepoštivanje svih dolje navedenih uputa može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljne ozljede.

Radni prostor

Održavajte radni prostor čistim i dobro osvijetljenim. Tamna i prljava područja mogu povećati rizik od ozljeda.

Ne koristite bušaći čekić u prisutnosti zapaljivih plinova ili tekućina, to stvara iskre koje ih mogu zapaliti. Držite se podalje od djece i promatrača dok radite s čekićem za bušenje. Ometanje može uzrokovati da alat izmakne kontroli.

Električna sigurnost

Nikada ne mijenjajte utikač kabela za napajanje. Nikada nemojte koristiti električne strojeve s prilagođenim utikačima. Nemodificirani utikači i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od strujnog udara.

Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, hladnjaci.

Ne izlažite električne strojeve kiši ili u okruženju s visokom vlagom. Ulazak vode u električni stroj povećava rizik od strujnog udara.

Nemojte koristiti kabel za nošenje, povlačenje ili isključivanje bušačkog čekića. Držite kabel dalje od topline, ulja, oštih rubova ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili namotani kabeli povećavaju rizik od strujnog udara.

Kada radite s bušačim čekićem na otvorenom, koristite produžni kabel prikladan za vanjsku upotrebu.

Korištenje kabela prikladnog za rad na otvorenom smanjuje opasnost od strujnog udara.

Osobna sigurnost

Ne koristite bušači čekić ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom korištenja čekića može dovesti do ozbiljne ozljede.

Koristite zaštitnu opremu. Uvijek nosite zaštitu za oči.

Sigurnosna oprema kao što je maska za prašinu, protuklizne zaštitne cipele, kaciga ili zaštita za sluh, koja se koristi u odgovarajućim uvjetima, smanjit će rizik od osobnih ozljeda.

Izbjegavajte slučajno pokretanje. Provjerite je li prekidač u isključenom položaju prije umetanja utikača u utičnicu. Ne nosite alate spojene na struju s prstom na prekidaču. Uvjerite se da je sklopka isključena prilikom spajanja na električnu mrežu.

Ako je primjenjivo, uklonite ključ za podešavanje iz stezne glave prije pokretanja bušačkog čekića.

Nemojte zauzimati neuobičajene položaje tijela kada koristite bušači čekić. Održavajte ravnotežu i stabilnost nogu tijekom rada. To omogućuje dobru kontrolu nad električnim automobilom u neočekivanim situacijama.

Odjenite se prikladno. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Držite kosu, odjeću i rukavice podalje od pokretnih dijelova. Široka odjeća, nakit ili duga kosa mogu zapeti za pokretne dijelove.

Rad rotirajućim čekićem.

Koristite odgovarajući alat. Ne koristite alate s premalom snagom ili pomoćne uređaje za teške radove. Zabranjeno je koristiti alate za svrhe i radove koji nisu predmet njihove namjene. Nemojte koristiti rotacijski čekić ako je prekidač za uključivanje/isključivanje neispravan (ne uključuje se ili ne isključuje pomoću prekidača). Svaki električni stroj koji se ne može kontrolirati prekidačem je opasan i mora se popraviti.

Isključite utikač iz izvora napajanja prije bilo kakvih podešavanja, mijenjanja pribora ili prije pohranjivanja. Takve sigurnosne mjere smanjuju rizik od slučajnog pokretanja.

Čuvajte električne strojeve koji ne rade izvan dohvata djece i ne dopustite osobama koje nisu upoznate s ovim uputama da upravljaju električnim strojem. Opasni su u rukama neobučenih korisnika.

Održavanje električnih strojeva. Provjerite da nema neusklađenosti ili pokretnih dijelova koji dolaze u kontakt, kvarova dijelova i bilo kojeg drugog stanja koje može utjecati na rad bušačkog čekića. Ako je neispravan, obratite se ovlaštenom RURIS servisu. Mnoge nesreće uzrokuju nepropisno održavani električni automobili.

Držite alate za rezanje čistima i oštima. Rezne naprave koje se pravilno održavaju s oštrim reznim rubovima lakše je kontrolirati.

Električni stroj, pribor i bušilice koristite u skladu s ovim uputama i na način predviđen za specifičnu vrstu električnog stroja.

Sigurnosne upute.

Pri uporabi čekića uvijek se pridržavajte priloženih sigurnosnih uputa.

Nosite zaštitu za uši dok koristite alat (izloženost buci može uzrokovati gubitak sluha).

Držite kabel podalje od pokretnih dijelova bušačkog čekića.

Prije nego što odložite alat, zaustavite ga i provjerite jesu li svi pokretni dijelovi potpuno zaustavljeni.

U slučaju električnih ili mehaničkih kvarova, isključite alat i izvucite utikač iz izvora napajanja.

Koristite samo originalnu dodatnu opremu. Koristite pribor samo s dopuštenom brzinom koja odgovara najmanje najvećoj brzini praznog hoda čekića.

Ovaj alat ne smiju koristiti maloljetne osobe.

Pazite da ne bušite ili zavrtate dijelove gdje bi mogao doći u kontakt s električnim žicama; uvijek koristite pomoćnu ručku.

Ako se kabel ošteti ili prereže tijekom rada, ne dirajte kabel, isključite utikač iz napajanja.

Nemojte koristiti rotacijski čekić ako je kabel za napajanje oštećen; odnesite ga u RURIS servisni centar na zamjenu.

Uvijek provjerite je li napon napajanja sličan naponu naznačenom na alatu (strojevi s nazivnom vrijednošću od 230 V ili 240 V mogu se spojiti na napajanje od 220 V).

Ako se glava bušilice neočekivano ukruti (uzrokujući iznenadnu, opasnu reakciju), odmah zaustavite alat. Budite svjesni sila koje nastaju kao posljedica krutosti (osobito kod bušenja metala), uvijek koristite pomoćnu ručku i zadržite siguran položaj.

Isključite utikač iz napajanja prije bilo kakvih podešavanja ili mijenjanja pribora.

Koristite samo pribor koji odgovara ispravnim utorima za steznu glavu rotacionog čekića.

Imajte na umu da će nastavak (pribor) biti vruć, ostavite ga da se ohladi prije nego što ga promijenite jer može uzrokovati opekline.


Prije početka rada uvijek provjerite jesu li dlijeto ili nastavak koji koristite čvrsto postavljeni u steznu glavu.

3. TEHNIČKI PODACI

Električni napon	230-240V / 50Hz
Vlast	1700 W
Stopa utjecaja	2100 otkucaja u minuti
Energija udara	45 J
Namotaj motora	Bakar
Trn	SDS MAKS
Vrsta Ručka	360° rotirajući
Antivibracijski sustav	DA
Oprema	1x oštro dlijeto 18x320 mm 1x ravno dlijeto 18x320 mm 1x pomoćna ručka 1x par ugljena 1x tuba vazelina 1x ključ
Rukovati vibracijama	ah, CHeq=20,989 m/s ²
Neto težina s priborom	11 kg

4. GENERALNI PRIKAZ STROJA

- 1) SDS MAX stezna glava.
- 2) Pomoćna drška.
- 3) Matica za pričvršćivanje pomoćne ručke.
- 4) Poklopac otvora za podmazivanje.
- 5) Ventilacija.
- 6) Birač brzine motora.
- 7) Gumb za zaključavanje prekidača.
- 8) Tipka za uključivanje/isključivanje.
- 9) Ručka.
- 10) Kabel za napajanje.

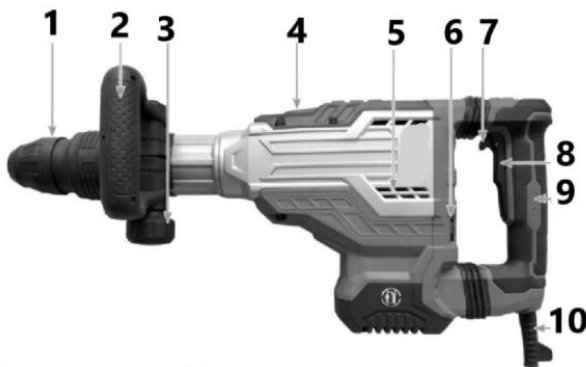

Oprema:

- 1x oštro dlijeto 18x320 mm
- 1X ravno dlijeto 18x320 mm
- 1x pomoćna ručka
- 1x par ugljena
- 1x tuba vazelina
- 1x ključ

5. UPUTE ZA UPORABU

Dodatna ručka omogućuje bolju stabilnost tijekom korištenja bušaćeg čekića. Priključna ručka pruža dodatnu potporu i omogućuje vam rad bez puno napora. Namijenjen je i dešnjacima i ljevorukim osobama. Prilagoditi se :

- Otpustite sigurnosnu maticu pomoćne ručke.
- Pričvrstite dodatnu ručku sprijeda.
- Zatim okrenite pričvrtnu ručku u željeni položaj
- Zategnite sigurnosnu maticu ručke.

UKLJUČENO, ISKLJUČENO

Za pokretanje bušaćeg čekića pritisnite gumb za pokretanje (A), za kontinuirani rad pritisnite gumb (B). Za zaustavljanje bušaćeg čekića brzo (kratko) pritisnite gumb (A).


OPREMA

Svaka vrsta materijala zahtijeva različitu vrstu dodataka. Odaberite pravi dodatak. Prilikom odabira veličine svrdla ili dlijeta, pridržavajte se maksimalnih dimenzija navedenih u specifikacijama.

UVOĐENJE/PROMJENA SDS DODATNE OPREME

Ovaj bušaći čekić opremljen je SDS MAX steznom glavom koja omogućuje jednostavno umetanje i uklanjanje dlijeta/svrda. Uvijek čistite šipku krpom i nanesite tanak sloj lubrikanta prije umetanja nastavka.

1. Rukom povucite natrag mehanizam za zaključavanje SDS stezne glave.
2. Umetnite dlijeto u čekić i lagano ga okrećite dok ne osjetite da sjedne na mjesto. Provjerite sjeda li osovina dlijeta pravilno u steznu glavu.
3. Gurnite mehanizam za zaključavanje SDS stezne glave prema naprijed. Provjerite je li umetnuti pribor pričvršćen.



DEMONTAŽA SDS PRIBORA

Svrkla i dljetja postaju jako vrući tijekom rada. Promijenite svrdla ili dljetja nakon što se ohlade.


1. Rukom povucite mehanizam za zaključavanje SDS stezne glave.
2. Pribor se sada može ukloniti iz SDS stezne glave.
3. Ponovno gurnite mehanizam za zaključavanje SDS stezne glave prema naprijed.

BIRAČ BRZINE MOTORA


- Željenu brzinu možete unaprijed odabrati biračem. Okrenite birač brzine na PLUS za povećanje brzine. Za smanjenje brzine okrenite birač brzine u smjeru MINUS. Prava brzina ovisi o materijalima koji se obrađuju i radnim uvjetima.

Uporaba

Čvrsto držite bušači čekić s obje ruke. Uključite alat i lagano ga pritisnite. Prejako pritiskanje alata neće povećati njegovu učinkovitost.



Rotacijski čekić mora se podmazati vazelinom nakon otprilike 40-45 sati rada. Koristite poseban ključ za uklanjanje poklopca s vrha uređaja. Podmažite sve dostupne mehaničke dijelove s oko 50 g vazelina.



6. ODRŽAVANJE



Isključite utikač prije obavljanja operacija čišćenja.

Redovito čistite ventilacijske otvore. Rotacijski čekić ne zahtijeva posebno održavanje.

Nikada nemojte koristiti vodu ili kemijske deterdžente za čišćenje električnih alata. Obrišite suhom krpom. Uvijek čuvajte bušači čekić na suhom mjestu.

Održavajte ventilacijske otvore motora čistima.



Ne bacajte električnu opremu, industrijsku elektroniku i komponente u kućni otpad! Informacije o WEEE. Obzirom na odredbe GEO 195/2005 – vezano za zaštitu okoliša i GEO 5/2015. Potrošači će uzeti u obzir sljedeće indikacije za predaju električnog otpada, navedene u nastavku:

- Potrošači imaju obvezu ne odlagati otpadnu električnu i elektroničku opremu (WEEE) kao nerazvrstani komunalni otpad te taj WEEE odvojeno prikupljati.
- Skupljanje navedenog imenovanog otpada (OEEO) provodit će se putem Javne službe skupljanja unutar svake županije i sabirnih centara organiziranih od strane gospodarskih subjekata ovlaštenih za sakupljanje WEEE. Informacije pruža Uprava fonda za okoliš www.afm.ro ili časopis Europske unije.
- Potrošači mogu besplatno predati WEEE na prethodno navedenim sabirnim mjestima.

7. IZJAVE O SUKLADNOSTI

IZJAVA O SUKLADNOSTI CE

Proizvođač: SC RURIS IMPEX SRL

Bldv. Decebal, br. 111, upravna zgrada, Craiova, Dolj, Rumunjska

Cilj. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Ovlašteni predstavnik: inž. Stroe Marius Catalin – generalni direktor

Ovlaštena osoba za tehnički dosje: Eng. Alexandru Radoi – Direktor dizajna proizvodnje

Opis stroja: Rotacijski čekić za rušenje: to je prijenosni alatni stroj, namijenjen za građevinske radove i obradu materijala.

Serijski broj proizvoda: AADS0100001XRURMX25050 (gdje AA predstavlja zadnje dvije znamenke godine proizvodnje, znakovi 5 i 6 broj serije, znakovi 7-11 broj proizvoda).

Proizvod: Rotacijski čekić za rušenje

Model: RURIS

Motor : Električni, monofazni

Stezna glava: SDS MAX

Tip: RMX25050

Snaga: 1700W

Energija udarca: 45 J



Mi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, proizvođač, u skladu s GD 1029/2008 - u vezi s uvjetima za uvođenje automobila na tržište, Direktiva 2006/42/EZ - sigurnosni i sigurnosni zahtjevi, Direktiva 2000/14/EZ izmijenjena

Direktivom 2005/88/EZ, GD 1756/2006 - u vezi s ograničenjem razine emisija buke u okolišu, **Direktiva 2014/30/EU** o elektromagnetskoj kompatibilnosti (HG 487/2016 o elektromagnetskoj kompatibilnosti, ažurirano 2019.), **Direktiva 2011/65/EU** od 8. lipnja 2011 u vezi s ograničenjima upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi izmijenjenoj Direktivom 2015/863/EU, Aneks 2, potvrdili smo sukladnost proizvoda s navedenim standardima i izjavljujemo da je u skladu s glavnim sigurnosnim i sigurnosnih zahtjeva, ne predstavlja opasnost za život, zdravlje, sigurnost na radu i nema negativan utjecaj na okoliš.

Dolje potpisani Stroe Catalin, predstavnik proizvođača, izjavljuje na vlastitu odgovornost da je proizvod u skladu sa sljedećim europskim standardima i direktivama:

SR EN 60745-1:2009/A11:2011/ EN 60745-1:2009+A11:2010- Prijenosni električni alati. Sigurnost. Dio 1: Opći recepti

SR EN 60745-2-6:2011/ EN 60745-2-6:2010- Prijenosni električni alati. Sigurnost. Dio 2-6: Posebni zahtjevi za čekiče

IEC 61058-1:2016/ SR EN 61058-1:2016- Prekidači za aparate. Dio 1-1: Zahtjevi za mehaničke sklopke

SR EN 60384-14:2014/ EN 60384-14:2013- Nepromjenjivi kondenzatori koji se koriste u elektroničkoj opremi. Dio 14: Intermedijarna specifikacija. Fiksni kondenzatori protiv smetnji za spajanje na napajanje

SR EN 62841-1:2016/A11:2022/ EN 62841-1:2015+A11:2022- Prijenosni električni alati s motorom, prijenosni alati i strojevi za vrt i travnjak. Sigurnost. Dio 1: Opći recepti

SR EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020/ EN 62841-2-6:2020+A11:2020- Prijenosni električni alati, prenosivi alati i strojevi za vrt i travnjak. Sigurnost. Dio 2-6: Posebni zahtjevi za ručne čekiče

SR EN ISO 3744:2011/ EN ISO 3744:2010- Akustika. Određivanje razine akustičke snage i razine akustičke energije izvora buke pomoću akustičkog tlaka. Tehničke metode u uvjetima bliskim uvjetima slobodnog polja iznad reflektirajuće ravnine

SR EN ISO 11688-1:2010/ 11688-1:2009- Akustika. Praktične preporuke za projektiranje strojeva i opreme s niskom razinom buke. 1. dio: Planiranje

SR EN IEC 55014-1:2021/ EN IEC 55014-1:2021- Elektromagnetska kompatibilnost. Zahtjevi za kućanske aparate, električne alate i slične aparate. 1. dio: Problem

SR EN IEC 55014-2:2021/ EN IEC 55014-2:2021- Elektromagnetska kompatibilnost. Zahtjevi za kućanske aparate, električne alate i slične aparate. 2. dio: Imunitet. Standard obitelji proizvoda

SR EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021/ EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021- Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Dio 3-2: Ograničenja - Ograničenja za emisije harmoničkih struja (struja ulaz opreme ≤ 16 A po fazi)

SR EN IEC 61000-3-11:2020/ EN 61000-3-11:2019- Elektromagnetska kompatibilnost (EMC). Dio 3-11: Ograničenja. Ograničenja varijacija napona, kolebanja napona i flikera u javnim niskonaponskim mrežama napajanja. Oprema s apsorbiranom strujom ≤ 75A i koja podliježe ograničenjima povezivanja

Direktiva 2000/14/EZ (izmijenjena Direktivom 2005/88/EZ) – Emisije buke u vanjskom okolišu

Direktiva 2006/42/EZ - o strojevima - stavljanje strojeva na tržište

Smjer 2014/30/EU - o elektromagnetskoj kompatibilnosti (HG 487/2016 o elektromagnetskoj kompatibilnosti, ažurirano 2019.);

Direktiva 2011/65/EU od 8. lipnja 2011. o ograničenjima upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi kako je izmijenjena Direktivom 2015/863/EU, Dodatak 2.

Marka i naziv proizvođača: ZDEA Co LTD

Drugi korišteni standardi ili specifikacije:

- **SR EN ISO 9001** - Sustav upravljanja kvalitetom
- **SR EN ISO 14001** - Sustav upravljanja okolišem
- **ISO 45001:2018** - Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu.

Napomena: tehnička dokumentacija je vlasništvo proizvođača.

Pojašnjenje: Ova izjava je u skladu s izvornikom.

Rok valjanosti: 10 godina od dana odobrenja.

Mjesto i datum izdavanja: **Craiova, 12.12.2023**

Godina primjene CE oznake: **2023**

Urbroj: **1545/12.12.2023**

Ovlaštena osoba i potpis: Ing. Stroe Marius Catalin

generalni direktor
SC RURIS IMPEX SRL

IZJAVA O SUKLADNOSTI EC

Proizvođač: SC RURIS IMPEX SRL

Blvd. Decebal, br. 111, upravna zgrada, Craiova, Dolj, Rumunjska

Cilj. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Ovlašteni predstavnik: inž. Stroe Marius Catalin – generalni direktor

Ovlaštena osoba za tehnički dosje: Eng. Alexandru Radoi – Direktor dizajna proizvodnje**Opis stroja: Rotacijski čekič za rušenje:** to je prijenosni alatni stroj, namijenjen za građevinske radove i obradu materijala.

Serijski broj proizvoda: AADS0100001XRURMX25050 (gdje AA predstavlja zadnje dvije znamenke godine proizvodnje, znakovi 5 i 6 broj serije, znakovi 7-11 broj proizvoda)

Proizvod: Rotacijski čekič za rušenje**Model:** RURIS**Tip:** RMX25050**Motor :** Električni, monofazni**Snaga:** 1700W**Stezna glava:** SDS MAX**Energija udarca:** 45 J

Izmjerena razina akustične snage: 101,52dB(A) Zajamčena razina akustične snage: 105dB(A)

Razina snage _ akustika je certificirano od strane ISET Srl Unipersonalno . kroz Potvrda br. I/SETC.00152019114 , u skladu s odredbama Direktive 2000/14/CE i SR EN ISO 3744:2011.

Mi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, proizvođač, u skladu s HG 1029/2008 - glede uvjeta za uvođenje automobila na tržište, Direktiva 2006/42/EC - sigurnosti i zaštitni zahtjevi, Norma EN ISO 12100:2010 - Automobili. Sigurnost, Direktiva 2000/14/EZ dopunjena Direktivom 2005/88/EZ , HG 1756/2006 - o ograničavanju razine emisije buke u okoliš, Direktiva 2014/35/EU , HG 409/2016 - o niskonaponskoj opremi, Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetskoj kompatibilnosti (HG 487/2016 o elektromagnetskoj kompatibilnosti, ažurirana 2019.), DIREKTIVA 2011/65/EU od 8. lipnja 2011. o ograničenjima upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi izmijenjena Direktivom 2015/863 /EU, Dodatak 2, potvrdili smo sukladnost proizvoda s navedenim standardima i izjavljujemo da je u skladu s glavnim sigurnosnim i sigurnosnim zahtjevima, ne ugrožava život, zdravlje, sigurnost na radu i nema negativan utjecaj na okoliš.

Dolje potpisani Stroe Catalin, predstavnik proizvođača, izjavljuje na vlastitu odgovornost da je proizvod u skladu sa sljedećim europskim standardima i direktivama:

- **SR EN ISO 3744:2011** - Akustika. Određivanje razine zvučne snage koju emitiraju izvori buke pomoću zvučnog tlaka
- **SR EN ISO 9001** - Sustav upravljanja kvalitetom
- **SR EN ISO 14001** - Sustav upravljanja okolišem
- **ISO 45001:2018** - Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu.

Napomena: tehnička dokumentacija je vlasništvo proizvođača.

Pojašnjenje: Ova izjava je u skladu s izvornikom. Rok valjanosti: 10 godina od dana odobrenja.

Mjesto i datum izdavanja: **Craiova, 12.12.2023**Godina primjene CE oznake: **2023**Urbroj: **1546/12.12.2023****Ovlaštena osoba i potpis:** Ing. Stroe Marius Catalin

generalni direktor

SC RURIS IMPEX SRL

Rušilno kladivo na demoláciu

SDS MAX RURIS RMX25050



1. ÚVOD	2
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	2
3. TECHNICKÉ ÚDAJE	4
4. VŠEOBECNÁ PREZENTÁCIA	5
5. NÁVOD NA POUŽITIE	5
6. ÚDRŽBA	6
7. VYHLÁSENIA O ZHODE	6

1. ÚVOD

Vážený klient!

Ďakujeme Vám za Vaše rozhodnutie kúpiť si produkt RURIS a za prejavenu dôveru našej spoločnosti! RURIS je na trhu od roku 1993 a za celý ten čas sa z neho stala silná značka, ktorá si vybudovala reputáciu dodržiavaním sľubov, ale aj neustálymi investíciami zameranými na pomoc zákazníkom so spoľahlivými, efektívnymi a kvalitnými riešeniami.

Sme presvedčení, že náš produkt oceníte a budete sa dlho tešiť z jeho výkonu. RURIS svojim zákazníkom neponúka len stroje, ale kompletné riešenia. Dôležitým prvkom vo vzťahu so zákazníkom je poradenstvo pred predajom aj po ňom, keďže zákazníci RURIS majú k dispozícii celú sieť partnerských predajní a servisných miest.

Aby ste si užili zakúpený produkt, prečítajte si pozorne návod na použitie. Dodržiavaním pokynov budete mať zaručené dlhodobé používanie.

Spoločnosť RURIS neustále pracuje na vývoji svojich produktov, a preto si vyhradzuje právo meniť okrem iného aj ich podobu, vzhľad a výkon bez toho, aby bola povinná o tom vopred informovať.

Ešte raz ďakujeme, že ste si vybrali produkty RURIS!

Zákaznícke informácie a podpora:

Telefón: 0351.820.105

e-mail: info@ruris.ro

2. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

2.1. VÝSTRAHY NA STROJI

	POZOR! Nebezpečenstvo!		Obsluha musí nosiť osobné ochranné prostriedky (OOP). Ak je stroj v prevádzke, musíte mať nasadené ochranné okuliare proti predmetom vrhajúcim sa do vzduchu, musíte nosiť ochranu sluchu, ako je akusticky izolovaná prilba.
	Pred použitím si prečítajte návod na použitie.		

2.2. VAROVANIA

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.

POZOR! Prečítajte si všetky pokyny. Nedodržanie všetkých nižšie uvedených pokynov môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.

Pracovná oblasť

Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Tmavé a špinavé miesta môžu zvýšiť riziko zranenia. Vŕtacie kladivo nepoužívajte v prítomnosti horľavých plynov alebo kvapalín, vznikajú tak iskry, ktoré ich môžu zapáliť.

Pri práci s vŕtacím kladivom sa držte ďalej od detí a okolostojacich osôb. Rozptyľovanie môže spôsobiť, že sa nástroj vymkne kontrole.

Elektrická bezpečnosť

Nikdy neupravujte zástrčku napájacieho kábla. Nikdy nepoužívajte elektrické stroje s prispôsobenými zástrčkami. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom. Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, chladničky. Nevystavujte elektrické stroje dažďu alebo prostrediu s vysokou vlhkosťou. Voda vniknutá do elektrického stroja zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Kábel nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo odpájanie rotačného kladiva. Udržujte kábel mimo dosahu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo stočené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri práci s vŕtacím kladivom vonku používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Použitie kábla vhodného na prácu vonku znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Osobná bezpečnosť

Rotačné kladivo nepoužívajte, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri používaní kladiva môže viesť k vážnemu zraneniu. Používajte ochranné prostriedky. Vždy používajte ochranu očí. Bezpečnostné vybavenie, ako je protiprachová maska, protišmyková bezpečnostná obuv, prilba alebo ochrana sluchu, používané za vhodných podmienok, znižujú riziko zranenia osôb. Vyhnite sa náhodnému spusteniu. Pred zasunutím zástrčky do zásuvky sa uistite, že je vypínač vo vypnutej polohe. Nenoste náradie pripojené k elektrickej sieti s prstom na vypínači. Uistite sa, že pri pripájaní k elektrickej sieti je vypínač odpojený. Ak je to možné, pred spustením vŕtacieho kladiva vyberte zo skľučovadla nastavovací kľúč. Pri používaní vŕtacieho kladiva nezaujímajte neobvyklé polohy tela. Pri práci udržiavajte rovnováhu a stabilitu nôh. To umožňuje dobré ovládanie elektromobilu v neočakávaných situáciách. Oblečte sa primerane. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Udržujte svoje vlasy, odev a rukavice mimo pohyblivých častí. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť do pohyblivých častí.

Prevádzka s rotačným kladivom.

Použite vhodný nástroj. Na ťažké práce nepoužívajte nástroje s príliš malým výkonom alebo pomocné zariadenia. Je zakázané používať náradie na účely a práce, ktoré nie sú predmetom ich určenia. Vŕtacie kladivo nepoužívajte, ak je vypínač ZAP/VYP chybný (nezapne sa ani nevypne vypínačom). Každý elektrický stroj, ktorý nie je možné ovládať vypínačom, je nebezpečný a musí byť opravený. Pred vykonaním akýchkoľvek úprav, výmenou príslušenstva alebo pred uskladnením odpojte zástrčku od zdroja napájania. Takéto bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia. Nefungujúce elektrické stroje skladujte mimo dosahu detí a nedovoľte osobám, ktoré nie sú oboznámené s týmito pokynmi, obsluhovať elektrické stroje. V rukách neškolených používateľov sú nebezpečné. Vykonávajú údržbu elektrických strojov. Skontrolujte, či nedochádza k vychýleniu alebo či nedochádza ku kontaktu s pohyblivými časťami, či nedošlo k poruchám dielov a akémukoľvek inému stavu, ktorý by mohol ovplyvniť činnosť vŕtacieho kladiva. Ak je chybný, kontaktujte autorizovaný servis RURIS. Veľa nehôd je spôsobených nesprávne udržiavanými elektromobilmi. Rezné nástroje udržiavajte čisté a ostré. Rezacie zariadenia, ktoré sú správne udržiavané s ostrými reznými hranami, sa ľahšie ovládajú. Elektrický stroj, príslušenstvo a vŕtačky používajte v súlade s týmto návodom a spôsobom určeným pre konkrétny typ elektrického stroja.

Bezpečnostné inštrukcie.

Pri používaní kladiva vždy dodržiavajte priložené bezpečnostné pokyny. Pri používaní nástroja používajte ochranu sluchu (vystavenie hluku môže spôsobiť stratu sluchu). Kábel držte ďalej od pohyblivých častí vŕtacieho kladiva. Pred odložením nástroja ho zastavte a uistite sa, že sa všetky pohyblivé časti úplne zastavili. V prípade elektrických alebo mechanických porúch náradie vypnite a vytiahnite zástrčku zo zdroja napájania. Používajte iba originálne príslušenstvo. Príslušenstvo používajte len s povolenými otáčkami, ktoré zodpovedajú aspoň najvyšším voľnobežným otáčkam kladiva. Tento nástroj by nemali používať maloletí. Dávajte pozor, aby ste nevŕtali alebo neskrutkovali v oblastiach, kde môže prísť do kontaktu s elektrickými vodičmi; vždy používajte pomocnú rukoväť. Ak je kábel poškodený alebo prerzaný počas práce, nedotýkajte sa kábla, odpojte zástrčku od zdroja napájania. Nepoužívajte rotačné kladivo, ak je napájací kábel poškodený; odneste ho do servisného strediska RURIS na výmenu.

Vždy skontrolujte, či sa napájacie napätie zhoduje s napätím uvedeným na náradí (stroje s nominálnou hodnotou 230 V alebo 240 V je možné pripojiť k napájaniu 220 V).

Ak vŕtacia hlava nečakane stuhne (spôsobí náhlu, nebezpečnú reakciu), okamžite zastavte náradie.

Dávajte pozor na sily, ktoré vznikajú v dôsledku tuhosti (najmä pri vŕtaní do kovu), vždy používajte pomocnú rukoväť a udržiavajte bezpečný postoj.

Pred vykonaním akýchkoľvek úprav alebo výmeny príslušenstva odpojte zástrčku od zdroja napájania.

Používajte iba príslušenstvo, ktoré zodpovedá správnym drážkam pre skľučovadlo.

Všimnite si, že bit (príslušenstvo) bude horúci, pred výmenou ho nechajte vychladnúť, pretože môže spôsobiť popáleniny.


Pred začatím práce sa vždy uistite, že sekáč alebo nástavec, ktorý používate, pevne sedí v skľučovadle.

3. TECHNICKÉ DÁTA

Elektrické napätie	230-240V / 50Hz
Moc	1700 W
Miera dopadu	2100 bpm
Energia dopadu	45 J
Vinutie motora	Med'
Trn	KBÚ MAX
Typ Rukoväť	otočný o 360°
Antivibračný systém	ÁNO
Doplňok	1x ostrý sekáč 18x320 mm 1X plochý sekáč 18x320 mm 1x pomocná rukoväť 1x pár uhlíkov 1x tuba s vazelínou 1x kľúč
Zvládnete vibrácie	ah, CHEq = 20,989 m/s ²
Čistá hmotnosť s príslušenstvom	11 kg

4. VŠEOBECNÁ PREZENTÁCIA STROJA

- 1) Skľučovadlo SDS MAX.
- 2) Prídavná rukoväť.
- 3) Upevňovacia matica prídavnej rukoväte.
- 4) Kryt mazacieho otvoru.
- 5) Vetranie.
- 6) Volič otáčok motora.
- 7) Tlačidlo uzamknutia spínača.
- 8) Tlačidlo zapnutia/vypnutia.
- 9) Rukoväť.
- 10) Napájací kábel.

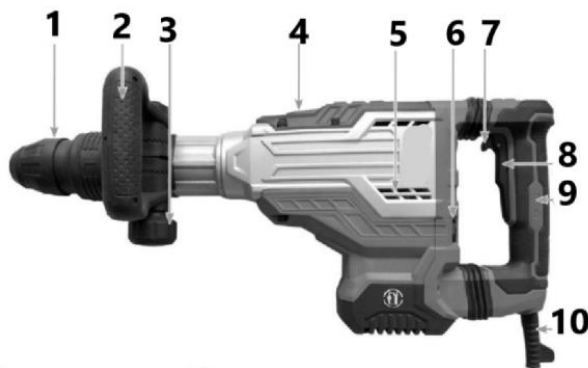

Príslušenstvo:

- 1x ostrý sekáč 18x320 mm
- 1x plochý sekáč 18x320 mm
- 1x pomocná rukoväť
- 1x pár uhlíkov
- 1x tuba s vazelínou
- 1x kľúč

5. NÁVOD NA POUŽITIE

Prídavná rukoväť vám umožní získať lepšiu stabilitu pri používaní vŕtacieho kladiva. Pripojiteľná rukoväť poskytuje dodatočnú podporu a umožňuje vám pracovať bez väčšej námahy. Je určený pre pravákov aj ľavákov. Upraviť :

- Uvoľnite poistnú maticu prídavnej rukoväte.
- Vpredu pripevnite prídavnú rukoväť.
- Potom otočte pripojiteľnú rukoväť do požadovanej polohy
- Utiahnite poistnú maticu rukoväte.

ON/OFF

Na spustenie vŕtacieho kladiva stlačte tlačidlo štart (A), pre nepretržitú prevádzku stlačte tlačidlo (B). Na zastavenie vŕtacieho kladiva rýchlo (krátko) stlačte tlačidlo (A).

PRÍSLUŠENSTVO


Každý typ materiálu vyžaduje iný typ príslušenstva. Vyberte si správne príslušenstvo.

Pri výbere veľkosti vŕtačky alebo sekáča dodržujte maximálne rozmery uvedené v špecifikáciách.

PREDSTAVUJEME/ZMENA SDS PRÍSLUŠENSTVA

Toto rotačné kladivo je vybavené skľučovadlom SDS MAX, ktoré umožňuje jednoduché vkladanie a vyberanie sekáčov/vrtákov. Pred vložením nástavca tyč vždy očistite handričkou a naneste tenkú vrstvu lubrikantu.

1. Rukou potiahnite späť blokovací mechanizmus skľučovadla SDS.
2. Vložte sekáč do kladiva a jemne ním otáčajte, kým nepocítite, že zapadol na miesto. Uistite sa, že hriadeľ sekáča správne sedí v skľučovadle.
3. Zatlačte uzamykací mechanizmus skľučovadla SDS dopredu. Skontrolujte, či je vložené príslušenstvo zaistené.



DEMONTÁŽ SDS PRÍSLUŠENSTVA

Vŕtačky a dláta sa počas prevádzky veľmi zahrievajú. Po vychladnutí vymeňte vŕtáky alebo dláta.

1. Rukou potiahnite zaisťovací mechanizmus SDS skľučovadla.
2. Príslušenstvo je teraz možné vybrať zo skľučovadla SDS.
3. Zaisťovací mechanizmus skľučovadla SDS opäť zatlačte dopredu.



VOLIČ RÝCHLOSTI MOTORA

- Požadovanú rýchlosť je možné predvoliť pomocou voliča. Otočte volič rýchlosti do polohy PLUS, aby ste zvýšili rýchlosť. Ak chcete znížiť rýchlosť, otočte volič rýchlosti v smere MÍNUS. Správna rýchlosť závisí od spracovávaných materiálov a pracovných podmienok.

Použitie

Rotačné kladivo držte pevne oboma rukami. Zapnite nástroj a mierne naň zatlačte. Prílišné zatlačenie na náradie nezvyší jeho účinnosť.

Rotačné kladivo je potrebné namazať vazelinou po približne 40-45 hodinách prevádzky. Pomocou špeciálneho kľúča odstráňte kryt z hornej časti zariadenia. Namažte všetky dostupné mechanické časti približne 50 g vazelíny.



6. ÚDRŽBA



Odpojte zástrčku pred vykonaním čistiacich operácií.

Pravidelne čistite vetracie otvory. Rotačné kladivo nevyžaduje špeciálnu údržbu.

Na čistenie elektrického náradia nikdy nepoužívajte vodu ani chemické čistiace prostriedky. Utrite suchou handričkou.

Rotačné kladivo vždy skladujte na suchom mieste.

Udržujte vetracie otvory motora čisté.



Elektrické zariadenia, priemyselnú elektroniku a komponenty nevyhadzujte do domového odpadu! Informácie o OEEZ. Vzhľadom na ustanovenia GEO 195/2005 - o ochrane životného prostredia a GEO 5/2015. Spotrebiteľia vezmú do úvahy nasledujúce indikácie na odovzdanie elektroodpadu, ktoré sú uvedené nižšie:

- Spotrebiteľia majú povinnosť nelikvidovať odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) ako netriedený komunálny odpad a tento OEEZ zbierať oddelene.
- Zber týchto vymenovaných odpadov (OEEZ) bude realizovaný prostredníctvom Verejnej zbernej služby v rámci jednotlivých krajov a prostredníctvom zberných stredísk organizovaných hospodárskymi subjektmi oprávnenými na zber elektroodpadu. Informácie poskytujú Správa environmentálneho fondu www.afm.ro alebo vestník Európskej únie.
- Spotrebiteľia môžu odovzdať OEEZ bezplatne na vopred určených zberných miestach.

7. VYHLÁSENIA O ZHODE

VYHLÁSENIE O ZHODE CE



Výrobca: SC RURIS IMPEX SRL

Blvd. Decebal, nie. 111, Administratívna budova, Craiova, Dolj, Rumunsko

Cieľ. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Oprávnený zástupca: Ing. Stroe Marius Catalin – generálny riaditeľ

Oprávnená osoba pre technický spis: Ing. Alexandru Radoi – riaditeľ výrobného dizajnu

Popis stroja: Rušilno kladivo na demoláciu: ide o prenosný obrábací stroj, určený na stavebné práce a spracovanie materiálu.

Sériové číslo produktu: AADS0100001XRURMX25050 (kde AA predstavuje posledné dve číslice roku výroby, znaky 5 a 6 číslo šarže, znaky 7-11 číslo produktu).

Produkt: Rušilno kladivo na demoláciu

Model: RURIS

Motor : Elektrický, jednofázový

Typ: RMX25050

Výkon: 1700W

Skľučovadlo: SDS MAX

Energia nárazu: 45 J

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, výrobca, v súlade s GD 1029/2008 - o podmienkach uvedenia automobilov na trh, **Smernica 2006/42/ES** - požiadavky na bezpečnosť a ochranu, **Smernica 2000/14/ES doplnená Smernicou 2005/88/ES**, GD 1756/2006 - pokiaľ ide o obmedzenie úrovne emisií hluk v životnom prostredí, **Smernica 2014/30/EÚ** o elektromagnetickej kompatibilite (HG 487/2016 o elektromagnetickej kompatibilite, aktualizované 2019), **Smernica 2011/65/EÚ** z 8. júna 2011 ohľadom obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach doplnených smernicou 2015/863/EÚ, príloha 2, sme certifikovali zhodu výrobu s určenými normami a vyhlasujeme, že je v súlade s hlavnými bezpečnostnými a bezpečnostnými požiadavkami, neohrozuje život, zdravie, bezpečnosť práce a nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Nižšie podpísaný Stroe Catalin, zástupca výrobcu, na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že výrobok je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami a smernicami:

SR EN 60745-1:2009/A11:2011/ EN 60745-1:2009+A11:2010- Prenosné elektrické náradie. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné predpisy

SR EN 60745-2-6:2011/ EN 60745-2-6:2010- Prenosné elektrické náradie. Bezpečnosť. Časť 2-6: Osobitné požiadavky na kladivá

IEC 61058-1:2016/ SR EN 61058-1:2016- Vypínače pre spotrebiče. Časť 1-1: Požiadavky na mechanické spínače

SR EN 60384-14:2014/ EN 60384-14:2013- Pevné kondenzátory používané v elektronických zariadeniach. Časť 14: Stredná špecifikácia. Pevné odrušovacie kondenzátory na pripojenie k napájacímu zdroju

SR EN 62841-1:2016/A11:2022/ EN 62841-1:2015+A11:2022- Prenosné elektrické náradie s motorom, prenosné náradie a stroje na záhradu a trávnik. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné predpisy

SR EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020/ EN 62841-2-6:2020+A11:2020- Prenosné elektrické náradie, prenosné náradie a stroje pre záhradu a trávnik. Bezpečnosť. Časť 2-6: Osobitné požiadavky na ručné kladivá

SR EN ISO 3744:2011/ EN ISO 3744:2010- Akustika. Stanovenie hladín akustického výkonu a hladín akustickej energie zdrojov hluku pomocou akustického tlaku. Technické metódy v podmienkach blízkych podmienkam voľného poľa nad odrazovou rovinou

SR EN ISO 11688-1:2010/ 11688-1:2009- Akustika. Praktické odporúčania pre návrh strojov a zariadení s nízkou hlučnosťou. Časť 1: Plánovanie

SR EN IEC 55014-1:2021/ EN IEC 55014-1:2021- Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na domáce spotrebiče, elektrické náradie a podobné spotrebiče. Časť 1: Vydanie

SR EN IEC 55014-2:2021/ EN IEC 55014-2:2021- Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na domáce spotrebiče, elektrické náradie a podobné spotrebiče. Časť 2: Imunita. Standard rodiny produktov

SR EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021/ EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021- Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Časť 3-2: Limity - Limity pre emisie harmonických prúdov (prúd vstup zariadenia ≤ 16 A na fázu)

SR EN IEC 61000-3-11:2020/ EN 61000-3-11:2019- Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 3-11: Limity. Obmedzenie kolísania napätia, kolísania napätia a blikania vo verejných nízkonapäťových napájacích sieťach. Zariadenia s absorbovaným prúdom ≤ 75 A, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia pripojenia

Smernica 2000/14/ES (zmenená a doplnená smernicou 2005/88/ES) – Emisie hluku vo vonkajšom prostredí

Smernica 2006/42/ES – o strojoch – uvádzaní strojov na trh

Smer 2014/30/EÚ - o elektromagnetickej kompatibilite (HG 487/2016 o elektromagnetickej kompatibilite, aktualizované 2019);

Smernica 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach v znení smernice 2015/863/EÚ, príloha 2.

Značka a názov výrobcu: ZDEA Co LTD

Ďalšie použité normy alebo špecifikácie:

- **SR EN ISO 9001** - Systém manažérstva kvality
- **SR EN ISO 14001** - Systém environmentálneho manažérstva
- **ISO 45001:2018** - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Poznámka: technickú dokumentáciu vlastní výrobca.

Vysvetlenie: Toto vyhlásenie je v súlade s originálom.

Doba platnosti: 10 rokov od dátumu schválenia.

Miesto a dátum vystavenia: **Craiova, 12.12.2023**

Rok používania označenia CE: **2023**

číslo reg: **1545/12.12.2023**

Oprávnená osoba a podpis: Ing. Stroe Marius Catalin

generálny riaditeľ o
SC RURIS IMPEX SRL

VYHLÁSENIE O ZHODE ES

Výrobca: SC RURIS IMPEX SRL

Blvd. Decebal, nie. 111, Administratívna budova, Craiova, Dolj, Rumunsko

Cieľ. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Oprávnený zástupca: Ing. Stroe Marius Catalin – generálny riaditeľ

Oprávnená osoba pre technický spis: Ing. Alexandru Radoi – riaditeľ výrobného dizajnu

Popis stroja: Rušilno kladivo na demoláciu: ide o prenosný obrábací stroj, určený na stavebné práce a spracovanie materiálu.

Sériové číslo produktu: AADS0100001XRURMX25050 (kde AA predstavuje posledné dve číslice roku výroby, znaky 5 a 6 číslo šarže, znaky 7-11 číslo produktu)

Produkt: Rušilno kladivo na demoláciu

Model: RURIS

Motor : Elektrický, jednofázový

Skľučovadlo: SDS MAX

Typ: RMX25050

Výkon: 1700W

Energia nárazu: 45 J

Nameraná hladina akustického výkonu: 101,52dB(A) Garantovaná hladina akustického výkonu: 105dB(A)

Úroveň výkonu _ akustika je certifikovaný spoločnosťou ISET Srl Jednoosobný . cez Certifikát č. I/SETC.00152019114 , v súlade s ustanoveniami Smernice 2000/14/CE a SR EN ISO 3744:2011.

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, výrobca, v súlade s HG 1029/2008 - o podmienkach uvádzania automobilov na trh, Smernica 2006/42/ES - požiadavky na bezpečnosť a ochranu, Norma EN ISO 12100:2010 - Automobily. Bezpečnosť, Smernica 2000/14/ES doplnená Smernicou 2005/88/ES , HG 1756/2006 - o obmedzení úrovne emisií hluku v životnom prostredí, Smernica 2014/35/EÚ , HG 409/2016 - o zariadeniach nízkeho napätia, Smernica 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite (HG 487/2016 o elektromagnetickej kompatibilite, aktualizovaná 2019), SMERNICA 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzeniach používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach doplnená smernicou 2015/863 /EÚ, príloha 2, sme certifikovali zhodu výrobu s určenými normami a vyhlasujeme, že vyhovuje hlavným požiadavkám bezpečnosti a ochrany, neohrozuje život, zdravie, bezpečnosť práce a nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Nižšie podpísaný Stroe Catalin, zástupca výrobcu, na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že výrobok je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami a smernicami:

- **SR EN ISO 3744:2011** - Akustika. Stanovenie hladín akustického výkonu emitovaného zdrojmi hluku pomocou akustického tlaku
- **SR EN ISO 9001** - Systém manažérstva kvality
- **SR EN ISO 14001** - Systém environmentálneho manažérstva
- **ISO 45001:2018** - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Poznámka: technickú dokumentáciu vlastní výrobca.

Vysvetlenie: Toto vyhlásenie je v súlade s originálom. Doba platnosti: 10 rokov od dátumu schválenia.

Miesto a dátum vystavenia: **Craiova, 12.12.2023**

Rok používania označenia CE: **2023**

číslo reg: **1546/12.12.2023**

Oprávnená osoba a podpis: Ing. Stroe Marius Catalin

generálny riaditeľ o
SC RURIS IMPEX SRL

SDS MAX RURIS RMX25050

Martello rotante per demolizione



1. INTRODUZIONE	2
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA	2
3. DATI TECNICI	4
4. PRESENTAZIONE GENERALE DELLA MACCHINA	5
5. ISTRUZIONI PER L'USO	5
6. MANUTENZIONE	6
7. DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ	7

1. INTRODUZIONE

Gentile cliente!

Grazie per aver deciso di acquistare un prodotto RURIS e per la fiducia riposta nella nostra azienda! RURIS è sul mercato dal 1993 e durante tutto questo tempo è diventato un marchio forte, che ha costruito la sua reputazione mantenendo le promesse, ma anche grazie a continui investimenti volti ad aiutare i clienti con soluzioni affidabili, efficienti e di qualità.

Siamo certi che apprezzerete il nostro prodotto e ne godrete le prestazioni per molto tempo. RURIS non offre ai propri clienti solo macchine, ma soluzioni complete. Un elemento importante nel rapporto con il cliente è la consulenza sia prima che dopo la vendita, poiché i clienti RURIS hanno a disposizione un'intera rete di negozi e punti assistenza partner.

Per goderti il prodotto acquistato, leggi attentamente il manuale dell'utente. Seguendo le istruzioni ti sarà garantito un lungo utilizzo.

La società RURIS lavora continuamente allo sviluppo dei suoi prodotti e pertanto si riserva il diritto di modificarne, tra l'altro, la forma, l'aspetto e le prestazioni, senza avere l'obbligo di comunicarlo in anticipo.

Grazie ancora per aver scelto i prodotti RURIS!

Informazioni e supporto al cliente:

Telefono: 0351.820.105

e-mail: info@ruris.ro

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA**2.1. AVVERTENZE SULLA MACCHINA**

	Avvertimento! Pericolo!		L'operatore deve indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Se la macchina è in uso, è necessario indossare occhiali protettivi contro gli oggetti proiettati nell'aria, è necessario indossare protezioni per l'udito come un casco insonorizzato.
	Leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso.		

2.2. AVVERTENZE**ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA.**

AVVERTIMENTO! Leggi tutte le istruzioni. La mancata osservanza di tutte le istruzioni riportate di seguito può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Area di lavoro

Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree scure e sporche possono aumentare il rischio di lesioni.

Non utilizzare il martello perforatore in presenza di gas o liquidi infiammabili, questo crea scintille che possono accenderli.

Stare lontano dalla portata dei bambini e degli astanti mentre si utilizza il martello perforatore. La distrazione può far perdere il controllo dello strumento.

Sicurezza elettrica

Non modificare mai la spina del cavo di alimentazione. Non utilizzare mai macchine elettriche con spine adattate. Spine non modificate e prese adeguate riducono il rischio di scosse elettriche.

Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra come tubi, radiatori, frigoriferi.

Non esporre le macchine elettriche alla pioggia o in un ambiente con elevata umidità. L'ingresso di acqua nella macchina elettrica aumenta il rischio di scosse elettriche.

Non utilizzare il cavo per trasportare, tirare o scollegare il martello perforatore. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, spigoli vivi o parti in movimento. I cavi danneggiati o arrotolati aumentano il rischio di scosse elettriche.

Quando si utilizza il martello perforatore all'aperto, utilizzare una prolunga adatta all'uso esterno. L'uso di un cavo adatto per lavori all'aperto riduce il rischio di scosse elettriche.

Sicurezza personale

Non utilizzare il martello perforatore se si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci. Un attimo di disattenzione durante l'utilizzo del martello può provocare gravi lesioni.

Utilizzare dispositivi di protezione. Indossare sempre una protezione per gli occhi.

L'attrezzatura di sicurezza come maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche antiscivolo, casco o protezione acustica, utilizzata nelle condizioni appropriate, ridurrà il rischio di lesioni personali.

Evitare l'avvio accidentale. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione off prima di inserire la spina nella presa. Non trasportare utensili collegati alla rete elettrica con il dito sull'interruttore. Assicurarsi che quando si collega alla rete elettrica l'interruttore sia scollegato.

Se applicabile, rimuovere la chiave di regolazione dal mandrino prima di avviare il martello perforatore.

Non adottare posizioni del corpo insolite quando si utilizza il martello perforatore. Mantieni l'equilibrio e la stabilità delle gambe mentre lavori. Ciò consente un buon controllo dell'auto elettrica in situazioni impreviste.

Vestiti in modo appropriato. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere i capelli, i vestiti e i guanti lontani dalle parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.

Funzionamento del martello perforatore.

Utilizzare lo strumento appropriato. Non utilizzare utensili con potenza insufficiente o dispositivi ausiliari per lavori pesanti. È vietato utilizzare gli strumenti per scopi e lavori che non siano oggetto della loro destinazione. Non utilizzare il martello perforatore se l'interruttore ON/OFF è difettoso (non si accende o si spegne dall'interruttore). Qualsiasi macchina elettrica che non può essere controllata con l'interruttore è pericolosa e deve essere riparata.

Scollegare la spina dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi regolazione, cambiare gli accessori o prima di riporlo. Tali misure di sicurezza riducono il rischio di avvio accidentale.

Conservare le macchine elettriche non funzionanti lontano dalla portata dei bambini e non permettere a persone che non conoscono queste istruzioni di utilizzare la macchina elettrica. Sono pericolosi nelle mani di utenti inesperti.

Effettuare manutenzioni su macchine elettriche. Verificare che non vi siano disallineamenti o parti mobili che entrano in contatto, guasti di parti e qualsiasi altra condizione che possa influenzare il funzionamento del martello perforatore. Se è difettoso, contattare un servizio autorizzato RURIS. Molti incidenti sono causati da auto elettriche manutene in modo inadeguato

Mantenere gli utensili da taglio puliti e affilati. I dispositivi di taglio sottoposti a corretta manutenzione e dotati di taglienti affilati sono più facili da controllare.

Utilizzare la macchina elettrica, gli accessori e i trapani in conformità con queste istruzioni e nel modo previsto per il tipo specifico di macchina elettrica.

Istruzioni di sicurezza.

Quando si utilizza il martello, seguire sempre le istruzioni di sicurezza allegate.

Indossare protezioni per le orecchie durante l'utilizzo dello strumento (l'esposizione al rumore può causare la perdita dell'udito).

Tenere il cavo lontano dalle parti mobili del martello perforatore.

Prima di riporre l'utensile, fermarlo e assicurarsi che tutte le parti mobili siano completamente ferme.

In caso di malfunzionamenti elettrici o meccanici, spegnere l'utensile e scollegare la spina dalla fonte di alimentazione.

Utilizzare solo accessori originali. Utilizzare gli accessori solo con una velocità consentita che corrisponda almeno alla velocità a vuoto massima del martello.

Questo strumento non deve essere utilizzato dai minori.

Fare attenzione a non forare o avvitare nelle zone in cui potrebbe venire a contatto con cavi elettrici; utilizzare sempre la maniglia ausiliaria.

Se il cavo viene danneggiato o tagliato durante il lavoro, non toccare il cavo, scollegare la spina dalla rete elettrica.

Non utilizzare il martello perforatore quando il cavo di alimentazione è danneggiato; portarlo presso un centro assistenza RURIS per la sostituzione.

Verificare sempre che la tensione di alimentazione sia simile a quella indicata sull'utensile (macchine con valore nominale di 230V o 240V possono essere collegate ad un'alimentazione a 220V).

Se la testa della perforatrice si irrigidisce inaspettatamente (causando una reazione improvvisa e pericolosa), arrestare immediatamente l'utensile. Prestare attenzione alle forze che si generano a causa della rigidità (soprattutto durante la foratura del metallo), utilizzare sempre l'impugnatura ausiliaria e mantenere una postura sicura.

Scollegare la spina dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi regolazione o cambiare qualsiasi accessorio.

Utilizzare solo accessori che corrispondano alle fessure corrette per il mandrino del martello perforatore.

Tieni presente che la punta (accessorio) sarà calda, lasciala raffreddare prima di cambiarla poiché potrebbe causare ustioni.


Assicurarsi sempre che lo scalpello o l'accessorio utilizzato sia saldamente inserito nel mandrino prima di iniziare il lavoro.

3. DATI TECNICI

Tensione elettrica	230-240 V /50 Hz
Energia	1700 W
Tasso di impatto	2100 bpm
Energia d'impatto	45 J
Avvolgimento del motore	Rame
Mandrino	SDS MASSIMA
Tipo Maniglia	Girevole a 360°
Sistema antivibrante	Sì
Accessorio	1x scalpello affilato 18x320 mm 1X scalpello piatto 18x320 mm 1x maniglia ausiliaria 1x paio di carboni 1x tubo di vaselina 1x chiave
Gestire le vibrazioni	ah,CHeq=20,989m/s ²
Peso netto con accessori	11 chilogrammi

4. GENERALE DELLA MACCHINA

- 1) Mandrino SDS MAX.
- 2) Maniglia impugnatura ausiliaria.
- 3) Dado fissaggio maniglia ausiliaria.
- 4) Coperchio del foro di lubrificazione.
- 5) Ventilazione.
- 6) Selettore velocità motore.
- 7) Pulsante di blocco interruttore.
- 8) Tasto di accensione/spegnimento.
- 9) Maniglia.
- 10) Cavo di alimentazione.

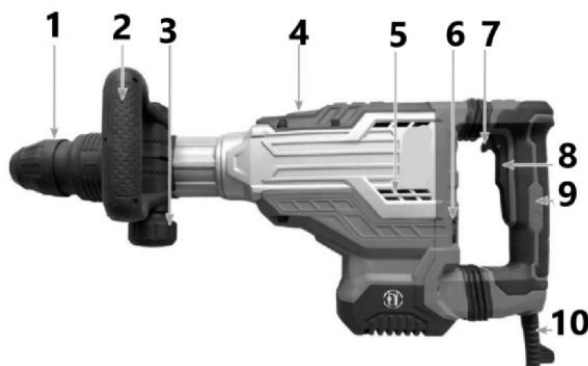

Accessorio:

- 1x scalpello affilato 18x320 mm
- 1X scalpello piatto 18x320 mm
- 1x maniglia ausiliaria
- 1x paio di carboni
- 1x tubo di vaselina
- 1x chiave

5. ISTRUZIONI PER L'USO


La maniglia extra consente di ottenere una migliore stabilità durante l'utilizzo del martello perforatore. La maniglia agganciabile fornisce ulteriore supporto e consente di lavorare senza troppi sforzi. È destinato sia ai destrimani che ai mancini. Regolare :

- Allentare il dado di bloccaggio dell'impugnatura ausiliaria.
- Attaccare l'impugnatura extra alla parte anteriore.
- Quindi ruotare la maniglia collegabile nella posizione desiderata
- Stringere il dado di bloccaggio della maniglia.

ACCESO SPENTO

Per avviare il martello perforatore premere il pulsante di avvio (A), per il funzionamento continuo premere il pulsante (B). Per arrestare il martello perforatore, azionare rapidamente (brevemente) il pulsante (A).

ACCESSORIO



Ogni tipo di materiale richiede un diverso tipo di accessori. Scegli l'accessorio giusto.

Nella scelta della dimensione del trapano o dello scalpello attenersi alle dimensioni massime indicate nelle specifiche.

INTRODUZIONE/CAMBIO DEGLI ACCESSORI SDS

Questo martello perforatore è dotato di un mandrino SDS MAX, che consente un facile inserimento e rimozione di scalpelli/trapani. Pulisci sempre l'asta con un panno e applica un sottile strato di lubrificante prima di inserire l'accessorio.

1. Tirare indietro manualmente il meccanismo di bloccaggio del mandrino SDS.
2. Inserisci lo scalpello nel martello e ruotalo delicatamente finché non senti che scatta in posizione. Assicurarsi che l'albero dello scalpello si inserisca correttamente nel mandrino.
3. Spingere in avanti il meccanismo di bloccaggio del mandrino SDS. Verificare che l'accessorio inserito sia fissato.



SMONTAGGIO ACCESSORI SDS

I trapani e gli scalpelli diventano molto caldi durante il funzionamento. Sostituire le punte o gli scalpelli dopo che si sono raffreddati.

1. Tirare indietro manualmente il meccanismo di bloccaggio del mandrino SDS.
2. Ora è possibile rimuovere l'accessorio dal mandrino SDS.
3. Spingere nuovamente in avanti il meccanismo di bloccaggio del mandrino SDS.



SELETTORE DELLA VELOCITÀ DEL MOTORE

- La velocità desiderata può essere preselezionata con il selettore. Ruotare il selettore di velocità su PLUS per aumentare la velocità. Per diminuire la velocità, ruotare il selettore di velocità nella direzione MENO. La giusta velocità dipende dai materiali in lavorazione e dalle condizioni di lavoro.

L'uso

Tenere saldamente il martello perforatore con entrambe le mani. Accendere lo strumento ed esercitare una leggera pressione su di esso. Premere troppo forte sullo strumento non ne aumenterà l'efficacia.

Il martello perforatore deve essere lubrificato con vaselina dopo circa 40-45 ore di funzionamento. Utilizzare la chiave speciale per rimuovere il coperchio dalla parte superiore del dispositivo. Lubrificare tutte le parti meccaniche disponibili con circa 50 g di vaselina.



6. MANUTENZIONE



Staccare la spina prima di eseguire le operazioni di pulizia.

Pulire regolarmente le fessure di ventilazione. Il martello perforatore non necessita di particolare manutenzione.

Non utilizzare mai acqua o detersivi chimici per pulire gli utensili elettrici. Pulisci con un panno asciutto. Conservare sempre il martello perforatore in un luogo asciutto.

Mantenere pulite le fessure di ventilazione del motore.



Non smaltire le apparecchiature elettriche, i componenti elettronici industriali e i componenti nei rifiuti domestici! Informazioni sui RAEE. Viste le disposizioni del GEO 195/2005 - in materia di tutela dell'ambiente e del GEO 5/2015. Il consumatore terrà conto delle seguenti indicazioni per il conferimento dei rifiuti elettrici, di seguito specificate:

- I consumatori hanno l'obbligo di non smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) come rifiuti urbani indifferenziati e di raccogliere tali RAEE separatamente.
- La raccolta dei suddetti rifiuti denominati (RAEE) sarà effettuata tramite il Servizio Pubblico di Raccolta presente in ciascuna regione e tramite i centri di raccolta organizzati dagli operatori economici autorizzati alla raccolta dei RAEE. Informazioni fornite dall'Amministrazione del Fondo Ambientale www.afm.ro o dalla rivista dell'Unione Europea.
- I consumatori possono consegnare gratuitamente i RAEE presso i punti di raccolta precedentemente specificati.

7. DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE



Produttore: SC RURIS IMPEX SRL

Boulevard. Decebalu, no. 111, Edificio amministrativo, Craiova, Dolj, Romania

Obiettivo. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Rappresentante autorizzato: ing. Stroe Marius Catalin – Direttore generale

Persona autorizzata per il fascicolo tecnico: Ing. Alexandru Radoi – Direttore Scenografia

Descrizione della macchina: Martello rotante per demolizione: è una macchina utensile portatile, destinata a lavori edili e alla lavorazione dei materiali.

Numero di serie del prodotto: AADS0100001XRURMX25050 (dove AA rappresenta le ultime due cifre dell'anno di produzione, caratteri 5 e 6 numero di lotto, caratteri 7-11 numero di prodotto).

Prodotto: Martello rotante per demolizione

Modello: RURIS

Tipo: RMX25050

Motore : Elettrico, monofase

Potenza: 1700W

Mandrino: SDS MAX

Energia d'impatto: 45 J

Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, produttore, in conformità con GD 1029/2008 - relativo alle condizioni per l'immissione delle automobili sul mercato, **Direttiva 2006/42/CE** - requisiti di sicurezza e protezione, **Direttiva 2000/14/CE modificata dalla Direttiva 2005/88/CE**, GD 1756/2006 - per quanto riguarda la limitazione del livello di emissioni di rumore ambientale, **Direttiva 2014/30/UE** sulla compatibilità elettromagnetica (HG 487/2016 sulla compatibilità elettromagnetica, aggiornata 2019), **Direttiva 2011/65/UE** dell'8 giugno 2011 relativa alle restrizioni sull'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche modificata dalla Direttiva 2015/863/UE, Allegato 2, abbiamo certificato la conformità del prodotto alle norme specificate e dichiariamo che è conforme alle principali norme di sicurezza e requisiti di sicurezza, non mette in pericolo la vita, la salute, la sicurezza sul lavoro e non ha un impatto negativo sull'ambiente.

Il sottoscritto Stroe Catalin, rappresentante del produttore, dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto è conforme alle seguenti norme e direttive europee:

SR EN 60745-1:2009/A11:2011/ EN 60745-1:2009+A11:2010- Utensili elettrici portatili. Sicurezza. Parte 1: Prescrizioni generali

SR EN 60745-2-6:2011/ EN 60745-2-6:2010- Utensili elettrici portatili. Sicurezza. Parte 2-6: Requisiti particolari per i martelli

IEC 61058-1:2016/ SR EN 61058-1:2016- Interruttori per apparecchi. Parte 1-1: Requisiti per interruttori meccanici

SR EN 60384-14:2014/ EN 60384-14:2013- Condensatori fissi utilizzati nelle apparecchiature elettroniche. Parte 14: Specifica intermedia. Condensatori fissi antidisturbo per il collegamento all'alimentazione

SR EN 62841-1:2016/A11:2022/ EN 62841-1:2015+A11:2022- Utensili elettrici portatili con motore, utensili trasportabili e macchine per giardino e prato. Sicurezza. Parte 1: Prescrizioni generali

SR EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020/ EN 62841-2-6:2020+A11:2020- Utensili elettrici portatili, utensili trasportabili e macchine per giardino e prato. Sicurezza. Parte 2-6: Requisiti particolari per martelli a mano

SR EN ISO 3744:2011/ EN ISO 3744:2010- Acustica. Determinazione dei livelli di potenza acustica e dei livelli di energia acustica delle sorgenti di rumore mediante pressione acustica. Metodi tecnici in condizioni prossime a quelle di un campo libero sopra un piano riflettente

SR EN ISO 11688-1:2010/ 11688-1:2009- Acustica. Raccomandazioni pratiche per la progettazione di macchine e apparecchiature a bassa rumorosità. Parte 1: Pianificazione

SR EN IEC 55014-1:2021/ EN IEC 55014-1:2021- Compatibilità elettromagnetica. Requisiti per elettrodomestici, utensili elettrici e apparecchi simili. Parte 1: Problema

SR EN IEC 55014-2:2021/ EN IEC 55014-2:2021- Compatibilità elettromagnetica. Requisiti per elettrodomestici, utensili elettrici e apparecchi simili. Parte 2: Immunità. Standard della famiglia di prodotti

SR EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021/ EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021- Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3-2: Limiti - Limiti per le emissioni di correnti armoniche (corrente ingresso apparecchiatura ≤ 16 A per fase)

SR EN IEC 61000-3-11:2020/ EN 61000-3-11:2019- Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 3-11: Limiti. Limitazione delle variazioni di tensione, fluttuazioni di tensione e flicker nelle reti pubbliche di alimentazione a bassa tensione. Apparecchiature con corrente assorbita $\leq 75A$ e soggette a limitazioni di connessione

Direttiva 2000/14/CE (modificata dalla Direttiva 2005/88/CE) – Emissioni sonore nell'ambiente esterno

Direttiva 2006/42/CE - sulle macchine - immissione delle macchine sul mercato

Direzione 2014/30/UE - sulla compatibilità elettromagnetica (HG 487/2016 sulla compatibilità elettromagnetica, aggiornato 2019);

Direttiva 2011/65/UE dell'8 giugno 2011 sulle restrizioni all'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche come modificata dalla Direttiva 2015/863/UE, Allegato 2.

Marchio e nome del produttore: ZDEA Co LTD

Altri standard o specifiche utilizzate:

- **SR EN ISO 9001** - Sistema di gestione della qualità
- **SR EN ISO 14001** - Sistema di gestione ambientale
- **ISO 45001:2018** - Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Nota: la documentazione tecnica è di proprietà del produttore.

Chiarimento: la presente dichiarazione è conforme all'originale.

Periodo di validità: 10 anni dalla data di approvazione.

Luogo e data di rilascio: **Craiova, 12.12.2023**

Anno di applicazione della marcatura CE: **2023**

N. reg: **1545/12.12.2023**

Procuratore e firma:

Ing. Stroe Marius Catalin

Direttore Generale di
SC RURIS IMPEX SRL

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Produttore: SC RURIS IMPEX SRL

Boulevard. Decebalu, no. 111, Edificio amministrativo, Craiova, Dolj, Romania

Obiettivo. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Rappresentante autorizzato: ing. Stroe Marius Catalin – Direttore generale

Persona autorizzata per il fascicolo tecnico: Ing. Alexandru Radoi – Direttore Scenografia

Descrizione della macchina: Martello rotante per demolizione: è una macchina utensile portatile, destinata a lavori edili e alla lavorazione dei materiali.

Numero di serie del prodotto: AADS0100001XRURMX25050 (dove AA rappresenta le ultime due cifre dell'anno di produzione, caratteri 5 e 6 numero di lotto, caratteri 7-11 numero di prodotto)

Prodotto: Martello rotante per demolizione

Modello: RURIS

Tipo: RMX25050

Motore : Elettrico, monofase

Potenza: 1700W

Mandrino: SDS MAX

Energia d'impatto: 45 J

Livello di potenza acustica misurato: 101,52 dB(A) Livello di potenza acustica garantito: 105 dB(A)

Livello di potenza _acustica È certificato da ISET Srl Unipersonale . Attraverso Certificato n. I/SETC.00152019114 , in conformità alle disposizioni della Direttiva 2000/14/CE e SR EN ISO 3744:2011.

Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, produttore, in conformità con HG 1029/2008 - relativo alle condizioni per l'introduzione delle automobili sul mercato, **Direttiva 2006/42/CE** - requisiti di sicurezza e protezione, Norma EN ISO 12100:2010 - Automobili. Sicurezza, **Direttiva 2000/14/CE modificata dalla Direttiva 2005/88/CE** , HG 1756/2006 - sulla limitazione del livello di emissioni sonore nell'ambiente, **Direttiva 2014/35/UE** , HG 409/2016 - sulle apparecchiature a bassa tensione, **Direttiva 2014/30/UE** sulla compatibilità elettromagnetica (HG 487/2016 sulla compatibilità elettromagnetica, aggiornata 2019), **DIRETTIVA 2011/65/UE** dell'8 giugno 2011 sulle restrizioni all'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche modificata dalla Direttiva 2015/863/UE, Allegato 2, abbiamo certificato la conformità del prodotto agli standard specificati e dichiariamo che è conforme ai principali requisiti di sicurezza e protezione, non mette in pericolo la vita, la salute, la sicurezza sul lavoro e non ha alcun impatto negativo sulla salute ambiente.

Il sottoscritto Stroe Catalin, rappresentante del produttore, dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto è conforme alle seguenti norme e direttive europee:

- **SR EN ISO 3744:2011** - Acustica. Determinazione dei livelli di potenza sonora emessi da sorgenti di rumore mediante pressione sonora

- **SR EN ISO 9001** - Sistema di gestione della qualità
- **SR EN ISO 14001** - Sistema di gestione ambientale
- **ISO 45001:2018** - Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Nota: la documentazione tecnica è di proprietà del produttore.

Chiarimento: la presente dichiarazione è conforme all'originale. Periodo di validità: 10 anni dalla data di approvazione.

Luogo e data di rilascio: **Craiova, 12.12.2023**

Anno di applicazione della marcatura CE: **2023**

N. reg: **1546/12.12.2023**

Procuratore e firma:

Ing. Stroe Marius Catalin

Direttore Generale di
SC RURIS IMPEX SRL



SDS MAX RURIS RMX25050

Drehhammer für Abbruch



1. EINFÜHRUNG	2
2. SICHERHEITSHINWEISE	2
3. TECHNISCHE DATEN	4
4. ALLGEMEINE VORSTELLUNG DER MASCHINE	5
5. GEBRAUCHSANWEISUNG	5
6. WARTUNG	6
7. KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN	6

1. EINFÜHRUNG

Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank für Ihre Entscheidung, ein RURIS-Produkt zu kaufen und für Ihr Vertrauen in unser Unternehmen! RURIS ist seit 1993 auf dem Markt und hat sich in dieser Zeit zu einer starken Marke entwickelt, die ihren Ruf durch das Einhalten von Versprechen, aber auch durch kontinuierliche Investitionen, die darauf abzielen, den Kunden mit zuverlässigen, effizienten und qualitativ hochwertigen Lösungen zu helfen, aufgebaut hat.

Wir sind davon überzeugt, dass Sie unser Produkt schätzen und lange Freude an seiner Leistung haben werden. RURIS bietet seinen Kunden nicht nur Maschinen, sondern Komplettlösungen. Ein wichtiger Bestandteil der Kundenbeziehung ist die Beratung sowohl vor als auch nach dem Verkauf, denn RURIS-Kunden steht ein ganzes Netzwerk an Partnerfilialen und Servicestellen zur Verfügung.

Um Freude an dem gekauften Produkt zu haben, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Wenn Sie die Anweisungen befolgen, ist Ihnen eine lange Nutzung garantiert.

Das Unternehmen RURIS arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung seiner Produkte und behält sich daher das Recht vor, unter anderem deren Form, Aussehen und Leistung zu ändern, ohne dass eine Verpflichtung besteht, dies im Voraus mitzuteilen.

Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für RURIS-Produkte entschieden haben!

Kundeninformationen und Support:

Telefon: 0351.820.105

E-Mail: info@ruris.ro

2. SICHERHEITSHINWEISE

2.1. WARNHINWEISE AUF DER MASCHINE

	Warnung! Gefahr!		Der Bediener muss persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen. Wenn die Maschine in Betrieb ist, müssen Sie eine Schutzbrille gegen in die Luft geschleuderte Gegenstände tragen, Sie müssen einen Gehörschutz, z. B. einen akustisch isolierten Helm, tragen.
	Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung.		

2.2. WARNUNGEN

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE.

WARNUNG! Lies alle Anweisungen. Die Nichtbeachtung aller nachstehenden Anweisungen kann zu Stromschlägen, Bränden und/oder schweren Verletzungen führen.

Arbeitsbereich

Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Dunkle und schmutzige Bereiche können das Verletzungsrisiko erhöhen.

Benutzen Sie den Bohrhämmer nicht in der Nähe von brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten, da dadurch Funken entstehen, die diese entzünden können.

Halten Sie sich während der Bedienung des Bohrhammers von Kindern und Unbeteiligten fern. Ablenkung kann dazu führen, dass das Werkzeug außer Kontrolle gerät.

Elektrische Sicherheit

Modifizieren Sie niemals den Stecker des Netzkabels. Benutzen Sie niemals elektrische Maschinen mit angepassten Steckern. Unveränderte Stecker und geeignete Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags.

Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Kühlschränken. Setzen Sie elektrische Maschinen nicht dem Regen oder einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit aus. Wenn Wasser in die elektrische Maschine eindringt, erhöht sich die Gefahr eines Stromschlags. Benutzen Sie das Kabel nicht zum Tragen, Ziehen oder Herausziehen des Bohrhammers. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verdrehte Kabel erhöhen die Gefahr eines Stromschlags.

Wenn Sie den Bohrhammer im Freien betreiben, verwenden Sie ein für den Außenbereich geeignetes Verlängerungskabel. Die Verwendung eines für Arbeiten im Freien geeigneten Kabels verringert das Risiko eines Stromschlags.

Persönliche Sicherheit

Benutzen Sie den Bohrhammer nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unaufmerksamkeit beim Gebrauch des Hammers kann zu schweren Verletzungen führen.

Schutzausrüstung verwenden. Tragen Sie immer einen Augenschutz.

Sicherheitsausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Helm oder Gehörschutz verringern bei bestimmungsgemäßer Verwendung das Verletzungsrisiko.

Vermeiden Sie versehentliches Starten. Stellen Sie sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken. Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Werkzeuge, während Ihr Finger am Schalter liegt. Stellen Sie sicher, dass beim Anschließen an das Stromnetz der Schalter ausgeschaltet ist.

Entfernen Sie ggf. den Einstellschlüssel aus dem Spannfutter, bevor Sie den Bohrhammer starten.

Nehmen Sie beim Arbeiten mit dem Bohrhammer keine ungewöhnlichen Körperhaltungen ein. Achten Sie beim Arbeiten auf das Gleichgewicht und die Stabilität Ihrer Beine. Dies ermöglicht eine gute Kontrolle des Elektroautos in unerwarteten Situationen.

Dem Umstand gemäß kleiden. Tragen Sie keine lockere Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich in beweglichen Teilen verfangen.

Bohrhammerbetrieb.

Verwenden Sie das entsprechende Werkzeug. Benutzen Sie für schwere Arbeiten keine Werkzeuge mit zu geringer Leistung oder Hilfsgeräte. Es ist verboten, Werkzeuge für Zwecke und Arbeiten zu verwenden, die nicht bestimmungsgemäß bestimmt sind. Benutzen Sie den Bohrhammer nicht, wenn der EIN/AUS-Schalter defekt ist (er lässt sich über den Schalter nicht ein- oder ausschalten). Jede elektrische Maschine, die nicht mit dem Schalter gesteuert werden kann, ist gefährlich und muss repariert werden.

Trennen Sie den Stecker von der Stromquelle, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln oder bevor Sie es lagern. Durch solche Sicherheitsmaßnahmen wird das Risiko einer unbeabsichtigten Inbetriebnahme verringert.

Bewahren Sie elektrische Maschinen, die nicht in Betrieb sind, außerhalb der Reichweite von Kindern auf und erlauben Sie nicht, dass Personen, die mit dieser Anleitung nicht vertraut sind, die elektrische Maschine bedienen. In den Händen ungeschulter Benutzer sind sie gefährlich.

Führen Sie Wartungsarbeiten an elektrischen Maschinen durch. Stellen Sie sicher, dass keine Fehlausrichtung oder Berührung beweglicher Teile, Teilefehler oder andere Zustände vorliegen, die den Betrieb des Bohrhammers beeinträchtigen können. Wenn es defekt ist, wenden Sie sich an einen autorisierten RURIS-Service. Viele Unfälle werden durch unsachgemäß gewartete Elektroautos verursacht. Halten Sie die Schneidwerkzeuge sauber und scharf. Gut gewartete Schneidgeräte mit scharfen Schneidkanten sind leichter zu kontrollieren.

Benutzen Sie die Elektromaschine, das Zubehör und die Bohrmaschine gemäß dieser Anleitung und in der für den jeweiligen Elektromaschinentyp vorgesehenen Weise.

Sicherheitshinweise.

bei der Verwendung des Hammers stets die beiliegenden Sicherheitshinweise.

Tragen Sie bei der Verwendung des Werkzeugs einen Gehörschutz (Lärmbelastung kann zu Hörverlust führen).

Halten Sie das Kabel von den beweglichen Teilen des Bohrhammers fern.

Bevor Sie das Werkzeug ablegen, stoppen Sie es und stellen Sie sicher, dass alle beweglichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind.

Bei elektrischen oder mechanischen Störungen schalten Sie das Werkzeug aus und ziehen Sie den Stecker aus der Stromquelle.

Verwenden Sie nur Originalzubehör. Verwenden Sie nur Zubehör mit einer zulässigen Drehzahl, die mindestens der höchsten Leerlaufdrehzahl des Hammers entspricht.

Dieses Tool sollte nicht von Minderjährigen verwendet werden.

Achten Sie darauf, nicht an Stellen zu bohren oder zu schrauben, an denen es mit elektrischen Leitungen in Kontakt kommen könnte. Benutzen Sie immer den Zusatzhandgriff.

Wenn das Kabel während der Arbeit beschädigt oder durchtrennt wird, berühren Sie das Kabel nicht und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Benutzen Sie den Bohrhammer nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist; Bringen Sie es zum Austausch zu einem RURIS-Servicecenter.

Überprüfen Sie immer, ob die Versorgungsspannung mit der auf dem Werkzeug angegebenen Spannung übereinstimmt (Maschinen mit einem Nennwert von 230 V oder 240 V können an eine 220 V-Versorgung angeschlossen werden).

Wenn der Bohrkopf unerwartet steif wird (was zu einer plötzlichen, gefährlichen Reaktion führt), stoppen Sie das Werkzeug sofort. Beachten Sie die Kräfte, die durch Steifheit entstehen (insbesondere beim Bohren von Metall), verwenden Sie immer den Zusatzhandgriff und achten Sie auf eine sichere Körperhaltung.

Trennen Sie den Stecker von der Stromversorgung, bevor Sie Einstellungen vornehmen oder Zubehörteile wechseln.

Verwenden Sie nur Zubehör, das zu den richtigen Schlitten für das Bohrhammerfutter passt.

Beachten Sie, dass das Bit (Zubehör) heiß ist. Lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es wechseln, da es zu Verbrennungen kommen kann.

Stellen Sie stets sicher, dass der verwendete Meißel oder Aufsatz fest im Bohrfutter sitzt, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.


3. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Spannung	230-240V / 50Hz
Leistung	1700W
Schlagrate	2100 Schläge pro Minute
Aufprallenergie	45 J
Motorwicklung	Kupfer
Dorn	Sicherheitsdatenblatt max
Geben Sie Handle ein	360° drehbar
Antivibrationssystem	JA
Zubehörteil	1x scharfer Meißel 18x320 mm 1X Flachmeißel 18x320 mm 1x Zusatzhandgriff 1x Paar Kohlen 1x Vaseline-tube 1x Schlüssel

Behandeln Sie Vibrationen	ah, CHeq=20,989 m/s ²
Nettogewicht mit Zubehör	11 kg

4. ALLGEMEINE VORSTELLUNG DER MASCHINE

- 1) SDS MAX-Spannfutter.
- 2) Zusatzgriff.
- 3) Befestigungsmutter des Zusatzhandgriffs.
- 4) Abdeckung der Schmieröffnung.
- 5) Belüftung.
- 6) Motordrehzahlwähler.
- 7) Schaltersperrtaste.
- 8) Ein/Aus-Taste.
- 9) Griff.
- 10) Netzkabel.

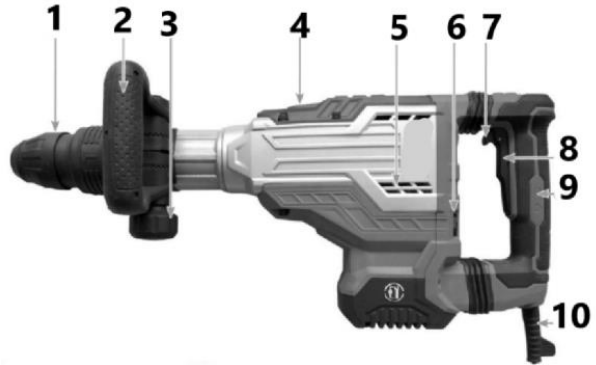

Zubehörteil:

- 1x scharfer Meißel 18x320 mm
- 1x Flachmeißel 18x320 mm
- 1x Zusatzhandgriff
- 1x Paar Kohlen
- 1x Vaselinetube
- 1x Schlüssel


5. GEBRAUCHSANWEISUNG

Der zusätzliche Griff sorgt für eine bessere Stabilität bei der Verwendung des Bohrhammers. Der aufsteckbare Griff bietet zusätzlichen Halt und ermöglicht ein Arbeiten ohne großen Kraftaufwand. Es ist sowohl für Rechtshänder als auch für Linkshänder gedacht. Anpassen :

- Lösen Sie die Kontermutter des Zusatzhandgriffs.
- Befestigen Sie den zusätzlichen Griff an der Vorderseite.
- Drehen Sie dann den aufsteckbaren Griff in die gewünschte Position
- Ziehen Sie die Sicherungsmutter des Griffs fest.

AN AUS

Um den Bohrhammer zu starten, drücken Sie die Starttaste (A), für den Dauerbetrieb drücken Sie die Taste (B). Um den Bohrhammer zu stoppen, betätigen Sie schnell (kurz) den Knopf (A).



ZUBEHÖRTEIL

Für jede Art von Material ist eine andere Art von Zubehör erforderlich. Wählen Sie das richtige Zubehör.

Beachten Sie bei der Auswahl der Größe des Bohrers oder Meißels die in den Spezifikationen genannten Maximalmaße.

EINFÜHRUNG/ÄNDERUNG VON SDS-ZUBEHÖR

Dieser Bohrhammer ist mit einem SDS MAX-Spannfutter ausgestattet, das ein einfaches Einsetzen und Entfernen von Meißeln/Bohrern ermöglicht. Reinigen Sie den Stab immer mit einem Tuch und tragen



Sie vor dem Einsetzen des Aufsatzes eine dünne Schicht Gleitmittel auf.

1. Ziehen Sie den Verriegelungsmechanismus des SDS-Spannfutters von Hand zurück.
2. Setzen Sie den Meißel in den Hammer ein und drehen Sie ihn vorsichtig, bis er spürbar einrastet. Stellen Sie sicher, dass der Meißelschaft richtig im Spannfutter sitzt.
3. Schieben Sie den Verriegelungsmechanismus des SDS-Spannfutters nach vorne. Überprüfen Sie, ob das eingesetzte Zubehör gesichert ist.

DEMONTAGE DES SDS-ZUBEHÖRS

Bohrer und Meißel werden im Betrieb sehr heiß. Wechseln Sie Bohrer oder Meißel nach dem Abkühlen.


1. Ziehen Sie den Verriegelungsmechanismus des SDS-Spannfutters von Hand zurück.
2. Das Zubehör kann nun aus dem SDS-Spannfutter entnommen werden.
3. Schieben Sie die SDS-Spannfutterverriegelung wieder nach vorne.

MOTORDREHZAHLSCHALTER


- Mit dem Wahlschalter kann die gewünschte Geschwindigkeit vorgewählt werden. Drehen Sie den Geschwindigkeitswähler auf PLUS, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Um die Geschwindigkeit zu verringern, drehen Sie den Geschwindigkeitswähler in Richtung MINUS. Die richtige Geschwindigkeit hängt von den zu verarbeitenden Materialien und den Arbeitsbedingungen ab.

Die Verwendung

Halten Sie den Bohrhammer mit beiden Händen fest. Schalten Sie das Werkzeug ein und üben Sie leichten Druck darauf aus. Ein zu starker Druck auf das Werkzeug erhöht seine Wirksamkeit nicht.



Der Bohrhammer muss nach ca. 40-45 Betriebsstunden mit Vaseline geschmiert werden. Entfernen Sie mit dem Spezialschlüssel die Abdeckung von der Oberseite des Geräts. Schmieren Sie alle verfügbaren mechanischen Teile mit etwa 50 g Vaseline.



6. WARTUNG



Ziehen Sie den Stecker ab bevor Sie Reinigungsarbeiten durchführen.

Reinigen Sie die Lüftungsschlitze regelmäßig. Der Bohrhammer erfordert keine besondere Wartung. Verwenden Sie zum Reinigen von Elektrowerkzeugen niemals Wasser oder chemische Reinigungsmittel. Mit einem trockenen Tuch abwischen. den Bohrhammer immer an einem trockenen Ort. Halten Sie die Lüftungsschlitze des Motors sauber.



Entsorgen Sie Elektrogeräte, Industrieelektronik und Komponenten nicht im Hausmüll! Informationen zu WEEE. Unter Berücksichtigung der Bestimmungen von GEO 195/2005 – zum Umweltschutz und GEO 5/2015. Verbraucher beachten bei der Abgabe von Elektroschrott folgende Hinweise:

- Verbraucher sind verpflichtet, Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) nicht als unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen und diese WEEE getrennt zu sammeln.
- Die Sammlung dieser genannten Abfälle (WEEE) erfolgt durch den öffentlichen Sammeldienst in jedem Landkreis und durch Sammelstellen, die von Wirtschaftsteilnehmern organisiert werden, die für die Sammlung von WEEE autorisiert sind. Informationen bereitgestellt von der Umweltfondsverwaltung www.afm.ro oder der Zeitschrift der Europäischen Union.
- Verbraucher können Elektro- und Elektronikaltgeräte bei den zuvor genannten Sammelstellen kostenfrei abgeben.

7. KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG CE



Hersteller: SC RURIS IMPEX SRL

Bldv. Decebal, nein. 111, Verwaltungsgebäude, Craiova, Dolj, Rumänien

Ziel. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Bevollmächtigter: Ing. Stroe Marius Catalin – General Manager

Bevollmächtigte Person für die technischen Unterlagen: Ing. Alexandru Radoi – Produktionsdesign-Direktor

Beschreibung der Maschine: Drehhammer für Abbruch: Es handelt sich um eine tragbare Werkzeugmaschine, die für Bauarbeiten und Materialbearbeitung bestimmt ist.

Produktseriennummer: AADS0100001XRURMX25050 (wobei AA für die letzten beiden Ziffern des Herstellungsjahres steht, Zeichen 5 und 6 Chargennummer, Zeichen 7-11 Produktnummer).

Produkt: Drehhammer für Abbruch

Modell: RURIS

Typ: RMX25050

Motor : Elektrisch, einphasig.

Leistung: 1700 W

Spannfutter: SDS MAX

Aufprallenergie: 45 J

Wir, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, Hersteller, in Übereinstimmung mit GD 1029/2008 – über die Bedingungen für die Markteinführung von Kraftfahrzeugen, **Richtlinie 2006/42/EG** – Sicherheitsanforderungen, **Richtlinie 2000/14/EG** geändert durch **Richtlinie 2005/88/EG**, GD 1756/2006 – bezüglich der Begrenzung der Pegelmissionen von Lärm in der Umwelt, **Richtlinie 2014/30/EU** über elektromagnetische Verträglichkeit (HG 487/2016), zur elektromagnetischen Verträglichkeit, aktualisiert 2019), **Richtlinie 2011/65/EU** vom 8. Juni 2011 bezüglich der Beschränkungen der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, geändert durch die **Richtlinie 2015/863/EU**, Anhang 2, haben wir die Konformität des Produkts mit den angegebenen Normen zertifiziert und erklären, dass es den wesentlichen Sicherheits- und Sicherheitsbestimmungen entspricht Sicherheitsanforderungen erfüllt, keine Gefahr für Leben, Gesundheit und Arbeitssicherheit darstellt und keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt hat.

Der Unterzeichner Stroe Catalin, Vertreter des Herstellers, erklärt in eigener Verantwortung, dass das Produkt den folgenden europäischen Normen und Richtlinien entspricht:

SR EN 60745-1:2009/A11:2011/ EN 60745-1:2009+A11:2010 – Tragbare Elektrowerkzeuge. Sicherheit. Teil 1: Allgemeine Vorschriften

SR EN 60745-2-6:2011/ EN 60745-2-6:2010 – Tragbare Elektrowerkzeuge. Sicherheit. Teil 2-6: Besondere Anforderungen an Hämmer

IEC 61058-1:2016/ SR EN 61058-1:2016 – Schalter für Geräte. Teil 1-1: Anforderungen an mechanische Schalter

SR EN 60384-14:2014/ EN 60384-14:2013 – Festkondensatoren für die Verwendung in elektronischen Geräten.

Teil 14: Zwischenspezifikation. Feste Entstörkondensatoren zum Anschluss an die Stromversorgung

SR EN 62841-1:2016/A11:2022/ EN 62841-1:2015+A11:2022 – Tragbare Elektrowerkzeuge mit Motor, transportable Werkzeuge und Maschinen für Garten und Rasen. Sicherheit. Teil 1: Allgemeine Vorschriften

SR EN IEC 62841-2-6:2020/A11:2020/ EN 62841-2-6:2020+A11:2020 – Tragbare Elektrowerkzeuge, transportable Werkzeuge und Maschinen für Garten und Rasen. Sicherheit. Teil 2-6: Besondere Anforderungen für Handhämmer

SR EN ISO 3744:2011/ EN ISO 3744:2010 – Akustik. Bestimmung von Schallleistungspegeln und Schallenergiepegeln von Lärmquellen anhand des Schalldrucks. Technische Methoden unter Bedingungen, die denen eines freien Feldes über einer reflektierenden Ebene ähneln

SR EN ISO 11688-1:2010/ 11688-1:2009 – Akustik. Praktische Empfehlungen für die geräuscharme Gestaltung von Maschinen und Anlagen. Teil 1: Planung

SR EN IEC 55014-1:2021/ EN IEC 55014-1:2021 – Elektromagnetische Verträglichkeit. Anforderungen an Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Geräte. Teil 1: Problem

SR EN IEC 55014-2:2021/ EN IEC 55014-2:2021 – Elektromagnetische Verträglichkeit. Anforderungen an Haushaltsgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Geräte. Teil 2: Immunität. Produktfamilienstandard

SR EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021/ EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 – Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 3-2: Grenzwerte – Grenzwerte für die Emission von Oberschwingungsströmen (Strom). Geräteeingang ≤ 16 A pro Phase)

SR EN IEC 61000-3-11:2020/ EN 61000-3-11:2019 – Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV). Teil 3-11: Grenzen. Begrenzung von Spannungsschwankungen, Spannungsschwankungen und Flicker in öffentlichen Niederspannungsnetzen. Geräte mit einer Stromaufnahme ≤ 75 A, die Anschlussbeschränkungen unterliegen

Richtlinie 2000/14/EG (geändert durch Richtlinie 2005/88/EG) – Lärmmissionen in der Außenumgebung

Richtlinie 2006/42/EG – über Maschinen – Inverkehrbringen von Maschinen

Richtung 2014/30/EU – zur elektromagnetischen Verträglichkeit (HG 487/2016 zur elektromagnetischen Verträglichkeit, aktualisiert 2019);

Richtlinie 2011/65/EU vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, geändert durch Richtlinie 2015/863/EU, Anhang 2.

Marke und Name des Herstellers: ZDEA Co LTD

Andere verwendete Standards oder Spezifikationen:

- **SR EN ISO 9001** – Qualitätsmanagementsystem

- **SR EN ISO 14001** – Umweltmanagementsystem
- **ISO 45001:2018** – Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagementsystem.

Hinweis: Die technische Dokumentation ist Eigentum des Herstellers.

Klarstellung: Diese Erklärung entspricht dem Original.

Gültigkeitsdauer: 10 Jahre ab Genehmigungsdatum.

Ort und Datum der Ausstellung: **Craiova, 12.12.2023**

Jahr der Anwendung der CE-Kennzeichnung: **2023**

Reg.-Nr.: **1545/12.12.2023**

Bevollmächtigter und Unterschrift:

Ing. Stroe Marius Catalin
Generaldirektor von
SC RURIS IMPEX SRL

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EG

Hersteller: SC RURIS IMPEX SRL

Blvd. Decebal, nein. 111, Verwaltungsgebäude, Craiova, Dolj, Rumänien

Ziel. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Bevollmächtigter: Ing. Stroe Marius Catalin – General Manager

Bevollmächtigte Person für die technischen Unterlagen: Ing. Alexandru Radoi – Produktionsdesign-Direktor

Beschreibung der Maschine: Drehhammer für Abbruch: Es handelt sich um eine tragbare Werkzeugmaschine, die für Bauarbeiten und Materialbearbeitung bestimmt ist.

Produktseriennummer: AADS0100001XRURMX25050 (wobei AA für die letzten beiden Ziffern des Herstellungsjahres steht, Zeichen 5 und 6 Chargennummer, Zeichen 7-11 Produktnummer)

Produkt: Drehhammer für Abbruch

Modell: RURIS

Typ: RMX25050

Motor : Elektrisch, einphasig.

Leistung: 1700 W

Spannfutter: SDS MAX

Schlagenergie: 45 J

Gemessener Schallleistungspegel: 101,52 dB(A) Garantierter Schalleistungspegel: 105 dB(A)

Leistungspegel _ Akustik _ Ist zertifiziert durch ISET Srl Unipersonlich . durch Zertifikatsnummer . I/SETC.00152019114 , in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Richtlinie 2000/14/EG und SR EN ISO 3744:2011.

Wir, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, Hersteller, in Übereinstimmung mit HG 1029/2008 – über die Bedingungen für die Markteinführung von Kraftfahrzeugen, **Richtlinie 2006/42/EG** – Sicherheitsanforderungen, Norm EN ISO 12100:2010 – Kraftfahrzeuge. Sicherheit, **Richtlinie 2000/14/EG, geändert durch Richtlinie 2005/88/EG** , HG 1756/2006 – zur Begrenzung der Lärmemissionen in der Umwelt, **Richtlinie 2014/35/EU** , HG 409/2016 – über Niederspannungsgeräte, **Richtlinie 2014/30/EU** über elektromagnetische Verträglichkeit (HG 487/2016 über elektromagnetische Verträglichkeit, aktualisiert 2019), **RICHTLINIE 2011/65/EU** vom 8. Juni 2011 über Beschränkungen der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, geändert durch die Richtlinie 2015/863/EU, Anhang 2, haben wir die Konformität des Produkts mit den angegebenen Normen bescheinigt und erklären, dass es den wesentlichen Sicherheitsanforderungen entspricht, keine Gefahr für Leben, Gesundheit und Arbeitssicherheit darstellt und keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt hat Umfeld.

Der Unterzeichner Stroe Catalin, Vertreter des Herstellers, erklärt in eigener Verantwortung, dass das Produkt den folgenden europäischen Normen und Richtlinien entspricht:

- **SR EN ISO 3744:2011** – Akustik. Bestimmung der von Lärmquellen ausgehenden Schalleistungspegel anhand des Schalldrucks
- **SR EN ISO 9001** – Qualitätsmanagementsystem
- **SR EN ISO 14001** – Umweltmanagementsystem
- **ISO 45001:2018** – Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagementsystem.

Hinweis: Die technische Dokumentation ist Eigentum des Herstellers.

Klarstellung: Diese Erklärung entspricht dem Original. Gültigkeitsdauer: 10 Jahre ab Genehmigungsdatum.

Ort und Datum der Ausstellung: **Craiova, 12.12.2023**

Jahr der Anwendung der CE-Kennzeichnung: **2023**

Reg.-Nr.: **1546/12.12.2023**

Bevollmächtigter und Unterschrift:

Ing. Stroe Marius Catalin
Generaldirektor von
SC RURIS IMPEX SRL